

# LISTINO RIVENDITA

01

---

giugno 2021

ALCEA



# INDICE

---

## PROFILO AZIENDALE

---

## QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

---



## LEGENDA PITTOGRAMMI

---

## INDICE PER CODICE PRODOTTO

---

Pitture murali	02	Fondi finiture nitro per legno	23
Resine CPS	08	Impregnanti e finiture a solvente	24
Antiruggine e fondi	12	Impregnanti all'acqua	27
Scudoferrum - Geoscudo	14	Finiture all'acqua	29
Smalti sintetici ad aria	16	Fondi all'acqua	34
Smalti all'acqua	18	Diluenti	35
Smalti alla nitro	21		

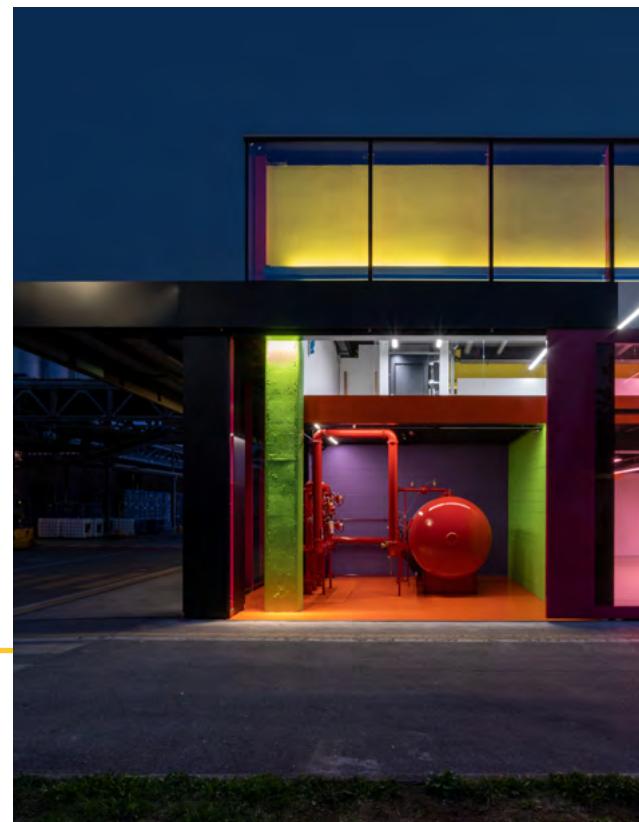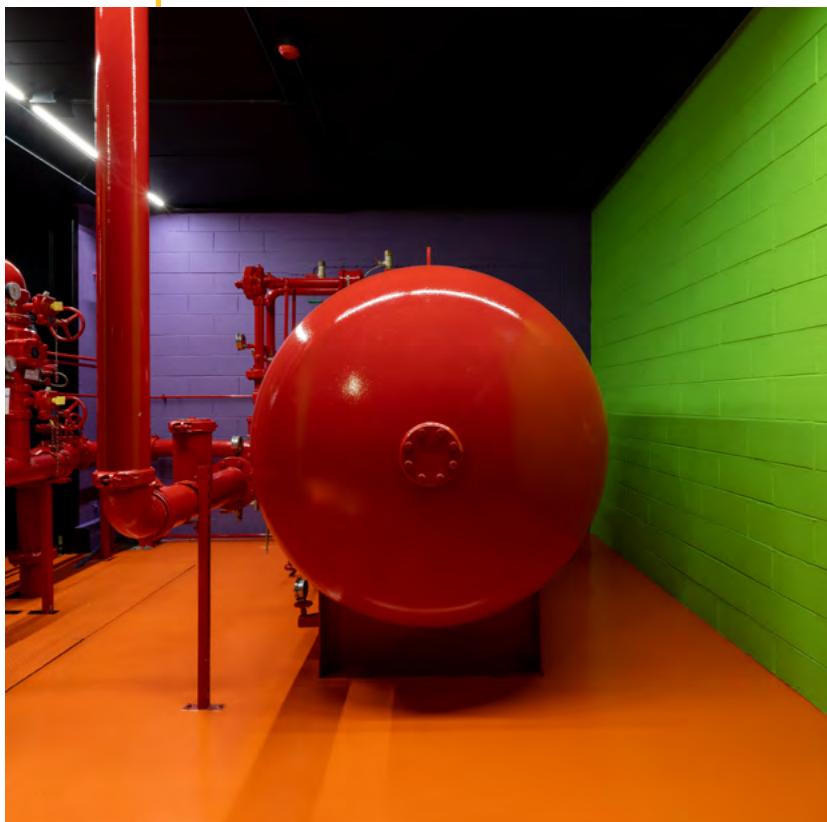

# PROFILO AZIENDALE

Fondata a Milano nel 1932, da sempre condotta dalla famiglia Parodi, Alcea ha iniziato le sue attività prima in ambito nazionale, puntando ad un crescente sviluppo internazionale che ha portato all'apertura dello stabilimento di Alcea France, a Tournus in Borgogna e di Alcea Polska a Tychy, attiva nel mercato polacco ed in repubblica Ceca.

Oggi la crescita di Alcea è ben rappresentata dalla realizzazione dello Stabilimento di Senago, che nella sua architettura e nelle sue installazioni industriali, automatizzate e realizzate nel massimo rispetto per l'ambiente, la salute e sicurezza dei lavoratori, è considerato una delle migliori realtà europee nel panorama delle fabbriche destinate alla produzione di prodotti vernicianti.

Grazie alla continua ricerca delle tecnologie più avanzate ed alle sue formule esclusive,



Alcea è strutturata per operare in differenti mercati ad alta tecnologia.

Infatti, Alcea prosegue la propria attività nel settore Rivendita, settore in cui vanta Clienti fidelizzati con un servizio puntuale ed una qualità di eccellenza. Successivamente si sono sviluppati i settori dell' Industria Metallo, in cui Alcea esprime la massima qualità, frutto della continua ricerca e del confronto quotidiano con le esigenze del Cliente, e della Tintometria industriale. Il settore Legno vanta laboratori d'avanguardia e, con la sede produttiva di Meduna di Livenza, è in grado di soddisfare il mercato del mobile più raffinato ed esigente. Il settore Coil Coating studia soluzioni di alta affidabilità contando sulla collaborazione di ricercatori esperti. Infine, il settore CPS completa la proposta Alcea con una gamma di resine per pavimenti e per le costruzioni.



# QUALITÀ E CERTIFICAZIONI



Alcea è certificata secondo le norme:

**ISO 9001**


certificazione di qualità

**ISO 14001**


certificazione ambientale

**ISO 45001**

gestione della salute e sicurezza  
sul lavoro

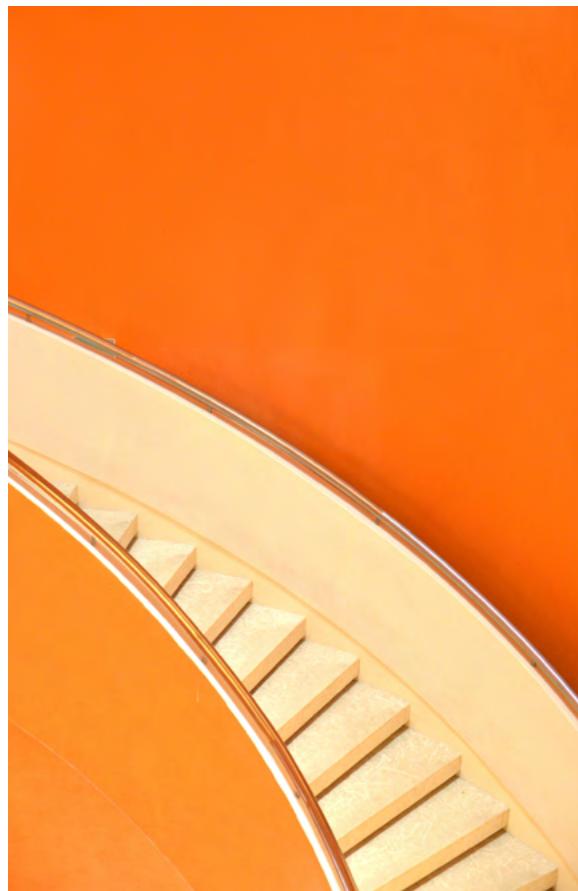

La missione di Alcea per la qualità, sicurezza ed ambiente è fondata sul costante miglioramento di tutti i processi aziendali, al fine di garantire prestazioni e servizi efficienti e sicuri, finalizzati al consolidamento della posizione competitiva e della soddisfazione del Cliente, nel più completo rispetto della salute dei lavoratori e dell'ambiente esterno.

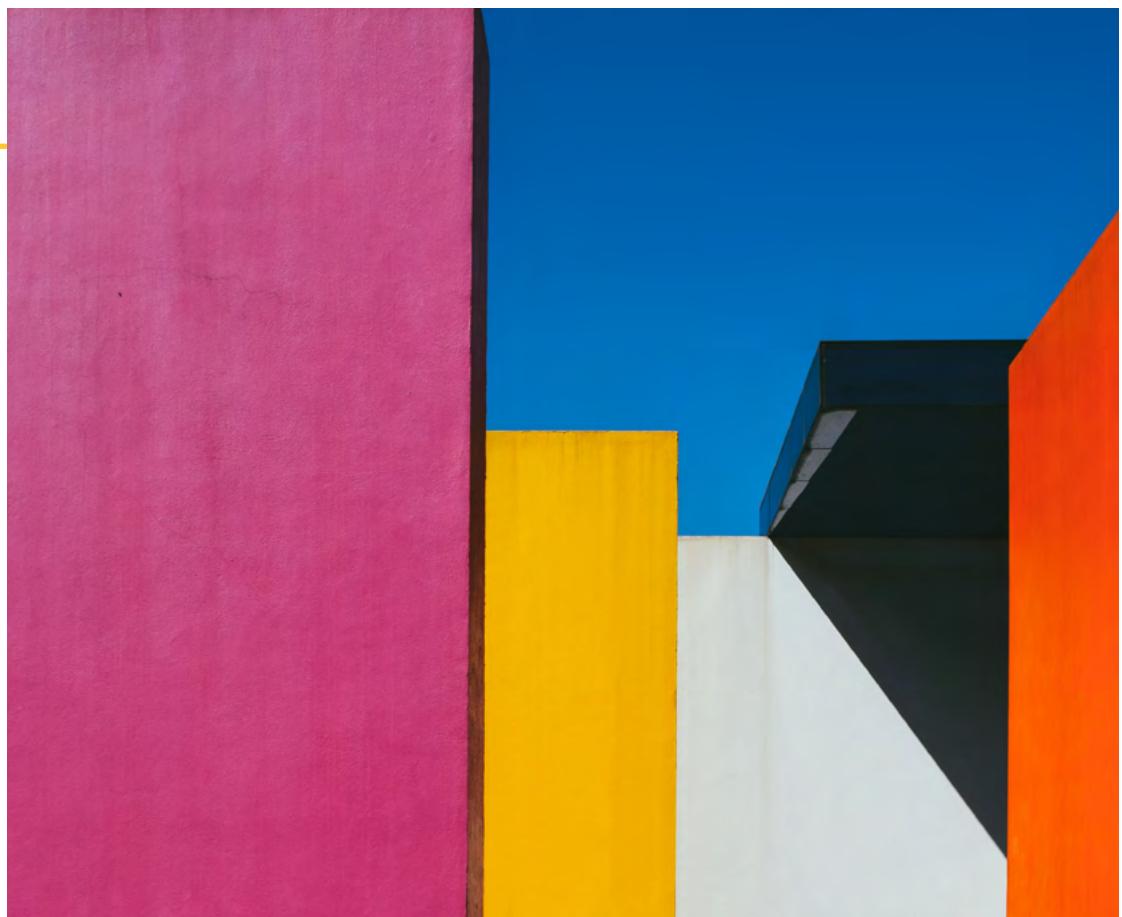

# LEGENDA PITTOGRAMMI



APPLICAZIONI pennello



SCADENZA



APPLICAZIONI rullo



RESA



APPLICAZIONI airspray



ESSICCAZIONE



APPLICAZIONI frattazzo



USO INTERNO



APPLICAZIONI spugna



USO ESTERNO



APPLICAZIONI straccio




DILUIZIONE acqua



APPLICAZIONI a immersione



DILUIZIONE solvente

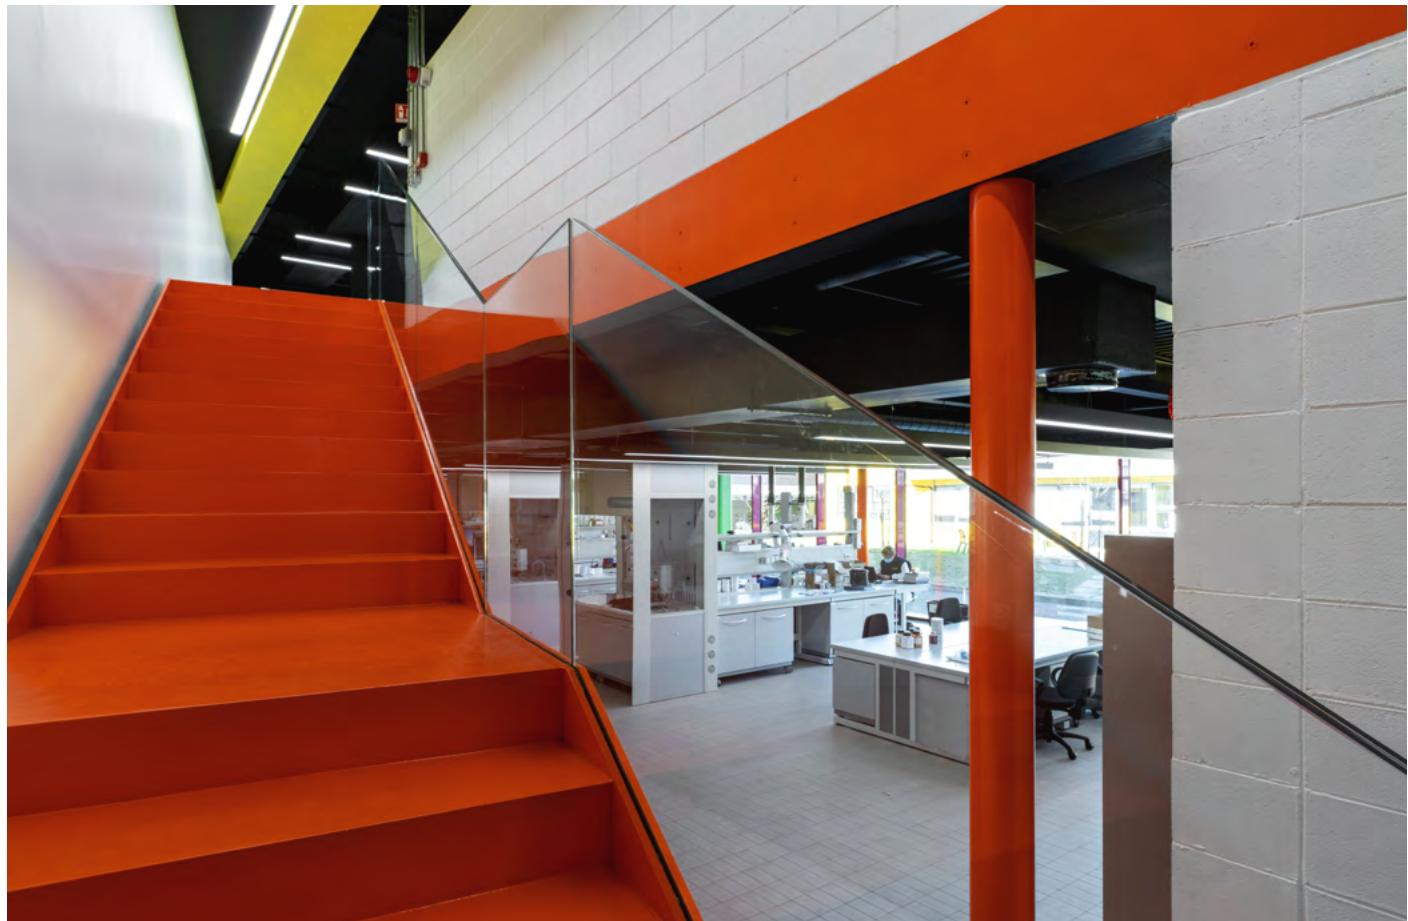

# ALCEA

presenta



# (R)EVOLUTION

La creatività nel cambiamento

alcea spa via piemonte, 18 - 20030 senago (milano) - Italy tel +39 02 990141 www.alcea.com

# INDICE PER SERIE PRODOTTO

serie prodotto	marchio	categoria prodotto	pagina
0010	MONDIAL	smalto sintetico extrafine brillante a basso contenuto di C.O.V.	16
0030	LEGNOVIT	impregnante a solvente	24
0032	STRONG VARNISH	finitura poliuretanica monocomponente opaca	26
0033	STRONG VARNISH	finitura poliuretanica monocomponente brillante	26
0042	SETAFLEX	finitura sintetica semilucida	24
0046	PRIMER 36	primer sintetico riempitivo per esterno	13
0048	LEGNOVIT OIL	olio revitalizzante a solvente	26
0065	ALT	pittura per segnaletica stradale	06
0090	TUGOSTIL	smalto clorovinilico semilucido a basso C.O.V.	13
0110	EDILFIX	isolante fissativo a solvente	04
0112	DRYMUR ASCIUTTONE	pittura risanante a solvente inodore	05
0113	PROOF	impermeabilizzante monocomponente MS polymer	11
0240	CAST	autolivellante cristallino a bassissimo ingiallimento per alti spessori	11
0303	SILCANIT S	idrorepellente siliconico	05
0306	METHA	impregnante metacrilico monocomponente idrorepellente	11
0440	EDILFIX	isolante fissativo all'acqua	05
0481	QUARZOMYR	idropittura quarzoplastica	04
0582	NITRAL-H2O	fondo all'acqua carteggiabile	34
0650	NITRAL	zapon nitro lucida trasparente	22
0654	NITRAL	vernice nitro finitura morbida lucida - incolore	23
0676	NITRAL	vernice nitro riempitiva opaca incolore	23
0682	NITRAL	fondo nitro rapido carteggiabile incolore	23
1100	NITRAL	smalto nitro opaco	21
1102	NITRAL	smalto nitro opaco	21
1586	NITRAL	smalto nitro metallizzato	21
1900	NITRAL	smalto nitrosintetico lucido	22
2611	SINTAL	smalto mano unica vellutato a basso contenuto di C.O.V.	17
2649	SCUDOGEEL	smalto sintetico micaceo tixotropico	15
2650	RIVASOL	smalto sintetico extrafine brillante a basso contenuto di C.O.V.	16
2890	SINTAL	smalto sintetico mano unica a rapida essiccazione ed alto solido	17
2939	SCUDOFERRUM	smalto sintetico a pennello micaceo semilucido per esterno	15
3302	MARTINITE	martinite superlavabile	02
4240	GEOFLOOR	finitura epossidica all'acqua certificata Haccp	09
4246	GEOBARRIER RAPID	resina epossidica cementizia rapida per fondi e superfici umide	08
4272	GEOMASTER 55	resina epossidica all'acqua	08
4501	PENTALAC	idropittura lavabile	02
4502	MARELLA	Idropittura murale lavabile traspirante	02
4503	GEOCIDE	idropittura traspirante resistente alla muffa	03
4506	IDRALGEO	pittura murale idrorepellente opaca	04
4508	IDRAL GEOPLUS	pittura murale idrorepellente tixotropica	03
4509	AMBIENTE	Pittura murale lavabile traspirante antigoccia	03
4532	GEOSCREED	rasante acrilico monocomponente per decorazioni	08
4600	GEOLAC	smalto acrilico ad acqua lucido per esterni e per interni	18
4602	GEOSETA	smalto acrilico ad acqua satinato per esterni e per interni	18
4609	GEOMONDIAL	smalto satinato alchidico all'acqua a pennello per esterno brillante	20
4620	GEOMUR	Smalto acrilico all'acqua per muri lucido	07
4621	GEOMUR	Smalto acrilico all'acqua per muri opaco	07
4622	GEOMUR	Smalto acrilico all'acqua per muri satinato	07
4636	GEOSCUDO	convertitore per smalto acrilico all'acqua micaceo	15
4642	GEOSILK	smalto all'acqua per laccatori antiblocking satinato	19
4670	GEOFOND	fondo poliuretanico per legno acrilico all'acqua tixotropico per esterni	34

# INDICE PER SERIE PRODOTTO

serie prodotto	marchio	categoria prodotto	pagina
467F	GEOSTIL	smalto mano unica all'acqua (DTM)	19
46FL	DECOTOP	finitura poliuretanica monocomponente all'acqua lucida	10
46FL	DECOTOP	finitura poliuretanica monocomponente all'acqua opaca	10
46FL	DECOTOP	finitura poliuretanica monocomponente all'acqua satinata	10
46H2	GEOSINTAL	smalto satinato alchidico all'acqua	19
4810	GEOVITAL	revitalizzante all'acqua	32
4830	GEOVIT WAX	impregnante ceroso inodore all'acqua	27
4830	GEOVIT GEL	impregnante ceroso gel	28
4832	GEOVIT UNI	impregnante universale all'acqua	27
4832	GEOVIT WHITE	impregnante all'acqua bianco isolante	28
4857	GEOWOOD ALL	fondo finitura all'acqua per legno	29
4862	GEOWOOD TOP TIX	finitura tixotropica all'acqua trasparente 20 gloss	30
4862	GEOWOOD TOP TIX	finitura tixotropica all'acqua bianca 20 gloss	31
4863	GEOWOOD TOP TIX	finitura tixotropica all'acqua trasparente 30 gloss	31
4863	GEOWOOD TOP TIX	finitura tixotropica all'acqua bianca 30 gloss	31
4865	GEOWOOD TOP TIX	finitura tixotropica all'acqua bianca 50 gloss	32
4880	GEOWOOD NATURAL	finitura all'acqua extra matt	29
4890	GEOWOOD DECK	olio per decking all'acqua	32
4893	GEOWOOD TOP	finitura opaca a pennello 30 gloss	29
4895	GEOWOOD TOP	finitura semilucida a pennello 50 gloss	30
4899	GEOWOOD TOP	finitura lucida a pennello 90 gloss	30
5013	SINTAL 13	smalto sintetico mano unica a rapida essiccazione ed alto solido	17
5100	ALCEITE	smalto al clorocaucciù lucido	06
6202	DUROFIX	pittura sintetica di fondo pietrificante opaca	13
6273		antiruggine sintetica a rapida essiccazione	12
6538	FERRUM	pittura antiruggine sintetica	12
6539	SCUDOFERRUM	smalto micaceo grana fine	14
6546	SCUDOFERRUM	smalto micaceo grana fine per leghe leggere	14
6549	SCUDOFERRUM	smalto micaceo grana grossa per leghe leggere	14
6586	FOSFERRUM	pittura antiruggine sintetica al fosfato di zinco	12
9037		diluente sintetico	35
9095		diluente nitro antinebbia	35
9960	LIGNAL	flatting brillante incolore per esterno a basso contenuto di C.O.V	25
A020	GEOCASA	vernice trasparente satinata	33
A020	GEOCASA	vernice trasparente lucida	33



## MARTINITE

**martinite superlavabile**

Pittura murale diluibile con acqua a base di copolimeri vinilici, ideale per tutte le pareti della casa, con ottima resistenza all'esterno.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-3302-0000-11	S	bianco	lt 1.000			pz 6	1,466
3-3302-0000-41	S	bianco	lt 4.000			pz 1	1,466
3-3302-0000-83	S	bianco	lt 14.000			pz 1	1,466

4500-H /H060/H061 Listino GEOCOLOR  
diluizione: 25-35% a peso con ACQUA



## PENTALAC

**idropittura lavabile**

Pittura murale lavabile diluibile traspirante, a base di copolimeri vinilici, diluibile con acqua, ideale per tutte le pareti della casa. Grazie alla sua traspirabilità è indicata per muri di bagni e cucine. Ottima resistenza all'esterno. Realizzabile in tutte le tinte NCS, RAL, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4501-0000-41	S	bianco	lt 4.000			pz 1	1,534
3-4501-0000-83	S	bianco	lt 14.000			pz 1	1,534

4501-H /H070/H071 Listino GEOCOLOR  
diluizione: 40-50% a peso con ACQUA



## MARELLA

**Idropittura murale lavabile traspirante**

Idropittura murale lavabile traspirante per interno, a base di copolimeri vinilici, diluibile con acqua, ideale per tutte le pareti della casa. Grazie alla sua traspirabilità, è indicata per la pitturazione di bagni e cucine.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4502-0000-41	S	bianco	lt 4.000			pz 1	1,466
3-4502-0000-83	S	bianco	lt 14.000			pz 1	1,466

4502-H081 Listino GEOCOLOR  
diluizione: 40-50% a peso con ACQUA



## AMBIENTE

### Pittura murale lavabile traspirante antigoccia

Pittura murale lavabile traspirante antigoccia, a base di copolimeri acrilici, diluibile con acqua, ideale per tutte le pareti della casa. Grazie alla sua traspirabilità, è indicata anche per la pitturazione di bagni e cucine.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4509-0000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,512
3-4509-0000-83	S	bianco	lt 14,000			pz 1	1,512


diluizione: 30-40% a peso con ACQUA



## GEOCIDE

### idropittura traspirante resistente alla muffa

Idropittura murale lavabile traspirante resistente alla muffa per interno, diluibile con acqua, a base di copolimeri vinilici, ideale per tutte le pareti della casa, particolarmente indicata per soffitti, bagni, cucine e locali soggetti ad elevata umidità dove è necessario impedire lo sviluppo di muffe nella parte pitturata.

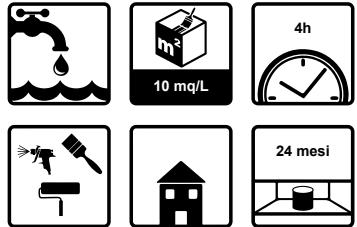

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4503-0000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,463
3-4503-0000-83	S	bianco	lt 14,000			pz 1	1,463

diluizione: 40-50% a peso con ACQUA



## IDRAL GEOPLUS

### pittura murale idrorepellente tixotropica

Pittura murale a base di copolimeri vinilici formulata con particolari extenders che conferiscono al film una buona idrorepellenza, una buona copertura ed un ottimo grado di bianco. Consigliata soprattutto per applicazioni all'interno, per il suo effetto traspirante trova larga applicazione in bagni, cucine, locali umidi, ottimi risultati quando utilizzato per sopraverniciare vecchie pitturazioni e su muro civile. Il film essiccato ha un'ottima morbidezza superficiale. Campo d'impiego: pitturazione di muri intonacati a civile, a gesso, cartongesso, cemento, compensato.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4508-2111-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,491
3-4508-2111-83	S	bianco	lt 14,000			pz 1	1,491

diluizione: 25-30% a peso con ACQUA



## IDRALGEO

### pittura murale idrorepellente opaca

Pittura murale a base di copolimeri acrilici formulata con particolari extenders che conferiscono al film una buona idrorepellenza, una buona copertura ed un ottimo grado di bianco. Consigliata soprattutto per applicazioni all'interno. Per il suo effetto traspirante trova larga applicazione in bagni, cucine, locali umidi, ottimi risultati quando utilizzato per sopraverniciare vecchie pitturazioni e su muro civile. Il film essiccato, ha un'ottima morbidezza superficiale. Campo d'impiego: pitturazione di muri intonacati a civile, a gesso, cartongesso, cemento, compensato.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4506-0000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,503
3-4506-0000-83	S	bianco	lt 14,000			pz 1	1,503

diluizione: 25-30% a peso con ACQUA



## QUARZOMYR

### idropittura quarzoplastica

Pittura murale al quarzo adatta per il rivestimento di opere murarie all'esterno. Rispetto alle comuni idropitture, QUARZOMYR presenta il vantaggio di consentire maggiori spessori, quindi un parziale riempimento delle eventuali imperfezioni del supporto, con evidente miglioramento dell'aspetto estetico finale e dell'uniformità della facciata. Si ottengono rivestimenti a grana fine ed uniformi, dotati di buona resistenza alle intemperie.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0481-H091-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,630
3-0481-H091-83	S	bianco	lt 14,000			pz 1	1,630

0481-H Listino GEOCOLOR  
diluizione: non necessaria



## EDILFIX

### isolante fissativo a solvente

Vernice trasparente a base di resine viniliche dotata di buona pennellabilità, rapida essiccazione e ottimo coefficiente di penetrazione. EDILFIX è impiegato per la preparazione, il fissaggio e l'imprimitura delle superfici murali specificatamente per supporti molto porosi che presentino grado di assorbimento non uniforme.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0110-0 -51	S	incolore	lt 5,000			pz 1	0,957

diluizione: 10-20% con diluente sintetico 9037



## EDILFIX

### isolante fissativo all'acqua

Emulsione acquosa di speciale copolimero acrilico dotato di ottima resistenza all'acqua e agli alcali deboli, notevole potere isolante e di fissaggio. Campo d'impiego: come isolante fissativo per opere murarie a cui conferisce particolare uniformità di assorbimento, preparando in modo ottimale le superfici per le successive applicazioni di pitture o rivestimenti plastici, sia all'acqua che a solvente.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0440-0 -11	S	incolore	lt 1,000			pz 6	1,036
3-0440-0 -51	S	incolore	lt 5,000			pz 1	1,036



## SILCANIT S

### idrorepellente siliconico

Per edilizia, assicura un'eccellente protezione delle opere murarie senza ridurre la capacità di traspirazione propria di questi materiali. Impedisce i danni provocati dall'assorbimento di umidità e dall'azione del gelo. Adatto per superfici che non devono essere eccessivamente vernicate.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0303-0 -51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,790



## DRYMUR ASCIUTTONE

### pittura risanante a solvente inodore

Protettivo murale specifico per il trattamento risanante di muri umidi e ammuffiti. È a base di una combinazione di pigmenti reattivi all'umidità e resina pliolite in solvente atossico. Si applica senza difficoltà come una normale pittura murale e crea un consistente strato igroassorbente e traspirante, resistente agli alcali, alle efflorescenze e alle muffe, in grado di risanare definitivamente qualsiasi superficie in cemento o muratura, a intonaco o a gesso, sottoposta all'aggressione dell'umidità. L'umidità presente nel muro può infatti evaporare attraverso lo strato di DRYMUR senza far danno o provocare macchie, lasciando la superficie asciutta. È il prodotto ideale per risolvere semplicemente ed economicamente ogni problema provocato dall'umidità presente nei muri (muffe, efflorescenze di salnitro, sgretolamenti) e trova il suo principale campo d'impiego per il risanamento di bagni, lavanderie, stalle, capannoni industriali, tubazioni, silos, ecc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0112-1 -07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,365
3-0112-1 -41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,365

9095 diluente nitro



## ALT

### pittura per segnaletica stradale

Pittura per segnaletica stradale orizzontale a base di resine sintetiche a rapida essiccazione. È dotata di ottima copertura, rapido rilascio del solvente, assenza di sanguinamento su conglomerato bituminoso (asfalto), resistenza all'usura anche in condizioni di traffico intenso.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0065-3 -41	S	giallo	lt 4,000			pz 1	1,307
3-0065-T1 -41	S	bianco per tinte	lt 4,000			pz 1	1,459

diluizione: fino al 10% con diluente nitro 9095

## ALCEITE

### smalto al clorocaucciù lucido

Smalto formulato con clorocaucciù a bassissimo tenore di tetrachloruro di carbonio e con plastificanti insaponificabili. È adatto per supporti esposti a forte umidità e strutture bagnate o immerse in acqua (sia dolce che salata), quindi particolarmente per quelle esposte all'azione dell'acqua marina. Industria: macchine per tessiture, cartiere, concerie, cokerie, industrie chimiche. Settore agricolo: silos per foraggi, botti spandiconcime, atomizzatori per anticrittogamici, stalle prefabbricate.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-5100-V858-41	S	azzurro per piscine	lt 4,000			pz 1	1,264

diluizione: 15 %-20% con diluente sintetico 9037





## GEOMUR

### Smalto acrilico all'acqua per muri opaco

Geomur è uno smalto per muri, all'acqua, a base di resine acriliche particolarmente indicato per la verniciatura di pareti e zoccolature all'interno di edifici scolastici, mense, ospedali e locali pubblici. Dotato di ottima resistenza al lavaggio. Alto valore estetico.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4621-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,322
3-4621-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,322
3-4621-0000-61	S	bianco	lt 10,000			pz 1	1,322

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire con 5% con acqua  
4621 H Listino GEOCOLOR



## GEOMUR

### Smalto acrilico all'acqua per muri satinato

Geomur è uno smalto per muri, all'acqua, a base di resine acriliche particolarmente indicato per la verniciatura di pareti e zoccolature all'interno di edifici scolastici, mense, ospedali e locali pubblici. Dotato di ottima resistenza al lavaggio. Alto valore estetico.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4622-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,273
3-4622-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,273
3-4622-0000-61	S	bianco	lt 10,000			pz 1	1,273

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire con 5% con acqua  
4622 H Listino GEOCOLOR



## GEOMUR

### Smalto acrilico all'acqua per muri lucido

Geomur è uno smalto per muri, all'acqua, a base di resine acriliche particolarmente indicato per la verniciatura di pareti e zoccolature all'interno di edifici scolastici, mense, ospedali e locali pubblici. Dotato di ottima resistenza al lavaggio. Alto valore estetico.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4620-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,259
3-4620-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,259
3-4620-0000-61	S	bianco	lt 10,000			pz 1	1,259


diluizione: non necessaria, eventualmente diluire con 5% con acqua  
4620 H Listino GEOCOLOR



## GEOMASTER 55

resina epossidica all'acqua

Resina epossidica all'acqua per impieghi universali. Buona resistenza chimica che permette l'utilizzo in ambienti di industrie alimentari, farmaceutiche, agricole ed enologiche. Utilizzabile come protettivo in fontane, fioriere, vasche contenimento acqua reflua e impianti di depurazione. Idoneo per superfici ricoperte da vecchie membrane bitumepolimero. Consolidante per pavimentazioni cementizie è utilizzato anche per le riprese di getto. Antipolvere trasparente lucido di finitura per pavimentazioni in cemento. Tinteggiabile.

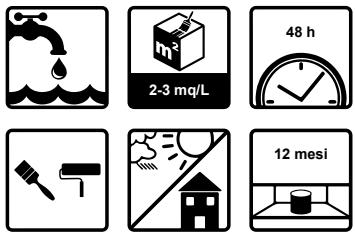

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4272-0136-07	S	base A neutro	lt 0,750			pz 6	1,025
3-4272-7779-07	S	base B neutro	lt 0,750			pz 6	1,086

catalizzatori: 4272-7779 100% a peso

diluizione: 1:4 con acqua per utilizzo come antipolvere


1:2 con acqua per utilizzo come primer



## GEOBARRIER RAPID

resina epossidica cementizia rapida per fondi e superfici umide

Fondo speciale a base di resine epossidiche idrodisperse, a rapido indurimento, specificatamente studiato per l'applicazione su fondi umidi o su substrati di CLS non ancora completamente stagionati. Il prodotto crea una barriera alla umidità di risalita. È consigliato per impermeabilizzare locali interrati, cantine, garage sottoposti a spinta idrostatica negativa o per bloccare umidità di risalita anche su substrati esistenti che si intende ricoprire. Può essere utilizzato sia come rasante che come stucco sia in orizzontale che in verticale. Tonalizzabile con paste all'acqua Geocolor.

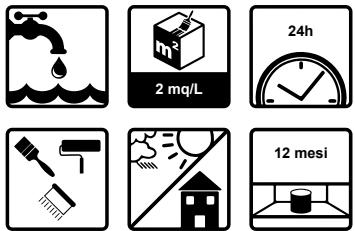

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4246-2444-25	S	base A grigiastro	lt 2,500			pz 2	1,518
3-4246-7779-25	S	base B incolore	lt 2,500			pz 2	1,768

catalizzatori: 4246-7779 100% a peso

resa teorica: 0,500 kg/mq a 1,5 kg/mq in relazione alla rugosità del sottofondo.



## GEOSCREEN

rasante acrilico monocomponente per decorazioni

Formulato all'acqua per rasature decorative di pavimentazioni e pareti, tinteggiabile con paste ALCEA Geocolor, con cui ottenere effetti e decorazioni. GEOSCREEN è consigliato sia per abitazioni che uffici grazie alla sua versatilità di utilizzo, trova impiego in showroom, cucine, bagni, saloni e in tutti quegli ambienti ove è richiesta una finitura decorativa. Ottima lavorabilità del prodotto ed adesione sui supporti sia cementizi che cartongesso. Rapido, carteggiabile, applicabile spatola e a rullo.




codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4532-H -07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,788



## GEOFLOOR

finitura epossidica all'acqua certificata Haccp

Formulato epossidi-acrilico bicomponente all'acqua, traspirante, colorato, lavabile, lucido. Certificato Haccp. Privo di emissioni dannose, è utilizzato in industrie alimentari, farmaceutiche, agricole ed enologiche. Versatile, applicabile come finitura su tutti i materiali per edilizia. Utilizzabile come rivestimento protettivo vasche di contenimento acqua reflua, tubazioni, collettori in cemento, finitura interna di gallerie e tunnel. Idoneo per la realizzazione di pavimentazioni resinose, civili ed industriali.

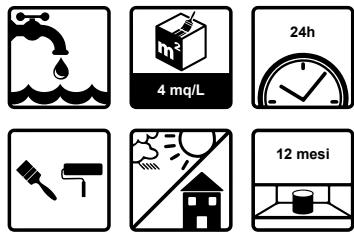

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4240-H -12	S	base A neutro	lt 1,200			pz 2	1,142
3-4240-7779-07	S	base B incolore	lt 0,750			pz 6	1,191

catalizzatori: 4240-7779 su 6kg 50% a peso su colorato  
4240-7779 67 % a peso su neutro






## DECOTOP

### finitura poliuretanica monocomponente all'acqua lucida

Finitura lucida a base di resine poliuretaniche modificate, diluibile con acqua, resistente alla presa di sporco, di elevata durezza superficiale, di essiccazione molto rapida. Adatta per la verniciatura di supporti in calcestruzzo, cemento, muri, fibrocemento e ferro. Il prodotto trova largo impiego per rivestimenti e pavimentazioni in edilizia civile e decorative opere di rinnovo superficiali. La sua elevata durezza e resistenza ai detergenti consente facile pulibilità. Utilizzabile per interno ed esterno. Tinteggiabile con Paste all'acqua GEOCOLOR.

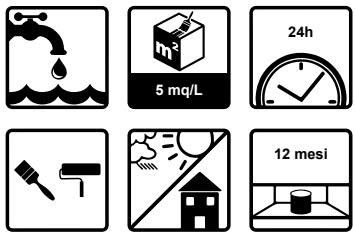

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-46FL-0000-G0	S	trasparente tinteggiabile	lt 0,600			pz 6	1,028



## DECOTOP

### finitura poliuretanica monocomponente all'acqua opaca

Finitura lucida a base di resine poliuretaniche modificate, diluibile con acqua, resistente alla presa di sporco, di elevata durezza superficiale, di essiccazione molto rapida. Adatta per la verniciatura di supporti in calcestruzzo, cemento, muri, fibrocemento e ferro. Il prodotto trova largo impiego per rivestimenti e pavimentazioni in edilizia civile e decorative opere di rinnovo superficiali. La sua elevata durezza e resistenza ai detergenti consente facile pulibilità. Utilizzabile per interno ed esterno. Tinteggiabile con Paste all'acqua GEOCOLOR.




codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-46FL-1501-G0	S	trasparente tinteggiabile	lt 0,600			pz 6	1,040



## DECOTOP

### finitura poliuretanica monocomponente all'acqua satinata

Finitura lucida a base di resine poliuretaniche modificate, diluibile con acqua, resistente alla presa di sporco, di elevata durezza superficiale, di essiccazione molto rapida. Adatta per la verniciatura di supporti in calcestruzzo, cemento, muri, fibrocemento e ferro. Il prodotto trova largo impiego per rivestimenti e pavimentazioni in edilizia civile e decorative opere di rinnovo superficiali. La sua elevata durezza e resistenza ai detergenti consente facile pulibilità. Utilizzabile per interno ed esterno. Tinteggiabile con Paste all'acqua GEOCOLOR.

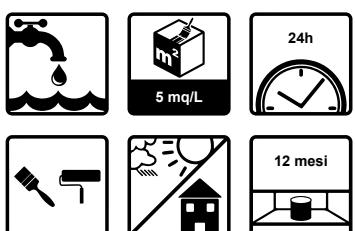

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-46FL-1502-G0	S	trasparente tinteggiabile	lt 0,600			pz 6	1,032



## CAST

autolivellante cristallino a bassissimo ingiallimento per alti spessori

Legante/ finitura epossidica basso ingiallente formulato per realizzare finiture trasparenti continue effetto vetro, autolivellanti, massetti decorativi speciali con spessori fino a 5 cm. Idoneo per utilizzo su supporti all'interno mentre all'esterno si consiglia protezione poliuretanica. Ottima versatilità per l'applicazione decorativa sia su pavimentazioni che tavoli, mobili e decorazioni in generale. Possibilità di tonalizzare con paste serie ALCEA 0900 ed usare glitter o pigmenti speciali.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0240-2575-07	S	base A trasparente	lt 0,750			pz 6	1,120
3-0240-5000-04	S	base B trasparente	lt 0,375			pz 12	0,950

catalizzatori: 0240-5000 40% in volume



## METHA

impregnante metacrilico monocomponente idrorepellente

Formulato metacrilico a solvente, monocomponente. Trattamento come impregnante su pavimentazioni industriali e decorative. Resistenza ad oli e prodotti chimici mediamente aggressivi. Antipolvere, traspirante. Idoneo anche all'impermeabilizzazione di superfici verticali. Prodotto verniciante a film trasparente o tinteggiabile con paste Smaltosistem per pavimentazione e rivestimenti.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0306-7281-07	S	incolore	lt 0,750			pz 6	0,923



## PROOF

impermeabilizzante monocomponente MS polymer

Rivestimento monocomponente silanico di facile applicazione indicato per realizzare rivestimenti impermeabili e privi di giunti. Per tetti e strutture in calcestruzzo. Applicabile su materiali tipo tegole di copertura, mattoni, cemento, ferro, acciaio.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0113-0017-07	S	grigio-argento	lt 0,750			pz 6	1,411
3-0113-7255-07	S	rosso	lt 0,750			pz 6	1,427



## FERRUM

pittura antiruggine sintetica

Ferrum è un'antiruggine alchidica di buona qualità adatta per la verniciatura di manufatti in ferro. Particolarmente indicata come mano di sfondo per cancellate, ringhiere, porte ed infissi in ferro oltre che per gru, pali e tralicci.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-6538-0000-07	S	grigio cenere	lt 0,750			pz 6	1,328
3-6538-0000-25	S	grigio cenere	lt 2,500			pz 2	1,328
3-6538-0062-07	S	rosso mattone	lt 0,750			pz 6	1,345
3-6538-0062-25	S	rosso mattone	lt 2,500			pz 2	1,345

9037 diluente sintetico



## FOSFERRUM

pittura antiruggine sintetica al fosfato di zinco

Fosferrum è un'antiruggine alchidica di buona qualità adatta per la verniciatura di manufatti in ferro. Particolarmente indicata come mano di sfondo per cancellate, ringhiere, porte ed infissi in ferro oltre che per gru, pali e tralicci. Fosferrum è stata formulata per sostituire il tradizionale minio di piombo, è ricca di pigmenti anticorrosivi a base di fosfato di zinco e garantisce una protezione elevata.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-6586-0170-07	S	arancio color minio	lt 0,750			pz 6	1,249
3-6586-0170-25	S	arancio color minio	lt 2,500			pz 2	1,249

9037 diluente sintetico



## antiruggine sintetica a rapida essicazione

Fondo sintetico a base di resine alchidiche modificate ed extenders impiegato come mano di fondo per manufatti di ferro in genere. Può essere sovraverniciato con smalti alla nitro, smalti sintetici a rapida essicazione, al clorocaucciù, vinilici, ecc. Per usi non regolamentati dal D.L. 161/2006.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-6273-0017-11	S	grigio argento	lt 1,000			pz 6	1,374
3-6273-0017-41	S	grigio argento	lt 4,000			pz 1	1,374
3-6273-2523-41	S	rosso ossido	lt 4,000			pz 1	1,360

9037 diluente sintetico o 9095 diluente nitro



## PRIMER 36

primer sintetico riempitivo per esterno

Primer 36 è una pittura di fondo universale semiopaca, a base di resine alchidiche. Estremamente coprente ed elastica riempie le porosità di vecchi legni, portoni esterni, antiche persiane, serramenti e altri manufatti in legno esposti all'esterno. Adatto ai supporti che presentano problemi di sfogliamento e screpolatura. Può essere impiegato anche su supporti ferrosi previa mano di antiruggine, come intermedio sottosmalto. Primer 36 è sottofondo per successive applicazioni di smalti a finire ALCEA Mondial, Rivasol o Sintal.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0046-052 -07	S	noce	lt 0,750			pz 6	1,549
3-0046-052 -25	S	noce	lt 2,500			pz 2	1,549
3-0046-068 -07	S	verde muschio	lt 0,750			pz 6	1,449
3-0046-068 -25	S	verde muschio	lt 2,500			pz 2	1,449
3-0046-T1 -07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,599
3-0046-T1 -25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,599
3-0046-T1 -83	S	bianco	lt 14,000			pz 1	1,427

0046-CONV Listino Smaltositem  
9037 diluente sintetico



## DUROFIX

pittura sintetica di fondo pietrificante opaca

Durofix è una pittura di fondo da interni, per legno, masonite, truciolare. Possiede buona pennellabilità e dilatazione, ed è facilmente carteggiabile. Durofix è una pittura di preparazione utilizzata soprattutto su manufatti interni per successive applicazioni di smalti di finitura ALCEA Mondial, Rivasol o Sintal. E' ideale su porte, infissi e pannelli per arredamento.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-6202-2010-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,598
3-6202-2010-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,598

9037 diluente sintetico



## TUGOSTIL

smalto clorovinilico semilucido a basso C.O.V.

Tugostil è uno smalto clorovinilico dotato di facilità di applicazione, rapidità di essicazione, buon potere anticorrosivo e resistenza alle intemperie. Consigliato per lamiere zincate, leghe leggere o dove vi sono particolari problemi di adesione. Consigliata la sovraverniciatura con smalti sintetici. Può essere applicato anche ad alti spessori per la protezione di containers, cassoni di camion, sottoscocca per carri ferroviari, carri ponte, grondaie, pluviali e tetti. Il film essiccato è ininflammabile.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0090-880 -07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,284
3-0090-880 -25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,284
3-0090-881 -07	S	centre	lt 0,750			pz 6	1,247
3-0090-886 -07	S	bruno	lt 0,750			pz 6	1,169
3-0090-887 -07	S	nero	lt 0,750			pz 6	1,114

0090-CONV Listino Smaltosistem  
9037 diluente sintetico



## SCUDOFERRUM

### smalto micaceo grana fine

Smalto antiruggine a base di resine alchidiche modificate e ossido di ferromicaceo dotato di elevato potere anticorrosivo e buona applicabilità. L'aspetto del film applicato risulta argenteo e piuttosto ruvido. È particolarmente indicato come mano di fondo e finitura per tutte le strutture in ferro come cancellate, ringhiere, lampioni esposte all'esterno, dove è gradita una finitura tipo ferro battuto.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-6539-V000-07	S	grigio ferro	lt 0,750			pz 6	1,430
3-6539-V000-25	S	grigio ferro	lt 2,500			pz 2	1,430
3-6539-V401-07	S	argento	lt 0,750			pz 6	1,487
3-6539-V401-25	S	argento	lt 2,500			pz 2	1,487


6539-0000 lt 16 Listino Industria  
9037 diluente sintetico



## SCUDOFERRUM

### smalto micaceo grana fine per leghe leggere

Smalto micaceo a base di resine alchidiche modificate e pigmento metallico lamellare dotato di elevatissima resistenza ai raggi ultravioletti e alle intemperie, particolarmente indicato per la protezione di strutture in lamiera zincata e ferro come cancellate, ringhiere, lampioni e arredo urbano.

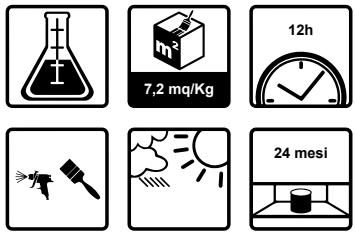

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-6546-0000-07	S	grigio ferro	lt 0,750			pz 6	1,442
3-6546-0000-25	S	grigio ferro	lt 2,500			pz 2	1,442


9037 diluente sintetico



## SCUDOFERRUM

### smalto micaceo grana grossa per leghe leggere

Smalto micaceo a base di resine alchidiche modificate e pigmento metallico lamellare dotato di elevatissima resistenza ai raggi ultravioletti e alle intemperie, particolarmente indicato per la protezione di strutture in lamiera zincata e ferro come cancellate, ringhiere, lampioni e arredo urbano.

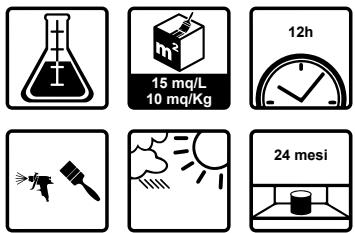

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-6549-0000-07	S	grigio ferro	lt 0,750			pz 6	1,428
3-6549-0000-25	S	grigio ferro	lt 2,500			pz 2	1,428
3-6549-0401-07	S	argento	lt 0,750			pz 6	1,395
3-6549-0401-25	S	argento	lt 2,500			pz 2	1,395

6549-0000 e 6549-0401 lt 16 Listino Industria  
9037 diluente sintetico



## SCUDOFERRUM

smalto sintetico a pennello micaceo semilucido per esterno

Smalto alchidico poliuretanico alifatico monocomponente a base di ossido di ferro micaceo che conferisce ai manufatti verniciati un effetto finale di tipo "serico". Il film è caratterizzato da un limitato sfarinamento e risulta meno rigabile delle pitture micacee tradizionali. Inoltre presenta ottima resistenza all'esterno mantenendo nel tempo il suo aspetto. SETTORI DI IMPIEGO: Mano di finitura per la protezione di strutture metalliche come: ponti, cancellate, ringhiere, grate, lampioni, ecc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-2939-0000-07	S	grigio ferro	lt 0,750			pz 6	1,333
3-2939-0000-25	S	grigio ferro	lt 2,500			pz 2	1,333
3-2939-0401-07	S	argento	lt 0,750			pz 6	1,361
3-2939-0401-25	S	argento	lt 2,500			pz 2	1,361


9037 diluente sintetico



## SCUDOGEL


smalto sintetico micaceo tixotropic

Smalto a mano unica tixotropic ad effetto micaceo formulato con resine alchidiche lungo olio e con pigmenti anticorrosivi, dotato di facilità in applicazione, verticalità e rapidità di essiccazione. È particolarmente indicato per l'applicazione a mano unica direttamente su ferro per la verniciatura di manufatti come cancellate, serrande, ringhiere, lampioni, panchine per arredo urbano.

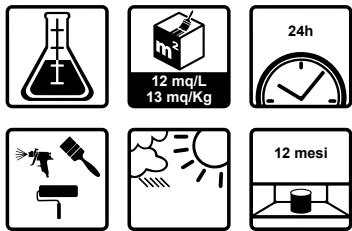

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-2649-0000-07	S	grigio ferro	lt 0,750			pz 6	1,449
3-2649-0000-25	S	grigio ferro	lt 2,500			pz 2	1,449

9037 diluente sintetico



## GEOSCUDO

convertitore per smalto acrilico all'acqua micaceo

Pittura a base di resine acriliche modificate con agenti anticorrosivi, con ottime caratteristiche applicative. Il film presenta un buon potere anticorrosivo, impermeabilità e resistenza alle intemperie. GEOSCUDO assolve alla duplice funzione di primer e smalto di finitura, assicurando un'ottima protezione nel tempo. Il 4636/H combinato con le nostre paste alluminio grana fine 0100/90 e grana grossa 0100/91 consente di realizzare micacei a grana fine e grana grossa come si può verificare dalla cartella Scudoferrum.




codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4636-H -07	S	grigio micaceo	lt 0,750			pz 6	1,339
3-4636-H -25	S	grigio micaceo	lt 2,500			pz 2	1,339



MONDIAL

smalto sintetico extrafine brillante a basso contenuto di C.O.V.

Mondial è uno smalto a pennello brillante di pregiata qualità, ad alto residuo secco, adatto per la veniciatura interna ed esterna di supporti in legno e ferro. Le proprietà tecniche di Mondial garantiscono pennellabilità e distensione del film, elevato grado di copertura, resistenza alle intemperie e alla luce. Rivasol è particolarmente indicato per il rivestimento di cancellate, ringhiere, caloriferi, porte, persiane, mobili, staccionate.

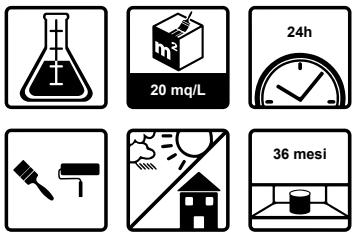

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0010-XXXX-04	S	tinte di cartella	lt 0,375			pz 12	0,983-1,309
3-0010-XXXX-07	S	tinte di cartella	lt 0,750			pz 6	0,983-1,309
3-0010-XXXX-25	S	tinte di cartella	lt 2,500			pz 2	0,983-1,309



RIVASOL

smalto sintetico extrafine brillante a basso contenuto di C.O.V.

Rivasol è uno smalto a pennello brillante di pregiata qualità, ad alto residuo secco, adatto per la veniciatura interna ed esterna di supporti in legno e ferro. Le proprietà tecniche di Rivasol garantiscono pennellabilità e distensione del film, elevato grado di copertura, resistenza alle intemperie e alla luce. Rivasol è particolarmente indicato per il rivestimento di cancellate, ringhiere, caloriferi, porte, persiane, mobili, staccionate.




codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-2650-XXXX-04	S	tinte di cartella	lt 0,375			pz 12	1,045-1,299
3-2650-XXXX-07	s	tinte di cartella	lt 0,750			pz 6	1,045-1,299
3-2650-XXXX-25	S	tinte di cartella	lt 2,500			pz 2	1,045-1,299



## SINTAL

### smalto mano unica vellutato a basso contenuto di C.O.V.

Sintal è uno smalto a pennello vellutato di pregiata qualità, adatto per la verniciatura interna ed esterna di supporti in legno e ferro. Le proprietà tecniche di Sintal garantiscono pennellabilità e distensione del film, elevato grado di copertura e resistenza alla luce. Ha particolari doti di aderenza e di durezza nonché morbidezza al tatto. Sintal è indicato per il rivestimento di caloriferi, porte, persiane, serramenti in legno, manufatti in ferro, mobili e staccionate. Per le sue caratteristiche, è consigliato prevalentemente per applicazioni all'interno. Per applicazioni all'esterno si consiglia di utilizzare fondi per legno, antiruggine anticorrosive.

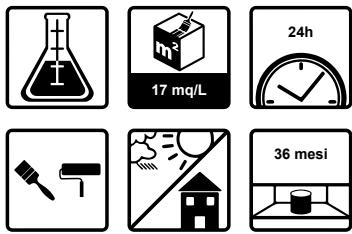

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-2611-0000-04	S	bianco	lt 0,375			pz 12	1,347-1,140
3-2611-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,347-1,140
3-2611-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,347-1,140
3-2611-0093-04	S	nero	lt 0,375			pz 12	1,347-1,140
3-2611-0093-07	S	nero	lt 0,750			pz 6	1,347-1,140
3-2611-0093-25	S	nero	lt 2,500			pz 2	1,347-1,140

## SINTAL

### smalto sintetico mano unica a rapida essiccazione ed alto solido



Ottima resistenza all'esterno, adatto per applicazioni professionali, per la verniciatura di macchine agricole, movimento terra, gru e carpenteria. Ha ottima adesione esclusivamente su ferro; per diverse esigenze all'esterno si consigliano le nostre antiruggine.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-2890-0000-11	S	bianco	lt 1,000			pz 6	1,302
3-2890-0000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,302

2890-CONV Listino Smaltosistem  
9037 diluente sintetico o 9095-9096-9097 diluente nitro



## SINTAL 13

### smalto sintetico mano unica a rapida essiccazione ed alto solido

Pittura alluminio formulata con speciali resine e pigmento metallico particolarmente adatta per applicazioni all'esterno dove esistono difficoltà di manutenzione (pali, tetti, valvolame, tralicci, serbatoi). In questi casi, per un buon risultato, è consigliabile una mano di antiruggine 6586/. SINTAL 13 può essere applicata direttamente su supporti in acciaio per resistenze al calore sino a 150-250° C in funzione del tipo di supporto.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-5013-V000-11	S	alluminio	lt 1,000			pz 6	1,034
3-5013-V000-41	S	alluminio	lt 4,000			pz 1	1,034


5013-0000 16 L. Listino Industria



GEOSETA

smalto acrilico ad acqua satinato per esterni e per interni

Geoseta è il prodotto ideale per la manutenzione della casa, quasi privo di odore, resistente agli agenti atmosferici e di facile impiego per rinnovare e proteggere cancellate, porte, finestre, persiane, mobili, pareti murali e staccionate. Il film essiccato resiste al lavaggio con normali detergenti. Non resiste ad alcali, acidi e solventi forti.

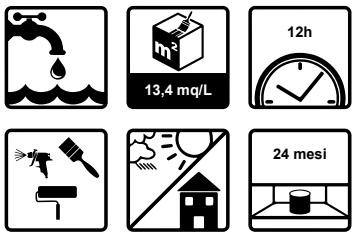

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4602-XXXX-07	S	tinte di cartella	lt 0,750			pz 6	1,292
3-4602-XXXX-25	S	tinte di cartella	lt 2,500			pz 2	1,292
3-4602-XXXX-61	S	tinte di cartella	lt 10,000			pz 1	1,292

It 10 e 4602 H Listing GEOCOL QB

It 0,750	●	●	●	●	●	●	●	●	●
It 2,500	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BIANCO	0000								
NERO	RL9005	0093							
GIALLO	RL1007	0243							
BIANCO	RL1013	0245							
ROSSO	RL3000	0258							
VERDE	RL6002	0271							
VERDE	RL6005	0272							
BLU	RL5010	0280							
GRIGIO	RL7035	0284							
GRIGIO	RL7001	0285							
BRUNO	RL8016	0559							
BIANCO	RL9010	0566							

## GEOLAC

smalto acrilico ad acqua lucido per esterni e per interni

Geolac è il prodotto ideale per la manutenzione della casa, quasi privo di odore, resistente agli agenti atmosferici e di facile impiego per rinnovare e proteggere cancellate, porte, finestre, persiane, mobili, pareti murali e staccionate. Il film essiccato resiste al lavaggio con normali detergenti. Non resiste ad alcali, acidi e solventi forti.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4600-XXXX-07	S	tinte di cartella	lt 0,750			pz 6	1,292
3-4600-XXXX-25		tinte di cartella	lt 2,500			pz 2	1,292

## 4600 H Listino GEOCOLOR

lt 0,750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
lt 2,500	•	0000	0093	0243	0245	0258	0271	0272	0280	0284	0285



## GEOSILK

smalto all'acqua per laccatori antiblocking satinato

A base di resine acriliche poliuretaniche modificate, diluibile con acqua, resistente al blocking e alla presa di sporco; elevata durezza superficiale, essiccazione molto rapida. Effetto vellutato. Indicato per supporti in legno, ferro, calcestruzzo, muri, fibrocemento, infissi interni e arredamento. Realizzabile in tutte le tinte NCS, RAL, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4642-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,240
3-4642-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,240

4642-H Listino GEOCOLOR



## GEOSTIL

smalto mano unica all'acqua (DTM)

Pittura a base di resine acriliche modificate con agenti anticorrosivi, con ottime caratteristiche applicative. Il film presenta un buon potere anticorrosivo, impermeabilità e resistenza alle intemperie. GEOSTIL assolve alla duplice funzione di primer e smalto di finitura, assicurando un'ottima protezione nel tempo. GEOSTIL è specificatamente consigliato per la protezione di lamiere zincate, leghe leggere, alluminio, PVC e ferro. E' particolarmente indicato per la protezione di grondaie, pluviali, tetti, serramenti in lamiera zincata o leghe leggere, cancellate.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-467F-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,209
3-467F-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,209

467F-H Listino GEOCOLOR



## GEOSINTAL

smalto satinato alchidico all'acqua

Smalto satinato a base di resine alchidiche modificate, diluibile con acqua, resistente agli agenti atmosferici, particolarmente adatto per la verniciatura di supporti in legno e ferro. La peculiarità di questo smalto è di conferire ai manufatti la stessa pienezza ed opacità degli smalti di alta qualità asolvente, nelle applicazioni a pennello consente di avere un "tempo aperto" simile agli smalti sinteticitradizionali, consentendo la ripresa anche in manufatti di media grandezza (porte, finestre ecc...). Il prodotto non ingiallisce nel tempo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-46H2-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,275
3-46H2-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,275

46H2-H Listino GEOCOLOR



## GEOMONDIAL

smalto satinato alchidico all'acqua a pennello per esterno brillante

A base di resine alchidiche modificate, specifico per la verniciatura di supporti in legno e ferro. Conferisce la stessa pienezza e brillantezza degli smalti di alta qualità a solvente, nelle applicazioni a pennello consente di avere un "tempo aperto" simile agli smalti sintetici tradizionali, consentendo la ripresa anche in manufatti di media grandezza. Resistente alle intemperie e non ingiallisce nel tempo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4609-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,240
3-4609-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,240

4609-H Listino GEOCOLOR





## NITRAL

### smalto nitro opaco

Smalto nitro vellutato formulato con resine alchidiche e nitrocellulosa, adatto per la finitura di mobili laccati, mobili in stile e arredamenti in genere, zoccolature, montanti, accessori e per macchine utensili.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-1100-V093-11	S	nero RAL 9005	lt 1,000			pz 6	1,001
3-1100-V093-41	S	nero RAL 9005	lt 4,000			pz 1	1,001

1100-0093 lt 20 Listino Industria  
9095 diluente nitro



## NITRAL

### smalto nitro opaco

Smalto alla nitrocellulosa satinato, adatto per mobili laccati, mobili in stile, arredamenti in genere, armadiature, ecc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-1102-V000-11	S	bianco	lt 1,000			pz 6	1,072
3-1102-V000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,072

9095 diluente nitro



## NITRAL

### smalto nitro metallizzato


Pittura alluminio di tipo non affiorante a base di nitrocellulosa, resine alchidiche e plastificate, particolarmente indicata per verniciatura di cassoni e ruote di automezzi, minuterie metalliche, ruote, ecc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-1586-V000-11	S	alluminio	lt 1,000			pz 6	0,982
3-1586-V000-41	S	alluminio	lt 4,000			pz 1	0,982

9095 diluente nitro



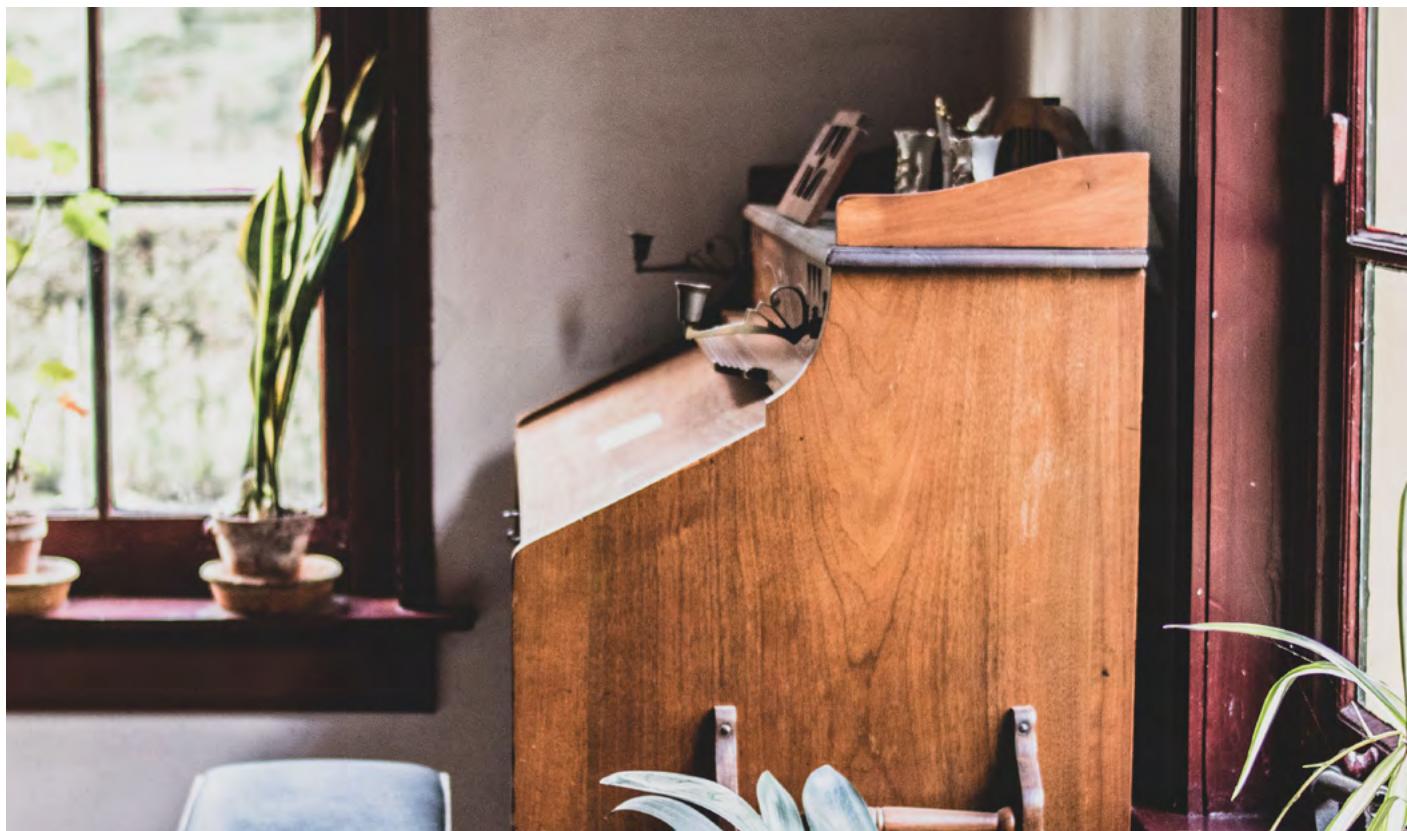

## NITRAL

### smalto nitrosintetico lucido



A base di nitrocellulosa, resine alchidiche e plastificanti, impiegato per la verniciatura di macchine agricole, movimento terra, veicoli industriali, macchine utensili, macchine per la lavorazione del legno, scaffalature, etc. A rapida essiccazione. Per usi non regolamentati dal D.L. 161/2006.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-1900-V000-11	S	bianco	lt 1,000			pz 6	1,095
3-1900-V000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,095
3-1900-V093-11	S	nero	lt 1,000			pz 6	1,006
3-1900-V093-41	S	nero	lt 4,000			pz 1	1,006

T130 CONV Listino Smaltsistem  
9095 diluente nitro

## NITRAL

### zapon nitro lucida trasparente



Trasparente protettivo per interno, a basso spessore, a base di nitrocellulosa e resine speciali, dotato di buona adesione, adatto per la protezione di oggetti metallici in genere, per preservarli dall'ossidazione e dalle macchie prodotte dalla manipolazione. Campo d'impiego: lampadari, targhe, soprammobili, coppe, bigiotteria, oggettistica in argento, ottone, bronzo, ferro.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0650-V000-11	S	incolore	lt 1,000			pz 6	0,929
3-0650-V000-51	S	incolore	lt 5,000			pz 1	0,929


9095 diluente nitro



## NITRAL

### fondo nitro rapido carteggiabile incolore

Fondo alla nitrocellulosa caratterizzato da buon potere riempitivo.  
SETTORE D'IMPIEGO: manufatti in legno per interno, arredamento e accessori, in particolare mobili in stile, torniti, sedie, perlinati, ecc.

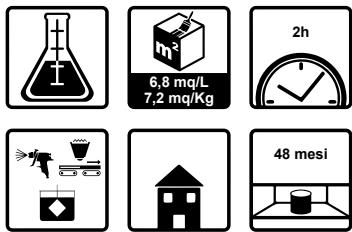

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0682-V000-11	S	incolore	lt 1,000			pz 6	0,955
3-0682-V000-51	S	incolore	lt 5,000			pz 1	0,955

0682-0000 lt 16 Listino Industria  
9095 diluente nitro



## NITRAL

### vernice nitro finitura morbida lucida - incolore

Vernice trasparente di finitura alla nitrocellulosa. Settore di impiego: manufatti in legno per interno; arredamento e accessori, in particolare mobili in stile. Si distingue per ottima distensione, morbidezza al tatto; non rimuove i fondi nitro.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0654-V000-11	S	incolore	lt 1,000			pz 6	0,968
3-0654-V000-51	S	incolore	lt 5,000			pz 1	0,968


9095 diluente nitro



## NITRAL

### vernice nitro riempitiva opaca incolore

Vernice trasparente alla nitrocellulosa, caratterizzata da ottima morbidezza al tatto ed alto potere riempitivo. Campo d'impiego: manufatti in legno per interno, settore arredamento e accessori, in particolare mobili in stile.

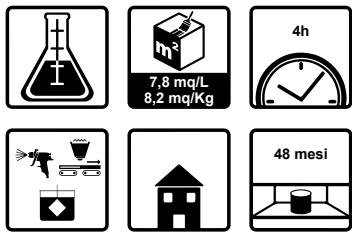

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0676-V501-11	S	incolore	lt 1,000			pz 6	0,961
3-0676-V501-51	S	incolore	lt 5,000			pz 1	0,961


9095 diluente nitro



## LEGNOVIT

impregnante a solvente

Legnovit è un protettivo del legno, trasparente e colorato, a base di resine gliceroftaliche lungo olio. La sua caratteristica è di penetrare in profondità mettendo in risalto esteticamente le fibre del legno e le sue venature. Non forma pellicola in superficie e quindi non sfoglia. Grazie al suo contenuto di pigmenti a base di ossidi di ferro trasparenti, preserva il legno dalla degradazione dei raggi solari (UV), impregna il legno limitandone la degradazione dovuta all'esposizione alle intemperie e lo preserva dal marcimento. Indicato per la protezione delle case di montagna in legno, per la perlinatura di facciate, di pareti e per le parti in legno di balconi, porte, finestre, scale, mobili da giardino, pergolati e in genere per ogni rivestimento esterno e interno in legno.

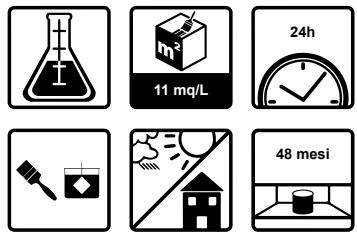

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0030-XXXX-07	S	tinte di cartella	lt 0,750			pz 6	0,808-0,829
3-0030-XXXX-25	S	tinte di cartella	lt 2,500			pz 2	0,808-0,829
3-0030-XXXX-87	S	tinte di cartella	lt 20,000			pz 1	0,808-0,829

lt 0,750	•	•	•	•	•	•	•	•	•
lt 2,500	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1	2	3	4	7	8	9	10	11
	LARICE	MOGANO	TEAK	NOCE	TRASPARENTE	NOCE SCURO	PALISSANDRO		CASTAGNO



## SETAFLEX

finitura sintetica semilucida

Setaflex è una vernice incolore satinata monocomponente, a basso contenuto di COV, per la protezione e finitura di supporti in legno (infissi, perlinati, travature), all'interno ed all'esterno, preventivamente preparati con impregnante Legnovit. Assicura ai supporti in legno una perfetta conservazione e un prestigioso aspetto naturale, pieno, liscio e setoso al tatto, come quello caratteristico delle finiture a cera.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0042-0 -07	S	incolore	lt 0,750			pz 6	0,960
3-0042-0 -25	S	incolore	lt 2,500			pz 2	0,960
3-0042-0 -87	S	incolore	lt 20,000			pz 1	0,960


9037 diluente sintetico



## LIGNAL

flatting brillante incolore per esterno a basso contenuto di C.O.V.

Vernice alchidica formulata con resine lungo olio con altissimo potere di penetrazione nel legno. La sua particolare formulazione dona ai manufatti verniciati un'ottima resistenza agli agenti atmosferici sia marini che montani. Campo d'impiego: manufatti in legno per esterno come infissi, recinzioni, perlinati, sottotetti, travature e simili.

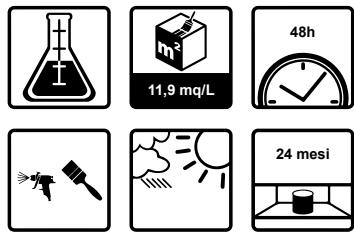

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-9960-0000-07	S	incolore	lt 0,750			pz 6	0,944

9037 diluente sintetico






## STRONG VARNISH

finitura poliuretanica monocomponente opaca

Strong Varnish è una vernice poliuretanica incolore monocomponente di notevole resistenza all'acqua ed agli agenti atmosferici, per la protezione e finitura di ogni supporto in legno all'esterno ed all'interno, anche preventivamente preparato con impregnante Legnovit. Presenta buona resistenza all'urto e all'abrasione, tanto da risultare poco scalfibile. E' essenzialmente una vernice a finire per mobili, serramenti e pavimenti in legno a finitura opaca. E' miscibile in tutti i rapporti con 0033/0 per ottenere finiture semilucide con la brillantezza desiderata.

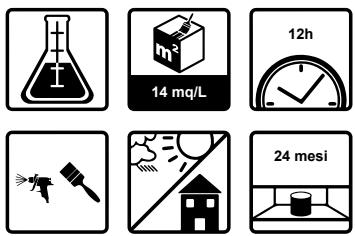

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0032-0 -07	S	trasparente	lt 0,750			pz 6	0,916
3-0032-0 -25	S	trasparente	lt 2,500			pz 2	0,916

gloss 60°:25


9037 diluente sintetico



## STRONG VARNISH

finitura poliuretanica monocomponente brillante

Strong Varnish è una vernice poliuretanica incolore monocomponente di notevole resistenza all'acqua ed agli agenti atmosferici, per la protezione e finitura di ogni supporto in legno all'esterno ed all'interno, anche preventivamente preparato con impregnante Legnovit. Presenta buona resistenza all'urto e all'abrasione, tanto da risultare poco scalfibile. E' particolarmente rapida di essiccazione e raccomandata per la verniciatura di imbarcazioni, mobili, serramenti, pavimenti in legno, tapparelle avvolgibili e in generale per applicazioni all'esterno e di grande impegno. E' miscibile in tutti i rapporti con 0032/0 per ottenere finiture semilucide con la brillantezza desiderata.

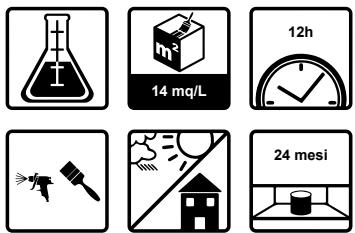

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0033-0 -07	S	trasparente	lt 0,750			pz 6	0,909
3-0033-0 -25	S	trasparente	lt 2,500			pz 2	0,909

gloss 60°:100

9037 diluente sintetico

## LEGNOVIT OIL

olio revitalizzante a solvente



Legnovit Oil nutre e rigenera il film di vernice, prolungandone bellezza e durata. Se applicato almeno una volta all'anno, aumenta notevolmente la durata degli infissi e degli arredi da giardino. Pronto all'uso, facile utilizzo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0048-0 -11	S	trasparente	lt 1,000			pz 6	0,870


diluizione non necessaria, prodotto pronto all'uso.



GEOVIT UNI

**impregnante universale all'acqua**

Geovit UNI è un impregnante all'acqua universale, protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV. La sua speciale formulazione permette l'applicazione anche su legni precedentemente trattati. Geovit UNI è ideale per la verniciatura di manufatti in legno interni e per quelli esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, gazebo, finestre, portoncini, persiane e scuri in legno).

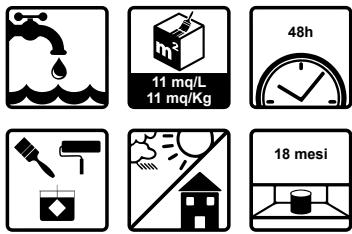

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4832-WLXX-07	S	tinte di cartella	lt 0,750			pz 6	1,015-1,097
3-4832-WLXX-25	S	tinte di cartella	lt 2,500			pz 2	1,015-1,097
3-4832-WLXX-41	S	incolore	lt 4,000			pz 1	1,015-1,097
3-4832-WLXX-87	S	incolore	lt 20,000			pz 1	1,015-1,097

---

4832-H Listing GEOCOLOR



## GEOVIT WAX

impregnante ceroso inodore all'acqua

Geovit WAX è un impregnante all'acqua inodore per legno, penetra in profondità, dona al legno un effetto ceroso, idrorepellente. Le speciali emulsioni utilizzate ne permettono l'applicazione anche su legni precedentemente trattati. Geovit WAX è pronto all'uso, è ideale per la verniciatura di manufatti in legno interni e per quelli esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, gazebo, fioriere, travature a vista e staccionate).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4830-WXXX-07	S	tinte di cartella	lt 0,750			pz 6	1,020-1,293
3-4830-WXXX-25	S	tinte di cartella	lt 2,500			pz 2	1,020-1,293
3-4830-WXXX-41	S	incolore	lt 4,000			pz 1	1,020-1,293
3-4830-WXXX-87	S	incolore	lt 20,000			pz 1	1,020-1,293

It 0,750	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
It 2,500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
It 4,000								•				
It 20,000												


LARICE	WL01	MOGANO	WL02	TEAK	WL03	NOCE	WL04	NOCE BRENNERO	WL05	VERDE	WL06	INCOLORE	WL07	NOCE SCURO	WL08	PALISSANDRO	WL09	BIANCO	WL10	CASTAGNO	WL11	WENGE	WL12
--------	------	--------	------	------	------	------	------	---------------	------	-------	------	----------	------	------------	------	-------------	------	--------	------	----------	------	-------	------



## GEOVIT GEL

impregnante ceroso gel

Geovit GEL è un impregnante GEL ideale per la verniciatura del legno esterno ed interno. La sua speciale formulazione evita le colature e lo rende particolarmente indicato per la verniciatura di superfici verticali e soffitti in legno. Dona al legno un effetto ceroso, idrorepellente. Le speciali emulsioni utilizzate ne permettono l'applicazione anche su legni precedentemente impregnati. Geovit WAX è pronto all'uso, è ideale per la verniciatura manufatti in legno interni e per quelli esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, gazebo, fioriere, travature a vista e staccionate).

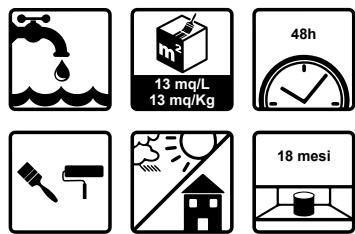

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4830-WGXX-07	S	tinte di cartella	lt 0,750			pz 6	1,020-1,293
3-4830-WGXX-25	S	tinte di cartella	lt 2,500			pz 2	1,020-1,293
3-4830-WGXX-41	S	incolore	lt 4,000			pz 1	1,020-1,293
3-4830-WGXX-87	S	incolore	lt 20,000			pz 1	1,020-1,293

lt 0,750	•	•	•	•	•	•	•	•
lt 2,500	•	•	•	•	•	•	•	•
lt 4,000	•							
lt 20,000	•							
INCOLORE	WG07	WG13	WG14	WG15	WG16	WG17	WG18	WG19
PINO								
CASTAGNO								
ROVERE								
NOCE CHIARO								
NOCE ACERBA								
NOCE SCURO								
NOCE								




## GEOVIT WHITE

impregnante all'acqua bianco isolante

Geovit WHITE è un impregnante all'acqua bianco isolante, dona al legno un piacevole effetto estetico. Geovit WHITE è pronto all'uso, è ideale per la verniciatura di manufatti in legno interni e per quelli esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, gazebo, fioriere e travature a vista).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4832-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,293
3-4832-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,293
3-4832-0000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,293
3-4832-0000-87	S	bianco	lt 20,000			pz 1	1,293



## GEOWOOD ALL

fondo finitura all'acqua per legno

Geowood ALL è una innovativa soluzione di verniciatura del legno che racchiude in un unico prodotto all'acqua un intero ciclo di verniciatura. Geowood ALL protegge il legno da agenti atmosferici, biologici e raggi UV. Geowood ALL è ideale per la verniciatura di case in legno, arredi da giardino, gazebo, elementi strutturali a vista, finestre, portoncine, rivestimenti in legno e staccionate. Geowood ALL è tinteggiabile con le paste Geocolor.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4857-H -G0	S	incolore	lt 0,600			pz 6	1,022
3-4857-H -G1	S	incolore	lt 2,200			pz 2	1,022
3-4857-H -41	S	incolore	lt 4,000			pz 1	1,022
3-4857-H -81	S	incolore	lt 18,000			pz 1	1,022



## GEOWOOD NATURAL

finitura all'acqua extra matt

Geowood NATURAL è una finitura all'acqua extra matt (5 gloss), protegge il legno senza alterare la sua naturale bellezza. Geowood NATURAL ha un'ottima distensione e un'elevata morbidezza al tatto, è ideale per la verniciatura di case in legno, arredi da giardino, elementi strutturali a vista, finestre legno-alluminio.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4880-0 -07	S	trasparente	lt 0,750			pz 6	1,024
3-4880-0 -25	S	trasparente	lt 2,500			pz 2	1,024
3-4880-0 -41	S	trasparente	lt 4,000			pz 1	1,024
3-4880-0 -87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,024




## GEOWOOD TOP

finitura opaca a pennello 30 gloss

Geowood TOP è una finitura all'acqua opaca, protegge il legno lasciando uno strato di vernice che non sfoglia. Le speciali emulsioni utilizzate ne permettono l'applicazione anche su legni precedentemente trattati. Geowood TOP è ideale per la verniciatura di manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, elementi strutturali a vista, finestre, persiane scure e portoncini).




codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4893-0 -07	S	trasparente	lt 0,750			pz 6	1,033
3-4893-0 -25	S	trasparente	lt 2,500			pz 2	1,033
3-4893-0 -87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,033




## GEOWOOD TOP

### finitura semilucida a pennello 50 gloss

Geowood TOP è una finitura all'acqua semilucida, protegge il legno lasciando uno strato di vernice che non sfoglia. Le speciali emulsioni utilizzate ne permettono l'applicazione anche su legni precedentemente trattati. Geowood TOP è ideale per la verniciatura di manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, elementi strutturali a vista, finestre, persiane scure e portoncini).

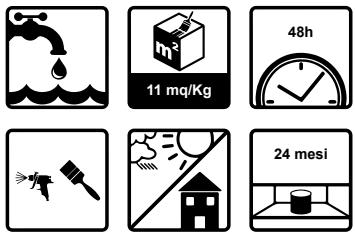

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4895-0 -07	S	trasparente	lt 0,750			pz 6	1,030
3-4895-0 -25	S	trasparente	lt 2,500			pz 2	1,030
3-4895-0 -87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,030



## GEOWOOD TOP

### finitura lucida a pennello 90 gloss

Geowood TOP è una finitura all'acqua lucida, protegge il legno lasciando uno strato di vernice che non sfoglia. Le speciali emulsioni utilizzate ne permettono l'applicazione anche su legni precedentemente trattati. Geowood TOP è ideale per la verniciatura di manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, elementi strutturali a vista, finestre, persiane scure e portoncini).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4899-0 -07	S	trasparente	lt 0,750			pz 6	1,037
3-4899-0 -25	S	trasparente	lt 2,500			pz 2	1,037
3-4899-0 -87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,037



## GEOWOOD TOP TIX

### finitura tixotropica all'acqua trasparente 20 gloss

Geowood TOP TIX è una finitura all'acqua trasparente 20 gloss, ottima verticalità e un'eccellente durata all'esterno. Geowood TOP TIX è ideale per la verniciatura di manufatti in legno esposti all'esterno (finestre, persiane scure e portoncini).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4862-0 -41	S	trasparente	lt 4,000			pz 1	1,037
3-4862-0 -87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,037

4862 H Listino GEOCOLOR



## GEOWOOD TOP TIX

finitura tixotropica all'acqua trasparente 30 gloss

Geowood TOP TIX è una finitura all'acqua trasparente 30 gloss, ottima verticalità e un'eccellente durata all'esterno. Geowood TOP TIX è ideale per la verniciatura di manufatti in legno esposti all'esterno (finestre, persiane scuri e portoncini).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4863-0 -41	S	trasparente	lt 4,000			pz 1	1,037
3-4863-0 -87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,037

4863 H Listino GEOCOLOR



## GEOWOOD TOP TIX

finitura tixotropica all'acqua bianca 20 gloss

Geowood TOP TIX è una finitura all'acqua bianca 20 gloss, ottima verticalità e un'eccellente durata all'esterno. Geowood TOP TIX è ideale per la verniciatura di finestre, persiane, scuri e portoncini.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4862-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,046
3-4862-0000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,046
3-4862-0000-87	S	bianco	lt 20,000			pz 1	1,046

4862 H Listino GEOCOLOR



## GEOWOOD TOP TIX

finitura tixotropica all'acqua bianca 30 gloss

Geowood TOP TIX è una finitura all'acqua bianca 30 gloss, ottima verticalità e un'eccellente durata all'esterno. Geowood TOP TIX è ideale per la verniciatura di finestre, persiane, scuri e portoncini.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4863-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,037
3-4863-0000-41		bianco	lt 4,000			pz 1	1,037
3-4863-0000-87		bianco	lt 20,000			pz 1	1,037

4863 H Listino GEOCOLOR



## GEOWOOD TOP TIX

finitura tixotropica all'acqua bianca 50 gloss

Geowood TOP TIX è una finitura all'acqua bianca 50 gloss, ottima verticalità e un'eccellente durata all'esterno. Geowood TOP TIX è ideale per la verniciatura di finestre, persiane, scuri e portoncini.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4865-0000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,037
3-4865-0000-87	S	bianco	lt 20,000			pz 1	1,037

4865 H Listino GEOCOLOR



## GEOWOOD DECK

olio per decking all'acqua

Geowood DECK è un olio all'acqua studiato per la protezione delle pavimentazioni in legno esterne, il bordo piscina e l'arredo da giardino. Non sfoglia, possiede eccellente resistenza all'acqua e al sole. Pronto all'uso, facile utilizzo. Al rinnovo non richiede carteggiatura.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4890-0 -07	S	trasparente	lt 0,750			pz 6	1,024
3-4890-0 -25	S	trasparente	lt 2,500			pz 2	1,024
3-4890-0 -87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,024



## GEOVITAL

revitalizzante all'acqua

Legnovit Oil nutre e rigenera il film di vernice, prolungandone bellezza e durata. Se applicato almeno una volta all'anno, aumenta notevolmente la durata degli infissi e gli arredi da giardino. Pronto all'uso, facile utilizzo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4810-0 -11	S	trasparente	lt 1,000			pz 6	1,012



## GEOCASA

### vernice trasparente satinata

Vernice trasparente satinata a base di dispersioni fini acrilico-uretaniche autoreticolanti, diluibile con acqua, particolarmente indicata per la verniciatura di pavimenti in legno, porte, infissi, mobili, perlinature e qualsiasi supporto in legno all'interno.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-A020-G502-07	S	trasparente	lt 0,750			pz 6	1,032
3-A020-G502-25	S	trasparente	lt 2,500			pz 2	1,032



## GEOCASA


### vernice trasparente lucida

Vernice trasparente lucida a base di dispersioni fini acrilico-uretaniche autoreticolanti, diluibile con acqua, particolarmente indicata per la verniciatura di pavimenti in legno, porte, infissi, mobili, perlinature e qualsiasi supporto in legno all'interno.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-A020-G000-07	S	trasparente	lt 0,750			pz 6	1,028
3-A020-G000-25	S	trasparente	lt 2,500			pz 2	1,028



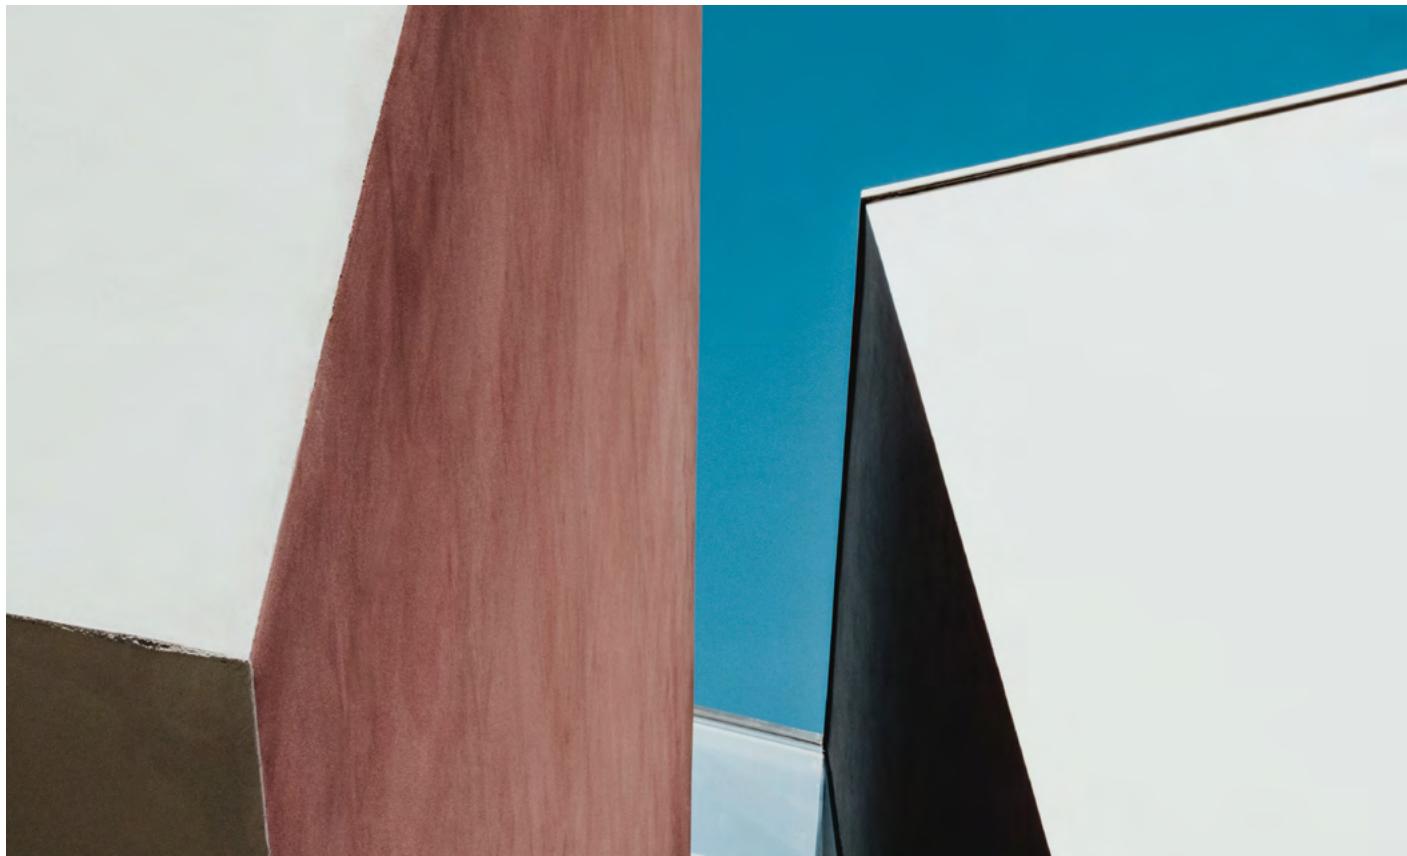

## NITRAL-H2O

fondo all'acqua carteggiabile

Prodotto a base acrilica all'acqua monocomponente trasparente. Indicato per la verniciatura professionale o fai da te di mobili e parquet. Pur trattandosi di un prodotto idrosolubile, si possono apprezzare le buone caratteristiche di resistenza chimico-fisica. Il prodotto è inoltre dotato di un'ottima trasparenza, carteggiatura e flessibilità. Settori d'impiego: parquet, arredamenti ed accessori, in particolare mobili in stile, torniti, sedie, perlinati, ecc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-0582-MS99-07	S	incolore	lt 0,750			pz 6	1,165
3-0582-MS99-31	S	incolore	lt 3,000			pz 1	1,165



## GEOFOND

fondo poliuretanico per legno acrilico all'acqua tixotropico per esterni

Geofond è un fondo colorato acrilico all'acqua, tixotropico, resistente a lungo all'esterno, particolarmente coprente ed elastico, in grado di riempire le porosità del legno. È particolarmente indicato per la protezione del legno, ma può essere applicato anche su pareti murali interne, cartongesso, allestimenti in MDF, polistirolo e ABS. Il prodotto può essere applicato in verticale ad alti spessori senza pericolo di colature.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-4670-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,165
3-4670-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,165

It 10 Listino GEOCOLOR



### diluente sintetico

Miscela di solventi aromatici, acetati indicato per la diluizione di prodotti vernicianti di fondo e a finire, sia trasparenti che pigmentati. Indicato per tutte le applicazioni a spruzzo.

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-9037-0000-11	S	incolore	lt 1,000			pz 6	0,905
3-9037-0000-51	S	incolore	lt 5,000			pz 1	0,905



### diluente nitro antinebbia

Miscela di solventi indicato per la diluizione di prodotti vernicianti pigmentati e trasparenti, primer e top coat, nitro, sintetici a rapida essiccazione, epossidici catalizzati con poliammidiche. Indicato nelle applicazioni a spruzzo, evapora rapidamente contiene un additivo antinebbia che evita sbiancamenti nelle applicazioni eseguite con forte umidità ambientale. Sconsigliato per le applicazioni con smalti a pennello.

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/conf	pz/conf	peso spec
3-9095-0000-11		incolore	lt 1,000			pz 6	0,84
3-9095-0000-51	S	incolore	lt 5,000			pz 1	0,84







# ALCEA

alcea spa  
via piemonte 18  
20030 senago (milano) Italy  
tel +39 02 99014 1  
[www.alcea.com](http://www.alcea.com)