





# INDICE

PROFILO AZIENDALE

---

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

---

LEGENDA PITTOGRAMMI

---

INDICE PER CODICE PRODOTTO

---

Prodotti all'acqua per interno 02

---

Prodotti all'acqua per esterno 10


---

Prodotti a solvente per interno 15

---

Prodotti a solvente per esterno 33

---

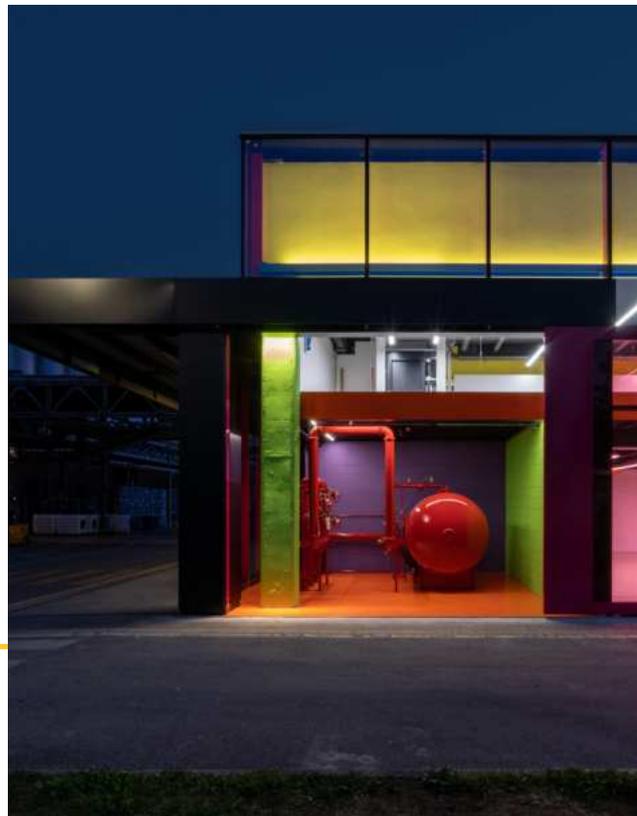

# PROFILO AZIENDALE

Fondata a Milano nel 1932, da sempre condotta dalla famiglia Parodi, Alcea ha iniziato le sue attività prima in ambito nazionale, puntando ad un crescente sviluppo internazionale che ha portato all'apertura dello stabilimento di Alcea France, a Tournus in Borgogna e di Alcea Polska a Tychy, attiva nel mercato polacco ed in repubblica Ceca.

Oggi la crescita di Alcea è ben rappresentata dalla realizzazione dello Stabilimento di Senago, che nella sua architettura e nelle sue installazioni industriali, automatizzate e realizzate nel massimo rispetto per l'ambiente, la salute e sicurezza dei lavoratori, è considerato una delle migliori realtà europee nel panorama delle fabbriche destinate alla produzione di prodotti vernicianti.

Grazie alla continua ricerca delle tecnologie più avanzate ed alle sue formule esclusive,



Alcea è strutturata per operare in differenti mercati ad alta tecnologia.

Infatti, Alcea prosegue la propria attività nel settore Rivendita, settore in cui vanta Clienti fidelizzati con un servizio puntuale ed una qualità di eccellenza. Successivamente si sono sviluppati i settori dell' Industria Metallo, in cui Alcea esprime la massima qualità, frutto della continua ricerca e del confronto quotidiano con le esigenze del Cliente, e della Tintometria industriale. Il settore Legno vanta laboratori d'avanguardia e, con la sede produttiva di Meduna di Livenza, è in grado di soddisfare il mercato del mobile più raffinato ed esigente. Il settore Coil Coating studia soluzioni di alta affidabilità contando sulla collaborazione di ricercatori esperti. Infine, il settore CPS completa la proposta Alcea con una gamma di resine per pavimenti e per le costruzioni.



# QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

**ISO 9001 - ISO 14001**  
**ISO 45001**

Alcea è certificata secondo le norme:

## **ISO 9001**

certificazione di qualità

## **ISO 14001**

certificazione ambientale

## **ISO 45001**

gestione della salute e sicurezza  
sul lavoro



La missione di Alcea per la qualità, sicurezza ed ambiente è fondata sul costante miglioramento di tutti i processi aziendali, al fine di garantire prestazioni e servizi efficienti e sicuri, finalizzati al consolidamento della posizione competitiva e della soddisfazione del Cliente, nel più completo rispetto della salute dei lavoratori e dell'ambiente esterno.



# LEGENDA PITTOGRAMMI



APPLICAZIONI pennello



SCADENZA



APPLICAZIONI rullo



RESA



APPLICAZIONI airspray



ESSICCAZIONE



APPLICAZIONI frattazzo



USO INTERNO



APPLICAZIONI spugna



USO ESTERNO



APPLICAZIONI straccio




DILUIZIONE acqua



APPLICAZIONI a immersione



DILUIZIONE solvente

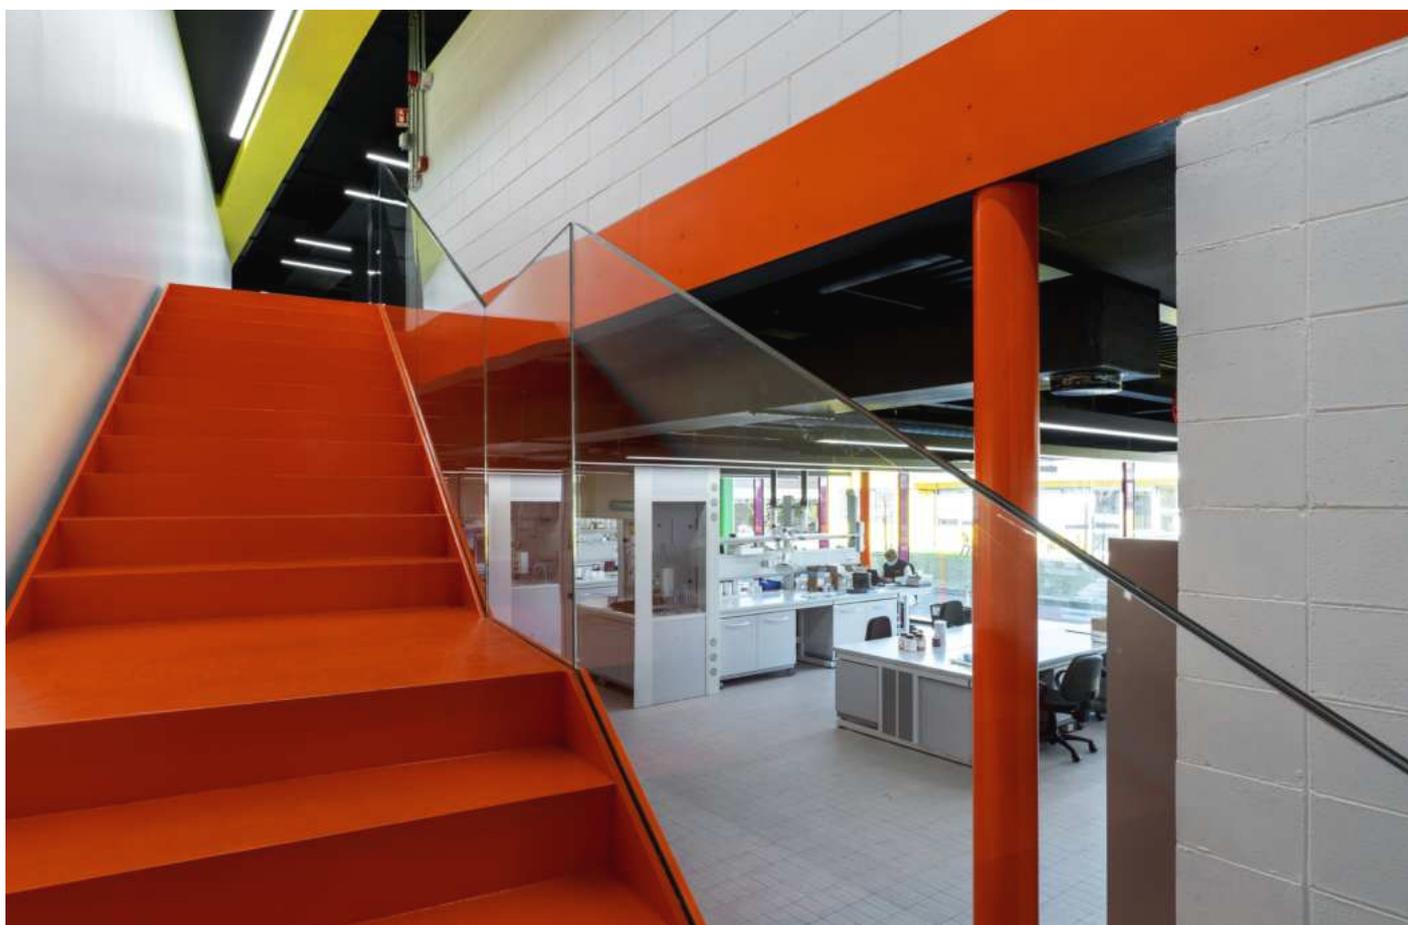



# INDICE PER SERIE PRODOTTO

serie prodotto	marchio	categoria prodotto	pagina
0574	GEOACRIL	Finitura WB trasparente 30 Gloss	04
0578	GEOACRIL	Fondo Finitura WB trasparente per parquet 10 Gloss	06
0578	GEOACRIL	Fondo Finitura WB trasparente per parquet 20 Gloss	06
0578	GEOACRIL	Fondo Finitura WB trasparente per parquet 30 Gloss	07
0578	GEOACRIL	Fondo Finitura WB trasparente per parquet 60 Gloss	07
0582	GEOFOND	Fondo WB trasparente Uni	02
0583	GEOACRIL	Fondo Finitura WB Naturalizzante	06
0584	GEOACRIL	Fondo Finitura WB trasparente 20 Gloss	06
4305	GEOFOND	Fondo WB 2K bianco	03
4350		Catalizzatori WB	09
4451	GEOACRIL 2K	Finitura WB trasparente 20 Gloss	04
4451	GEOACRIL 2K	Finitura WB trasparente 30 Gloss	04
4451	GEOACRIL 2K	Finitura WB bianca 20 Gloss	05
4451	GEOACRIL 2K	Finitura WB bianca 30 Gloss	05
4452	GEOACRIL 2K	Converter WB	08
4453	GEOFOND	Fondo WB 2K trasparente	02
4671	GEOFOND	Fondo WB bianco	02
4701	GEOACRIL	Finitura WB bianca 20 Gloss	04
4702	GEOACRIL	Converter WB	08
4710	GEOFOND	Converter WB	08
4781	GEOFOND	Fondo WB Bianco Uni	02
4832	GEOVIT UNI	Impregnante universale all'acqua	10
4862	GEOWOOD TOP TIX	Finitura trasparente Tix. 20 Gloss	12
4862	GEOWOOD TOP TIX	Finitura bianca Tix. 20 Gloss	12
4862	GEOWOOD TOP TIX	Converter 20 Gloss	14
4863	GEOWOOD TOP TIX	Finitura trasparente Tix. 30 Gloss	12
4863	GEOWOOD TOP TIX	Finitura bianca Tix. 30 Gloss	12
4863	GEOWOOD TOP TIX	Converter 30 Gloss	14
4865	GEOWOOD TOP TIX	Converter 50 Gloss	14
4870	GEOFOND	Fondo trasparente Flow Coating	11
4870	GEOFOND	Fondo trasparente Tix.	11
4870	GEOFOND	Fondo bianco isolante Tix.	11
4880	GEOWOOD NATURAL	Finitura trasparente naturalizzante 5 Gloss	13
5305	URETAL	Fondo PU bianco H.Q.	16
5305	URETAL	Fondo PU bianco Uni	16
5305	URETAL	Fondo PU bianco per MDF	16
5305	URETAL	Fondo PU nero Uni	17
5305	URETAL	Converter PU per fondi	29
531A	URETAL	Finitura PU bianca Antigraffio 10 Gloss	22
531A	URETAL	Converter PU per smalti Antigraffio 10 Gloss	30
5354	URETAL	Finitura PU trasparente lucida	20
5356	URETAL	Finitura PU bianca lucida	22
5361	URETAL	Fondo Finitura PU bianca EXT 20 Gloss	34
5361	URETAL	Converter PU EXT 20 Gloss	35
5441	URETAL	Finitura PU bianca TnTNext 10 Gloss	20
5441	URETAL	Converter PU per smalti 10 Gloss	29
5442	URETAL	Finitura PU bianca TnTNext 20 Gloss	21
5442	URETAL	Finitura PU nero Uni 20 Gloss	21
5442	URETAL	Converter PU per smalti 20 Gloss	29
5443	URETAL	Finitura PU bianca TnTNext 30 Gloss	21
5443	URETAL	Converter PU per smalti 30 Gloss	29

# INDICE PER SERIE PRODOTTO

serie prodotto	marchio	categoria prodotto	pagina
582Y	URACRIL	Finitura Acrilica bianca Antigraffio 5 Gloss	25
582Y	URACRIL	Finitura Acrilica bianca Antigraffio 20 Gloss	25
582Y	URACRIL	Fondo Finitura Acrilico bianco 20 Gloss	28
582Y	URACRIL	Converter Acrilico 20 Gloss	30
5850	URETAL	Finitura trasparente opaca effetto soft-touch	20
9038		Diluenti	32
9900	URACRIL	Finitura Acrilica trasparente EXT lucida	33
9901	URACRIL	Finitura Acrilica trasparente 5 Gloss	23
9901	URACRIL	Finitura Acrilica trasparente 10 Gloss	23
9901	URACRIL	Finitura Acrilica trasparente 20 Gloss	23
9901	URACRIL	Finitura Acrilica trasparente 35 Gloss	24
9901	URACRIL	Finitura Acrilica trasparente Antigraffio 5 Gloss	24
9903	URACRIL	Fondo Finitura Acrilico trasparente 10 Gloss	27
9903	URACRIL	Fondo Finitura Acrilico trasparente 30 Gloss	27
9903	URACRIL	Fondo Finitura Acrilica trasparente Naturalizzante	27
9905	URACRIL	Fondo Acrilico trasparente RE	22
9905	URACRIL	Fondo Acrilico trasparente EXT	33
9906		Catalizzatori	31
9907	URACRIL	Finitura Acrilica trasparente lucida	24
9915	URETAL	Fondo PU trasparente Tix.H.S.	15
9915	URETAL	Fondo PU trasparente Uni	15
9915	URETAL	Fondo PU trasparente	15
9915		Isolanti	32
9942	URETAL	Fondo Finitura PU trasparente 25 Gloss	26
9942	URETAL	Finitura PU trasparente EXT 20 Gloss	33
9945	URETAL	Finitura PU trasparente Antigraffio 5 Gloss	19
9945	URETAL	Finitura PU trasparente Antigraffio 15 Gloss	19
9945	URETAL	Finitura PU trasparente Antigraffio 25 Gloss	19
9948	URETAL	Finitura PU trasparente 10 Gloss	18
9948	URETAL	Finitura PU trasparente 20 Gloss	18
9948	URETAL	Finitura PU trasparente 30 Gloss	18



## GEOFOND

### Fondo WB trasparente Uni

Fondo all'acqua di uso generale indicato per la verniciatura di manufatti per interno come mobili, porte ed elementi di arredo in genere. La versatilità del prodotto permette l'utilizzo di svariate essenze, anche a poro aperto, previa opportuna diluizione.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-0582-0000-41	S	trasparente	lt 4,000			pz 1	1,039
3-0582-0000-87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,039

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-20% con acqua se necessario.



## GEOFOND

### Fondo WB 2K trasparente

Fondo bicomponente all'acqua formulato per la verniciatura di elementi di arredo, come porte antine, tavoli, ripiani e in generale manufatti in legno per interno. Ottima resistenza alla rimozione e al calo nel tempo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4453-2140-51		trasparente	lt 5,000			pz 1	1,025
3-4453-2140-87		trasparente	lt 20,000			pz 1	1,025

catalizzatori: 4350-A699 10% peso.

diluizione: 10-20% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix).



## GEOFOND

### Fondo WB Bianco Uni

Fondo bianco all'acqua monocomponente per la verniciatura di porte, mobili e manufatti per interno. Ideale per MDF grazie ad un eccellente potere riempitivo che minimizza il consueto rigonfiamento della fibra. Possiede anche buone caratteristiche di bagnamento e carteggiatura.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4781-MSBB-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,349
3-4781-MSBB-80	S	bianco	kg 25,000			pz 1	1,349

diluizione: 10-15% con acqua se necessario.



## GEOFOND

### Fondo WB bianco

Fondo bianco all'acqua monocomponente sviluppato per la verniciatura di manufatti per interno. Utilizzabile su diverse essenze, denota buone caratteristiche di bagnamento e facilità di carteggiatura.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4671-MSBB-50		bianco	kg 5,000			pz 1	1,340
3-4671-MSBB-80	S	bianco	kg 25,000			pz 1	1,340


diluizione: 10-15% con acqua se necessario.



## GEOFOND

Fondo WB 2K bianco

Fondo bianco all'acqua bicomponente ideale per la verniciatura di porte, mobili e manufatti per interno. Utilizzabile su diverse essenze e ottima resistenza alla rimozione e al calo nel tempo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4305-MSBB-80		bianco	kg 25,000			pz 1	1,339

catalizzatori: 4350-A699 10% peso.

diluizione: 10-20% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix).





## GEOACRIL

### Finitura WB trasparente 30 Gloss

Finitura all'acqua utilizzata nella verniciatura di elementi di arredo come porte, mobili e in generale manufatti destinati ad uso interno. Ottima morbidezza e buona resistenza chimico-fisica.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-0574-1530-41	S	trasparente	lt 4,000			pz 1	1,032
3-0574-1530-87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,032

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-15% con acqua se necessario.



## GEOACRIL 2K

### Finitura WB trasparente 20 Gloss

Finitura all'acqua bicomponente studiata per la verniciatura di elementi di arredo, come porte antine, tavoli, ripiani e in generale manufatti in legno per interno che richiedono ottime resistenze chimico-fisiche.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4451-MS20-51	S	trasparente	kg 5,000			pz 1	1,033
3-4451-MS20-87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,033

catalizzatori: 4350-A699 10% peso.

diluizione: 10-20% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix).



## GEOACRIL 2K

### Finitura WB trasparente 30 Gloss

Finitura all'acqua bicomponente studiata per la verniciatura di elementi di arredo, come porte antine, tavoli, ripiani e in generale manufatti in legno per interno che richiedono ottime resistenze chimico-fisiche.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4451-MS30-87		trasparente	lt 20,000			pz 1	1,029

catalizzatori: 4350-A699 10% peso.

diluizione: 10-20% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix).



## GEOACRIL

### Finitura WB bianca 20 Gloss

Finitura bianca all'acqua monocomponente utilizzata nella verniciatura di elementi di arredo, come porte, mobili e in generale manufatti destinati ad uso interno. Ottima morbidezza e buona resistenza chimico-fisica.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4701-MSB2-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,165
3-4701-MSB2-80	S	bianco	kg 20,000			pz 1	1,165

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-15% con acqua se necessario.



## GEOACRIL 2K

Finitura WB bianca 20 Gloss

Finitura bianca all'acqua bicomponente studiata per la verniciatura di elementi di arredo, come porte antine, tavoli, ripiani e in generale manufatti in legno per interno che richiedono ottime resistenze chimico-fisiche.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4451-MSB2-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,165
3-4451-MSB2-80	S	bianco	kg 20,000			pz 1	1,165

catalizzatori: 4350-A699 10% peso.

diluzione: 10-20% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix).



## GEOACRIL 2K

Finitura WB bianca 30 Gloss

Finitura bianca all'acqua bicomponente studiata per la verniciatura di elementi di arredo, come porte antine, tavoli, ripiani e in generale manufatti in legno per interno che richiedono ottime resistenze chimico-fisiche.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4451-MSB3-80	S	bianco	kg 20,000			pz 1	1,154

catalizzatori: 4350-A699 10% peso.

diluzione: 10-20% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix).





## GEOACRIL

### Fondo Finitura WB Naturalizzante

Fondo Finitura all'acqua studiato appositamente per conferire al legno il tipico effetto naturale (non tonalizzante). Possiede un ottimo bagnamento ed è indicato soprattutto per legni chiari. Il prodotto viene utilizzato per la verniciatura di manufatti per interno, mobili ed in generale elementi di arredo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-0583-NA00-41	S	trasparente	lt 4,000			pz 1	1,154
3-0583-NA00-87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,028

diluzione: viene fornito pronto all'uso, 5-15% con acqua se necessario.



## GEOACRIL

### Fondo Finitura WB trasparente 20 Gloss

Fondo Finitura all'acqua trasparente 20 Gloss studiato per la verniciatura di manufatti per interno come mobili, porte ed elementi di arredo in genere. Il prodotto denota ottimo bagnamento, buona trasparenza e facilità di carteggiatura.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-0584-MS20-07	S	trasparente	lt 0,750			pz 6	1,028
3-0584-MS20-25	S	trasparente	lt 2,500			pz 1	1,028
3-0584-MS20-87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,028

diluzione: viene fornito pronto all'uso, 5-15% con acqua se necessario.



## GEOACRIL

### Fondo Finitura WB trasparente per parquet 10 Gloss

Fondo Finitura all'acqua monocomponente 10 Gloss studiato per il trattamento di manufatti pedonabili per uso interno. La versatilità del prodotto consente l'utilizzo in doppia mano previa carteggiatura.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-0578-MS10-41		trasparente	lt 4,000			pz 1	1,037
3-0578-MS10-87		trasparente	lt 20,000			pz 1	1,037

diluzione: viene fornito pronto all'uso, 5-15% con acqua se necessario.



## GEOACRIL

### Fondo Finitura WB trasparente per parquet 20 Gloss

Fondo Finitura all'acqua monocomponente 20 Gloss studiato per il trattamento di manufatti pedonabili per uso interno. La versatilità del prodotto consente l'utilizzo in doppia mano previa carteggiatura.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-0578-MS20-41		trasparente	lt 4,000			pz 1	1,033
3-0578-MS20-87		trasparente	lt 20,000			pz 1	1,033

diluzione: viene fornito pronto all'uso, 5-15% con acqua se necessario.



## GEOACRIL

### Fondo Finitura WB trasparente per parquet 30 Gloss

Fondo Finitura all'acqua monocomponente 30 Gloss studiato per il trattamento di manufatti pedonabili per uso interno. La versatilità del prodotto consente l'utilizzo in doppia mano previa carteggiatura.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-0578-MS30-41		trasparente	lt 4,000			pz 1	1,029
3-0578-MS30-87		trasparente	lt 20,000			pz 1	1,029

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-15% con acqua se necessario.



## GEOACRIL

### Fondo Finitura WB trasparente per parquet 60 Gloss

Fondo Finitura all'acqua monocomponente 60 Gloss studiato per il trattamento di manufatti pedonabili per uso interno. La versatilità del prodotto consente l'utilizzo in doppia mano previa carteggiatura.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-0578-MS60-87		trasparente	lt 20,000			pz 1	1,025

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-15% con acqua se necessario.



## GEOFOND

Converter WB

Convertitore all'acqua monocomponente per fondi pigmentati con le paste Geocolor®, studiato per la verniciatura di elementi di arredo, come porte antine, tavoli, ripiani e in generale manufatti in legno destinati ad uso interno.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4710-H -84		trasparente	lt 16,000			pz 1	1,456

diluizione: 10-15% con acqua se necessario.



## GEOACRIL

Converter WB

Convertitore all'acqua monocomponente per finiture da interno, da pigmentare con le paste Geocolor®, studiato per la verniciatura di elementi di arredo, come porte antine, tavoli, ripiani e in generale manufatti in legno destinati ad uso interno.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4702-H- 41		trasparente	lt 4,000			pz 1	1,032
3-4702-H -84	S	trasparente	lt 16,000			pz 1	1,032

diluizione: 10-15% con acqua se necessario.



## GEOACRIL 2K

Converter WB

Convertitore all'acqua bicomponente 20 Gloss da pigmentare con le paste Geocolor®, studiato per la verniciatura di elementi di arredo, come porte antine, tavoli, ripiani e in generale manufatti in legno per interno che richiedono ottime resistenze chimico-fisiche.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4452-H -51		trasparente	lt 5,000			pz 1	1,032
3-4452-H -87		trasparente	lt 20,000			pz 1	1,032

catalizzatori: 4350-A699 10% peso.

diluizione: 10-20% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix).



## Catalizzatori WB

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4350-A699-06	S	catalizzatore WB	lt 0,500			pz 12	1,080
3-4350-A699-25	S	catalizzatore WB	lt 2,500			pz 1	1,080
3-4355-A699-25		catalizzatore WB	lt 2,500			pz 1	1,115







## GEOFOND

### Fondo trasparente Flow Coating

Fondo trasparente Flow Coating all'acqua per legni di conifera e latifoglia con ottime caratteristiche in trasparenza ed elasticità. E' inodore ed è ideale per applicazione ad immersione e flow coating. 4870-WBFC si applica come intermedio nella verniciatura di elementi in legno come: finestre schermi oscuranti, portoncini e arredi da giardino.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4870-WBFC-87		trasparente	lt 20,000			pz 1	1,000



## GEOFOND

### Fondo trasparente Tix.

Fondo all'acqua trasparente, con ottime caratteristiche di verticalità, copertura e carteggiatura. Geofond è ideale per la preparazione a fondo di verniciatura di manufatti in legno esposti all'esterno (finestre, persiane scuri e portoncini).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4870-0 -41	S	trasparente	lt 4,000			pz 1	1,037
3-4870-0 -87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,037

diluizione: 10% con acqua se necessario.



## GEOFOND

### Fondo bianco isolante Tix.

Fondo all'acqua bianco isolante, con ottime caratteristiche di verticalità e copertura. Geofond è ideale per la preparazione a fondo di manufatti in legno esposti all'esterno (finestre, persiane scuri e portoncini).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4870-0000-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,260
3-4870-0000-85	S	bianco	kg 25,000			pz 1	1,260

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-10% con acqua se necessario.



## GEOWOOD TOP TIX

### Finitura trasparente Tix. 20 Gloss

Finitura all'acqua trasparente 20 Gloss, ottima verticalità, eccellente durata all'esterno. Geowood TOP TIX è ideale per la verniciatura di manufatti in legno esposti all'esterno (finestre, persiane scuri e portoncini).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4862-0 -41	S	trasparente	lt 4,000			pz 1	1,046
3-4862-0 -87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,046

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-10% con acqua se necessario.



## GEOWOOD TOP TIX

### Finitura trasparente Tix. 30 Gloss

Finitura all'acqua trasparente 30 Gloss, ottima verticalità, eccellente durata all'esterno. Geowood TOP TIX è ideale per la verniciatura di manufatti in legno esposti all'esterno (finestre, persiane scuri e portoncini).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4863-0 -41	S	trasparente	lt 4,000			pz 1	1,045
3-4863-0 -87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,045

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-10% con acqua se necessario.



## GEOWOOD TOP TIX

### Finitura bianca Tix. 20 Gloss

Finitura all'acqua bianca 20 Gloss, ottima verticalità, eccellente durata all'esterno. Geowood TOP TIX è ideale per la verniciatura di manufatti in legno esposti all'esterno (finestre, persiane scuri e portoncini).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4862-0000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,146
3-4862-0000-87	S	bianco	lt 20,000			pz 1	1,146

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-10% con acqua se necessario.



## GEOWOOD TOP TIX

### Finitura bianca Tix. 30 Gloss

Finitura all'acqua bianca 30 Gloss, ottima verticalità, eccellente durata all'esterno. Geowood TOP TIX è ideale per la verniciatura di manufatti in legno esposti all'esterno (finestre, persiane scuri e portoncini).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4863-0000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,142
3-4863-0000-87	S	bianco	lt 20,000			pz 1	1,142

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-10% con acqua se necessario.



## GEOWOOD NATURAL


Finitura trasparente naturalizzante 5 Gloss

Finitura all'acqua extra matt 5 Gloss, protegge il legno senza alterare la sua naturale bellezza. Ottima distensione e un'elevata morbidezza al tatto, è ideale per la verniciatura di manufatti in legno interni e per quelli esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, elementi strutturali a vista, finestre legno-alluminio)



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4880-0 -41	S	trasparente	lt 4,000			pz 1	1,024
3-4880-0 -87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,024

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-10% con acqua se necessario.

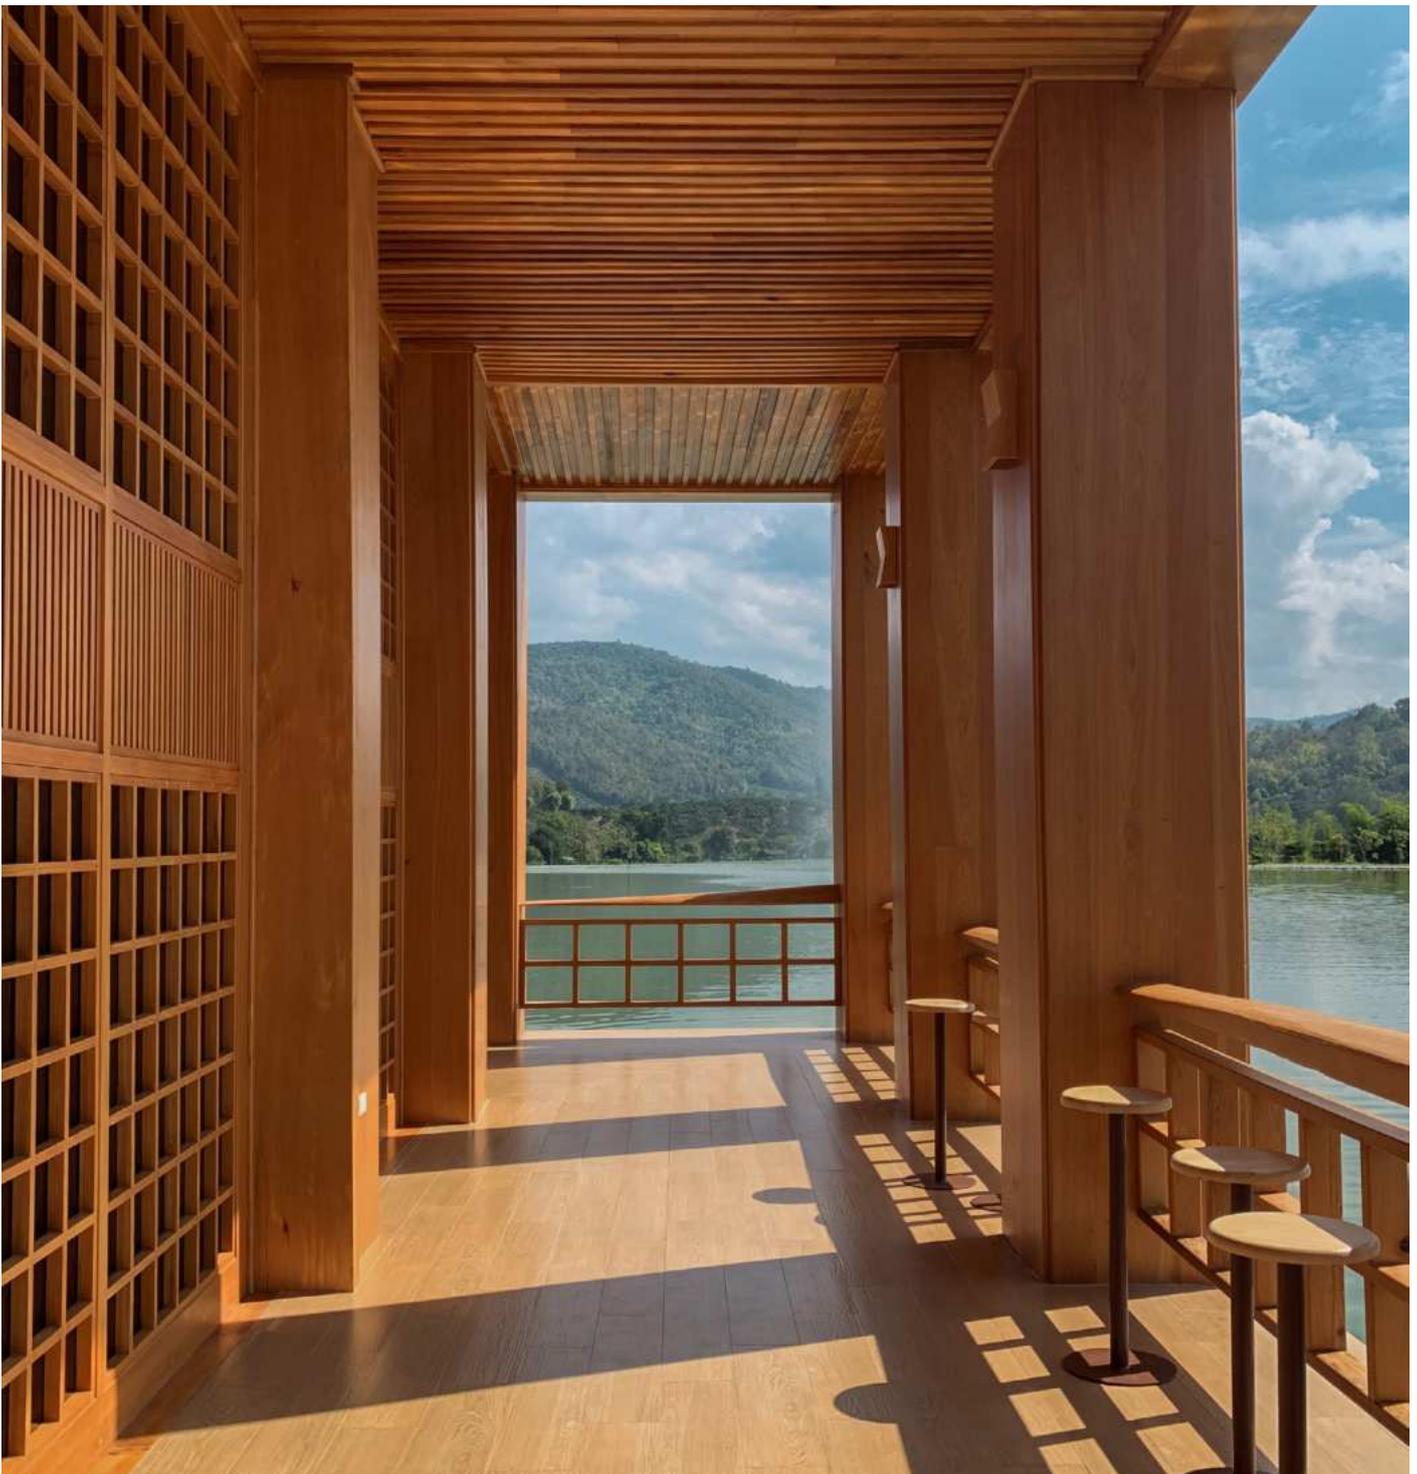



## GEOWOOD TOP TIX

### Converter 20 Gloss

Converter all'acqua 20 Gloss, pigmentabile con paste Geocolor®. Protegge il legno da agenti atmosferici, biologici e dai raggi UV. Geowood TOP TIX CONV è ideale per la verniciatura di manufatti in legno esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, elementi strutturali a vista, finestre, persiane scuri e portoncini).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4862-H -81	S	trasparente	lt 18,000			pz 1	1,036

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-10% con acqua se necessario.



## GEOWOOD TOP TIX

### Converter 30 Gloss

Converter all'acqua 30 Gloss, pigmentabile con paste Geocolor®. Protegge il legno da agenti atmosferici, biologici e dai raggi UV. Geowood TOP TIX CONV è ideale per la verniciatura di manufatti in legno esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, elementi strutturali a vista, finestre, persiane scuri e portoncini).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4862-H -81	S	trasparente	lt 18,000			pz 1	1,035

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-10% con acqua se necessario.



## GEOWOOD TOP TIX

### Converter 50 Gloss

Converter all'acqua 50 Gloss, pigmentabile con paste Geocolor®. Protegge il legno da agenti atmosferici, biologici e dai raggi UV. Geowood TOP TIX CONV è ideale per la verniciatura di manufatti in legno esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, elementi strutturali a vista, finestre, persiane scuri e portoncini).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4865-H -81	S	trasparente	lt 18,000			pz 1	1,031

diluizione: viene fornito pronto all'uso, 5-10% con acqua se necessario.



## URETAL

### Fondo PU trasparente Tix.H.S.

Fondo poliuretano trasparente indicato per la verniciatura di parti sagomate e torniti in genere, in diverse essenze. Eccellente carteggiabilità, ottima Tixotropia e potere riempitivo. Ottima elasticità e trasparenza.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9915-2158-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	1,070
3-9915-2158-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	1,070

catalizzatori: 9916-K699 50% peso.

diluizione: 15-20% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 10-15% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.


Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URETAL

### Fondo PU trasparente Uni

Fondo poliuretano trasparente universale, indicato per la verniciatura di manufatti vari come mobili, battiscopa, sedie, torniti e cornici. Dotato di un'ottima trasparenza, verticalità e copertura. Buona la carteggiatura e resistenza alla rimozione.

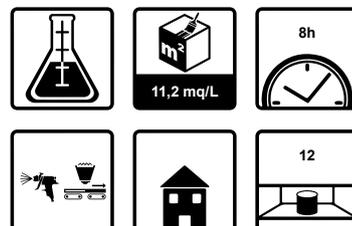

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9915-2199-11	S	trasparente	lt 1,000			pz 6	0,966
3-9915-2199-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,966
3-9915-2199-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,966

catalizzatori: 9916-K699 50% peso.

diluizione: 15-25% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 10%-15% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URETAL

### Fondo PU trasparente

Fondo poliuretano trasparente, indicato per la verniciatura di manufatti vari come pannellature, battiscopa e oggettistica. Buona verticalità, ottimo riempimento e rapidità di essiccazione, discreta trasparenza.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9915-2997-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,990
3-9915-2997-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,990

catalizzatori: 9916-K699 50% peso.

diluizione: 15-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 10-15% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URETAL

### Fondo PU bianco H.Q.

Fondo poliuretano bianco idoneo per applicazioni in piano ed in verticale di supporti legnosi e MDF. E' ideale per cicli laccati dove è richiesta la massima copertura senza fenomeni di calo nel tempo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5305-F106-80	S	bianco	kg 25,000			pz 1	1,508

catalizzatori: 9910-0699 50% peso.

diluizione: 15-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 10-15% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URETAL

### Fondo PU bianco Uni

Fondo poliuretano bianco universale ideale per supporti legnosi di varia natura e MDF, dove è richiesta ottima copertura, rapidità di essiccazione e carteggiatura.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5305-F102-10	S	bianco	kg 1,000			pz 6	1,488
3-5305-F102-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,488
3-5305-F102-80	S	bianco	kg 25,000			pz 1	1,488

catalizzatori: 9910-0699 50% peso.

diluizione: 15-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 10-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.


Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URETAL

### Fondo PU bianco per MDF

Fondo poliuretano bianco idoneo per applicazioni in piano ed in verticale, ideale per supporti legnosi di varia natura e MDF. Massimo riempimento e carteggiatura.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5305-7555-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,588
3-5305-7555-85	S	bianco	kg 25,000			pz 1	1,588

catalizzatori: 9910-0699 50% peso.

diluizione: 15-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 10-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.


Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URETAL

Fondo PU nero Uni

Fondo poliuretano nero, ottimo riempimento e potere coprente, buona verticalità, elasticità e carteggiatura. Da utilizzare come mano di fondo per legno, MDF, truciolare, poliuretano espanso rigido, in applicazioni destinate all'interno (mobili montati, arredi, torniti, etc.)

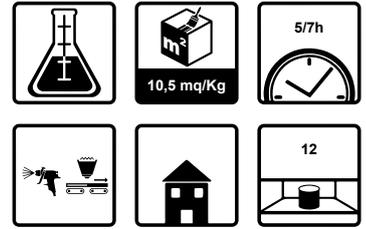

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5305-2929-50	S	nero	kg 5,000			pz 1	1,449
3-5305-2929-80	S	nero	kg 25,000			pz 1	1,449

catalizzatori: 9910-0699 50% peso.

diluzione: 20-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 15-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.





## URETAL

### Finitura PU trasparente 10 Gloss

Finitura trasparente 10 Gloss, dotata di buona copertura, trasparenza, plasticità e durezza superficiale. Per manufatti in legno per interno: mobili e mobili montati, componenti di arredo, antine, sedie, torniti, infissi. Buona verticalità e rapidità di essiccazione.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9948-1510-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,977
3-9948-1510-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,977

catalizzatori: 9916-K699 50% peso.

diluizione: 20-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 15-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URETAL

### Finitura PU trasparente 20 Gloss

Finitura trasparente 20 Gloss, dotata di buona copertura, trasparenza, plasticità e durezza superficiale. Per manufatti in legno per interno: mobili e mobili montati, componenti di arredo, antine, sedie, torniti, infissi. Buona verticalità e rapidità di essiccazione.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9948-1520-11	S	trasparente	lt 1,000			pz 6	0,988
3-9948-1520-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,988
3-9948-1520-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,988

catalizzatori: 9916-K699 50% peso.

diluizione: 20-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 15-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URETAL

### Finitura PU trasparente 30 Gloss

Finitura trasparente 30 Gloss, dotata di buona copertura, trasparenza, plasticità e durezza superficiale. Per manufatti in legno per interno: mobili e mobili montati, componenti di arredo, antine, sedie, torniti, infissi. Buona verticalità e rapidità di essiccazione.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9948-1530-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,986
3-9948-1530-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,986

catalizzatori: 9916-K699 50% peso.

diluizione: 20-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 15-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URETAL

### Finitura PU trasparente Antigriggio 5 Gloss

Finitura poliuretanica trasparente antigriggio 5 Gloss, ottima durezza superficiale. Indicata per la verniciatura di manufatti vari come mobili, antine, tavoli, porte e complementi di arredo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9945-MS05-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	1,006
3-9945-MS05-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	1,006

catalizzatori: 9916-K699 50% peso.

diluzione: 15-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 10-15% (su parte A) per applicazioni con pompa airless e con velatrice. Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretanico.



## URETAL

### Finitura PU trasparente Antigriggio 15 Gloss

Finitura poliuretanica trasparente antigriggio 15 Gloss, ottima durezza superficiale. Indicata per la verniciatura di manufatti vari come mobili, antine, tavoli, porte e complementi di arredo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9945-MS15-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	1,009

catalizzatori: 9916-K699 50% peso.

diluzione: 15-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 10-15% (su parte A) per applicazioni con pompa airless. Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretanico.



## URETAL

### Finitura PU trasparente Antigriggio 25 Gloss

Finitura poliuretanica trasparente antigriggio 25 Gloss, ottima durezza superficiale. Indicata per la verniciatura di manufatti vari come mobili, antine, tavoli, porte e complementi di arredo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9945-MS25-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	1,007
3-9945-MS25-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	1,007

catalizzatori: 9916-K699 50% peso.

diluzione: 15-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 10-15% (su parte A). Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretanico.



## URETAL

### Finitura trasparente opaca effetto soft-touch

Finitura poliuretanica trasparente effetto soft-touch opaco, mano morbida e setosa, ottima resistenza al graffio, indicata per la verniciatura di manufatti vari e complementi di arredo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5850-P125-50		trasparente	kg 5,000			pz 1	0,979

catalizzatori: 9906-0699 25% peso.

diluizione: 25-30% per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza) 10-15% per applicazioni airmix.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00 in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretanico.



## URETAL

### Finitura PU trasparente lucida

Finitura poliuretanica trasparente lucida. Ottima distensione, brillantezza, morbidezza e assenza di calo. Indicata per arredi interni, cornici, masselli e torniti in genere di diverse essenze.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5354-TR00-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	1,016
3-5354-TR00-89		trasparente	lt 25,000			pz 1	1,016

catalizzatori: 9981-1699 100% peso.

diluizione: 20-40% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 15-25% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9038-0000 o 9053-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretanico.



## URETAL

### Finitura PU bianca TnTNext 10 Gloss

Finitura poliuretanica bianca 10 Gloss ottima copertura, morbidezza e rapidità di essiccazione. Ideale per la laccatura di porte e mobili montati in MDF, legni a poro chiuso e impiallicciati. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente. Questo prodotto si può utilizzare anche come converter secondo le indicazioni disponibili in TnTNext.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5441-0000-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,432
3-5441-0000-85	S	bianco	kg 25,000			pz 1	1,432

catalizzatori: 9971-A699 50% peso.

diluizione: 20-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 15-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretanico.



## URETAL

### Finitura PU bianca TnTNext 20 Gloss

Finitura poliuretanica bianca 20 Gloss ottima copertura, morbidezza e rapidità di essiccazione. Ideale per la laccatura di porte e mobili montati in MDF, legni a poro chiuso e impiallicciati. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente. Questo prodotto si può utilizzare anche come converter secondo le indicazioni disponibili in TnTNext.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5442-0000-10	S	bianco	kg 1,000			pz 6	1,431
3-5442-0000-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,431
3-5442-0000-85	S	bianco	kg 25,000			pz 1	1,431

catalizzatori: 9971-A699 50% peso.

diluizione: 20-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 15-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretanico.



## URETAL

### Finitura PU bianca TnTNext 30 Gloss

Finitura poliuretanica bianca 30 Gloss ottima copertura, morbidezza e rapidità di essiccazione. Ideale per la laccatura di porte e mobili montati in MDF, legni a poro chiuso e impiallicciati. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente. Questo prodotto si può utilizzare anche come converter secondo le indicazioni disponibili in TnTNext.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5443-0000-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,404
3-5443-0000-80	S	bianco	kg 25,000			pz 1	1,404

catalizzatori: 9971-A699 50% peso 70% volume.

diluizione: 25-30% di 9051-0000 per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza); 15%-20% di 9051-0000 per applicazioni con pompa airless e airmix.



## URETAL

### Finitura PU nero Uni 20 Gloss

Finitura poliuretanica nera 20 Gloss ottima copertura, morbidezza e rapidità di essiccazione. Ideale per la laccatura di porte e mobili montati in MDF, legni a poro chiuso e impiallicciati. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5442-0093-50		nero	kg 5,000			pz 1	1,041

catalizzatori: 9916-K699 50% peso.

diluizione: 20-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 15-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretanico.



## URETAL

### Finitura PU bianca Antigraffio 10 Gloss

Finitura poliuretanica bianca antigraffio 10 Gloss ottima resistenza al graffio e al metal marking. Ideale per la laccatura di porte, arredi e antine. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente. Questo prodotto si può utilizzare anche come converter secondo le indicazioni disponibili in TnTNext.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-531A-MSBB-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,348
3-531A-MSBB-80	S	bianco	kg 25,000			pz 1	1,348

catalizzatori: 9911-R699 50% peso.

diluizione: 25-30% di 9051-0000 per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza); 15-20% di 9051-0000 per applicazioni con pompa airless e airmix.



## URETAL

### Finitura PU bianca lucida

Finitura poliuretanica bianca lucida ottima brillantezza e durezza superficiale. Ideale per la verniciatura di porte, arredi e antine. Questo prodotto si può utilizzare anche come converter secondo le indicazioni disponibili in TnTNext.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5356-0000-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,370

catalizzatori: 9981-I699 100% peso.

diluizione: 25-35% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix) 20-25% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9053-MS00 o 9038-0000, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretanico per lucidi.



## URACRIL

### Fondo Acrilico trasparente RE

Fondo acrilico trasparente ottima distensione e resistenza all'ingiallimento. Ideale per la verniciatura di mobili cucine e battiscopa in frassino, rovere, castagno, acero ed essenze sbiancate.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9905-R283-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,927
3-9905-R283-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,927

catalizzatori: 9976-0699 10% peso.

Diluizione: 20-40% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 15-25% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretanico.



## URACRIL

### Finitura Acrilica trasparente 5 Gloss

Finitura acrilica trasparente 5 Gloss ottima morbidezza, durezza superficiale e resistenza all'ingiallimento. Ideale per la verniciatura di mobili cucine, porte e battiscopa in frassino, rovere, castagno, acero ed essenze sbiancate. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9901-B505-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,941
3-9901-B505-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,941

catalizzatori: 9976-0699 20% peso.

diluizione: 20-40% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 20-30% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URACRIL

### Finitura Acrilica trasparente 10 Gloss

Finitura acrilica trasparente 10 Gloss ottima morbidezza, durezza superficiale e resistenza all'ingiallimento. Ideale per la verniciatura di mobili cucine, porte e battiscopa in frassino, rovere, castagno, acero ed essenze sbiancate. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9901-B510-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,946
3-9901-B510-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,946

catalizzatori: 9976-0699 20% peso.

diluizione: 20-40% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 20-30% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URACRIL

### Finitura Acrilica trasparente 20 Gloss

Finitura acrilica trasparente 20 Gloss ottima morbidezza, durezza superficiale e resistenza all'ingiallimento. Ideale per la verniciatura di mobili cucine, porte e battiscopa in frassino, rovere, castagno, acero ed essenze sbiancate. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9901-B520-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,938
3-9901-B520-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,938

catalizzatori: 9976-0699 20% peso.

diluizione: 20-40% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 20-30% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URACRIL

### Finitura Acrilica trasparente 35 Gloss

Finitura acrilica trasparente 35 Gloss ottima morbidezza, durezza superficiale e resistenza all'ingiallimento. Ideale per la verniciatura di mobili cucine, porte e battiscopa in frassino, rovere, castagno, acero ed essenze sbiancate. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9901-B535-89		trasparente	lt 25,000			pz 1	0,946

catalizzatori: 9976-0699 20% peso.

diluizione: 20-40% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 20-30% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-MS00 o 9058-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano per lucidi.



## URACRIL

### Finitura Acrilica trasparente Antigraffio 5 Gloss

Finitura acrilica trasparente antigraffio 5 Gloss ottima resistenza al graffio e all'ingiallimento. Ideale per la verniciatura di mobili, cucine, porte e parquet in frassino, rovere, castagno, acero ed essenze sbiancate chimicamente. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9901-AG05-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,938
3-9901-AG05-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,938

catalizzatori: 9976-0699 20% peso.

diluizione: 25-30% per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza); 15-20% per applicazioni con pompa airless e airmix.

Usare 9051-0000, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URACRIL

### Finitura Acrilica trasparente lucida

Finitura acrilica trasparente lucida ottima durezza e resistenza all'ingiallimento. E' un prodotto indicato per la verniciatura di legni chiari naturali, impiallacciati o di massello, usati per la produzione di mobili, componentistica di arredamento, infissi ecc. Può essere utilizzata anche come fissativo trasparente, in cicli laccati o ad effetto speciale.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9907-0000-51		trasparente	lt 5,000			pz 1	0,958

catalizzatori: 9976-0699 50% peso.

diluizione: 20-30% per applicazioni a spruzzo, 10% per applicazioni con pompa airless e airmix, 5% per applicazioni velatrice.

Usare 9051-MS00 o 9038-0000 in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URACRIL

### Finitura Acrilica bianca Antigraffio 5 Gloss

Finitura acrilica bianca antigraffio 5 Gloss ottima copertura, durezza superficiale e resistenza all'ingiallimento. Ideale per la verniciatura di mobili, cucine e porte in frassino, rovere, castagno e acero.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-582Y-F000-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,135

catalizzatori: 9976-0699 20% peso.

diluizione: 20-40% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 20-30% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9058-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URACRIL

### Finitura Acrilica bianca Antigraffio 20 Gloss

Finitura acrilica bianca antigraffio 20 Gloss ottima copertura, durezza superficiale e resistenza all'ingiallimento. Ideale per la verniciatura di mobili, cucine e porte in frassino, rovere, castagno e acero.




codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-582Y-F002-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,135

catalizzatori: 9976-0699 20% peso.

diluizione: 20-40% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 20-30% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9058-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.

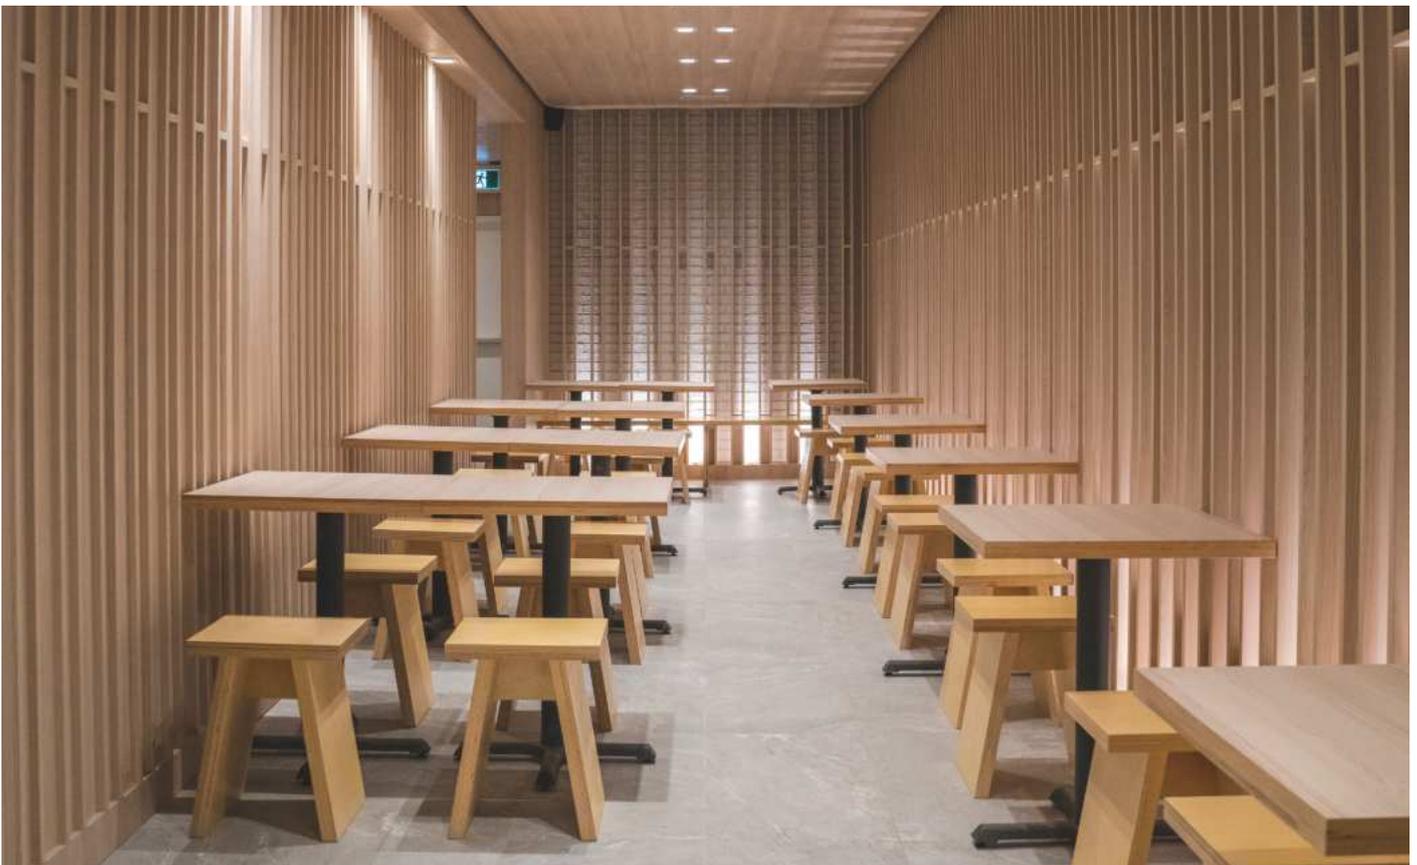



## URETAL

Fondo Finitura PU trasparente 25 Gloss

Fondo Finitura poliuretano trasparente 25 Gloss ottima rapidità di essiccazione buon riempimento e morbidezza. Ideale per la verniciatura di complementi di arredo e oggettistica.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9942-R525-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,993
3-9942-R525-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,993

catalizzatori: 9916-K699 50% peso .





## URACRIL

### Fondo Finitura Acrilico trasparente 10 Gloss

Fondo Finitura acrilico trasparente 10 Gloss ottima durezza superficiale e resistenza all'ingiallimento. Ideale per la verniciatura di complementi di arredo e oggettistica in frassino, rovere, castagno, acero ed essenze sbiancate chimicamente. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9903-1501-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,899

catalizzatori: 9976-0699 20% peso.

diluizione: 25-30% per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza); 15%-20% per applicazioni con pompa airless e airmix.

Usare 9051-0000, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URACRIL

### Fondo Finitura Acrilico trasparente 30 Gloss

Fondo Finitura acrilico trasparente 30 Gloss ottima durezza superficiale e resistenza all'ingiallimento. Ideale per la verniciatura di complementi di arredo e oggettistica in frassino, rovere, castagno, acero ed essenze sbiancate chimicamente. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9903-1503-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,899

catalizzatori: 9976-0699 20% peso.

diluizione: 25-30% per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza); 15%-20% per applicazioni con pompa airless e airmix.

Usare 9051-0000, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URACRIL

### Fondo Finitura Acrilica trasparente Naturalizzante

Fondo Finitura acrilico trasparente Naturalizzante opaco. Ideale per la verniciatura di essenze come frassino, rovere, castagno, acero, faggio o essenze sbiancate chimicamente.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9903-MS99-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,919
3-9903-MS99-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,919

catalizzatori: 9976-0699 20% peso.

diluizione: 20-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 15-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URACRIL

### Fondo Finitura Acrilico bianco 20 Gloss

Fondo Finitura acrilico bianco 20 Gloss ottima copertura, durezza superficiale e resistenza all'ingiallimento. Ideale per la verniciatura di complementi di arredo e oggettistica in frassino, rovere, castagno e acero. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-582Y-MSB2-80	S	bianco	kg 25,000			pz 1	1,272

catalizzatori: 9976-0699 20% peso.

diluizione: 20-40% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 20-30% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.





## URETAL

### Converter PU per fondi

Converter poliuretano riempitivo, utilizzabile come mano di fondo per legno, MDF, truciolare e poliuretano espanso rigido. Il converter deve essere utilizzato secondo le indicazioni disponibili in TnTNext.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5305-CONV-84	S	tinte Smaltosistem®	lt 16,000			pz 1	1,490

catalizzatori: 9910-0699 50% peso.


diluzione: al 10-20% con diluente poliuretano 9051-0000 o 9051-MS00.



## URETAL

### Converter PU per smalti 10 Gloss

Converter poliuretano trasparente 10 Gloss Ideale per la laccatura a poro chiuso o a poro aperto di porte, mobili e oggettistica. Ottima copertura, morbidezza e rapidità di essiccazione. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente. Il converter deve essere utilizzato secondo le indicazioni disponibili in TnTNext.

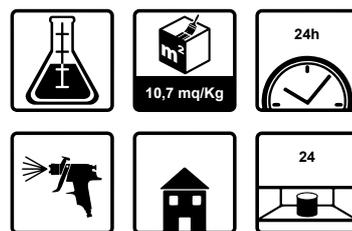

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5441-CONV-87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,152

catalizzatori: tinte chiare 9971-0699 50% peso; tinte scure 9916-K699 50% peso.

diluzione: 25-30% di 9051-0000 per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza); 15-20% di 9051-0000 per applicazioni con pompa airless e airmi.



## URETAL

### Converter PU per smalti 20 Gloss

Converter poliuretano trasparente 20 Gloss Ideale per la laccatura a poro chiuso o a poro aperto di porte, mobili e oggettistica. Ottima copertura, morbidezza e rapidità di essiccazione. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente. Il converter deve essere utilizzato secondo le indicazioni disponibili in TnTNext.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5442-CONV-87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,130

catalizzatori: tinte chiare 9971-0699 50% peso; tinte scure 9916-K699 50% peso.


diluzione: 25-30% di 9051-0000 per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza); 15-20% di 9051-0000 per applicazioni con pompa airless e airmi.



## URETAL

### Converter PU per smalti 30 Gloss

Converter poliuretano trasparente 30 Gloss Ideale per la laccatura a poro chiuso o a poro aperto di porte, mobili e oggettistica. Ottima copertura, morbidezza e rapidità di essiccazione. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente. Il converter deve essere utilizzato secondo le indicazioni disponibili in TnTNext.

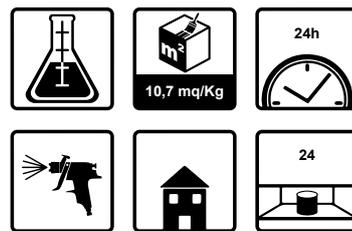

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5443-CONV-87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,126

catalizzatori: tinte chiare 9971-0699 50% peso; tinte scure 9916-K699 50% peso.

diluzione: 25-30% di 9051-0000 per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza); 15-20% di 9051-0000 per applicazioni con pompa airless e airmi.



## URETAL

### Converter PU per smalti Antigraffio 10 Gloss

Converter poliuretano trasparente antigraffio 10 Gloss Ideale per la laccatura a poro chiuso o a poro aperto di porte, mobili e oggettistica. Ottima durezza superficiale, copertura e elevata resistenza al graffio. Può essere utilizzata in cicli a tunnel ad aria calda e a temperatura ambiente. Il converter deve essere utilizzato secondo le indicazioni disponibili in TnTNext.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-531A-MS99-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	1,050

catalizzatori: 9911-RS99 50% peso.

diluizione: Su 100 parti di base A: 20-35% con diluente poliuretano 9051-0000 o 9055-0000.



## URACRIL

### Converter Acrilico 20 Gloss

Converter acrilico trasparente 20 Gloss ottima copertura, durezza superficiale e resistenza all'ingiallimento. Ideale per la verniciatura di mobili, cucine e porte in frassino, rovere, castagno e acero.




codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-582Y-CONV-80	S	trasparente	kg 25,000			pz 1	1,006

catalizzatori: 9976-0699 20% peso.

diluizione: 20-40% con diluente poliuretano 9051-0000 o 9055-MS99.



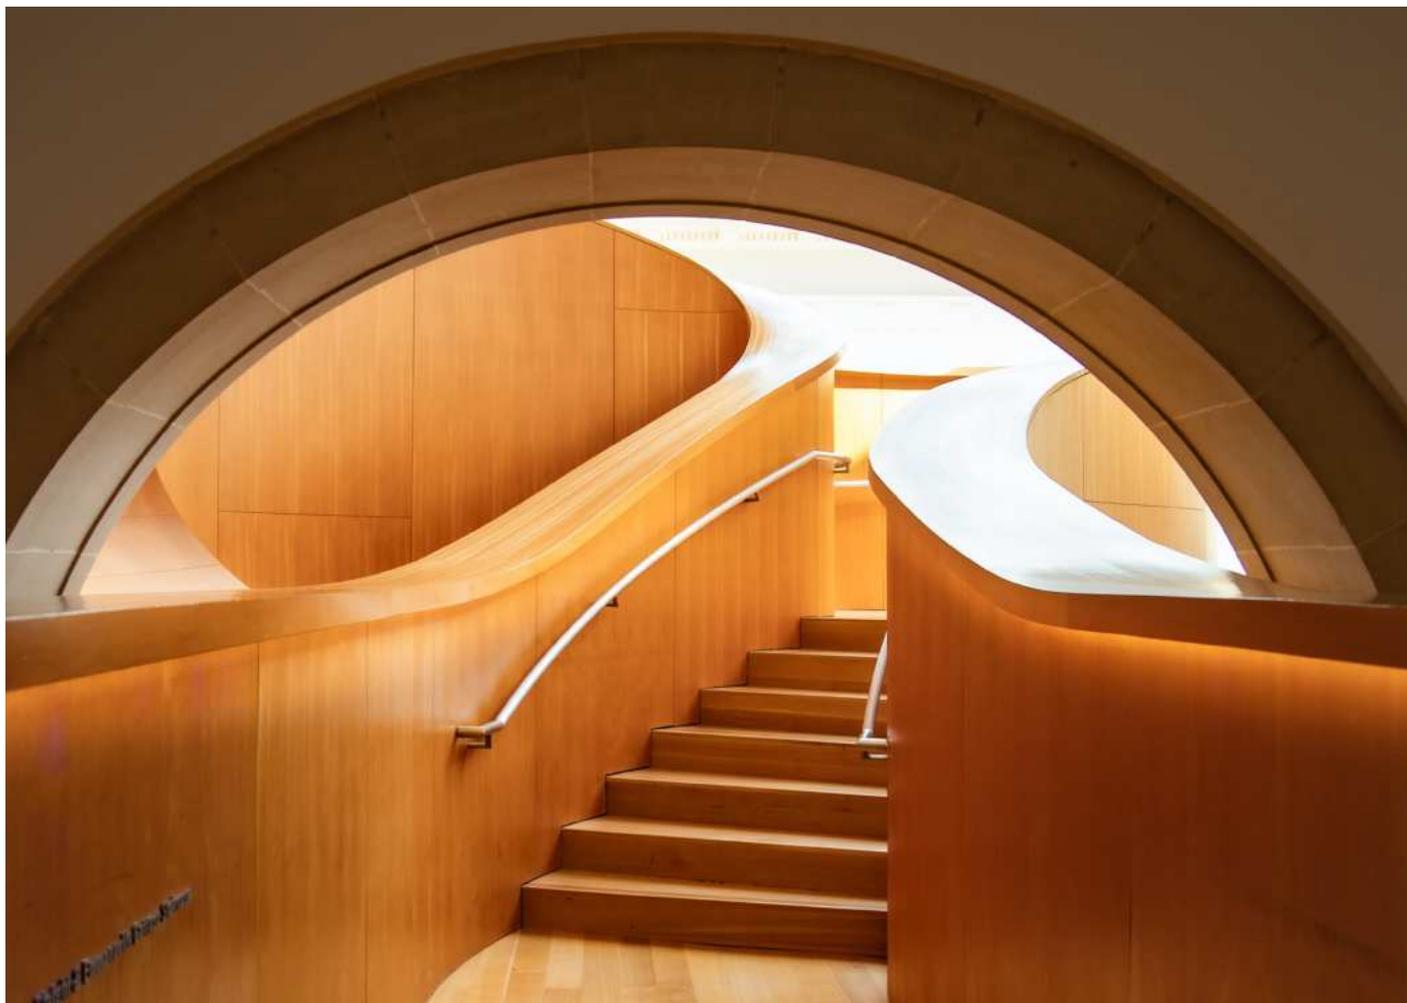

### Catalizzatori

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9906-0699-11	S	catalizzatore N.I.	lt 1,000			pz 6	1,061
3-9911-R699-25		catalizzatore N.I.	lt 2,500			pz 1	0,987
3-9911-R699-66		catalizzatore N.I.	lt 12,500			pz 1	0,987
3-9912-0699-51	S	catalizzatore N.I.	lt 5,000			pz 1	0,996
3-9916-K699-06		catalizzatore per PU	lt 0,500			pz 12	0,985
3-9916-K699-25		catalizzatore per PU	lt 2,500			pz 1	0,985
3-9916-K699-66	S	catalizzatore per PU	lt 12,500			pz 1	0,985
3-9971-A699-06		catalizzatore N.I.	lt 0,500			pz 12	0,946
3-9971-A699-25		catalizzatore N.I.	lt 2,500			pz 1	0,946
3-9971-A699-62	S	catalizzatore N.I.	lt 12,500			pz 1	0,946
3-9976-0699-11		catalizzatore N.I. per acrilici	lt 1,000			pz 6	0,956
3-9976-0699-51	S	catalizzatore N.I. per acrilici	lt 5,000			pz 1	0,956
3-9981-I699-25		catalizzatore N.I. EXT	kg 2,500			pz 1	0,974
3-9981-I699-62		catalizzatore N.I. EXT	lt 12,500			pz 1	0,974
3-9910-0699-06	S	catalizzatore per PU	lt 0,500			pz 12	0,966
3-9910-0699-25	S	catalizzatore per PU	lt 2,500			pz 1	0,966
3-9910-0699-61	S	catalizzatore per PU	lt 10,000			pz 1	0,966



## Isolanti

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9915-IV01-50	S	isolante trasparente per MDF	kg 5,000			pz 1	1,381
3-9915-IV01-85	S	isolante trasparente per MDF	kg 25,000			pz 1	1,381
3-9944-MS00-51	S	isolante trasparente per legni esotici	lt 5,000			pz 1	0,896
3-9905-MX00-51	S	isolante trasparente per EXT	kg 5,000			pz 1	0,953

catalizzatori: 9910-0699 50% per 9915-IV01.

9993-0699 100% per 9944-MS00.

9976-0699 20% per 9905-MX00.



## Diluenti

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9038-0000-51		diluyente medio lento per PU	lt 5,000			pz 1	0,885
3-9051-MS00-11		diluyente per PU	lt 1,000			pz 6	0,884
3-9051-MS00-51		diluyente per PU	lt 5,000			pz 1	0,884
3-9051-MS00-89	S	diluyente per PU	lt 25,000			pz 1	0,884
3-9052-MS00-51		diluyente lento per PU e ACR	lt 5,000			pz 1	0,967
3-9058-0000-51	S	diluyente ritardante per PU	lt 5,000			pz 1	0,967
3-9078-0001-51		diluyente per prodotti all'acqua	lt 5,000			pz 1	0,959





## URACRIL

### Fondo Acrilico trasparente EXT

Fondo acrilico trasparente per esterno indicato per la verniciatura di manufatti in legno posti all'esterno come porte, infissi e mobili da giardino.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9905-R285-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	0,971
3-9905-R285-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	0,971

catalizzatori: 9976-0699 40% peso.



## URETAL

### Finitura PU trasparente EXT 20 Gloss

Finitura poliuretanica trasparente 20 Gloss, ottima distensione ed eccellente durata all'esterno. Ideale per la verniciatura di manufatti in legno posti all'esterno come porte, infissi e mobili da giardino.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9942-EX20-51	S	trasparente	lt 5,000			pz 1	1,027
3-9942-EX20-89	S	trasparente	lt 25,000			pz 1	1,027

catalizzatori: 9981-1699 100% a peso.

diluizione: 15-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 10-15% (su parte A).

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretanico.



## URACRIL

### Finitura Acrilica trasparente EXT lucida

Finitura poliuretanica trasparente EXT lucida di ottima distensione ed eccellente durata all'esterno. Ideale per la verniciatura di manufatti in legno posti all'esterno come porte, infissi e mobili da giardino.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9900-0000-89		trasparente	lt 25,000			pz 1	0,988

catalizzatori: 9976-0699 50% peso.

diluizione: 10-20% con diluenti poliuretanic 9051-0000 o 9055-0000.



## URETAL

Fondo Finitura PU bianca EXT 20 Gloss

Fondo Finitura poliuretano bianco EXT 20 Gloss ottima copertura ed eccellente durata all'esterno. Ideale per la verniciatura di manufatti in legno posti all'esterno come porte, infissi e mobili da giardino.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5361-MX02-50	S	bianco	kg 5,000			pz 1	1,303
3-5361-MX02-80	S	bianco	kg 25,000			pz 1	1,303

catalizzatori: 9981-I699 50% peso.

diluizione: 20%-25% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 15%-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS99 in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



## URETAL

### Converter PU EXT 20 Gloss

Converter poliuretano per EXT 20 Gloss ottima copertura ed eccellente durata all'esterno. Ideale per la verniciatura di manufatti in legno posti all'esterno come porte, infissi e mobili da giardino. Il converter deve essere utilizzato secondo le indicazioni disponibili in TnTNext e utilizzando solo paste con la massima resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici.




codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5361-CVEX-51	S	trasparente	kg 5,000			pz 1	1,158
3-5361-CVEX-87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,158

catalizzatori: 9981-1699 50% peso.

diluizione: 20-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo (pistola a tazza e airmix); 15-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless.

Usare 9051-0000 o 9051-MS00, in ogni caso utilizzare un idoneo diluente poliuretano.



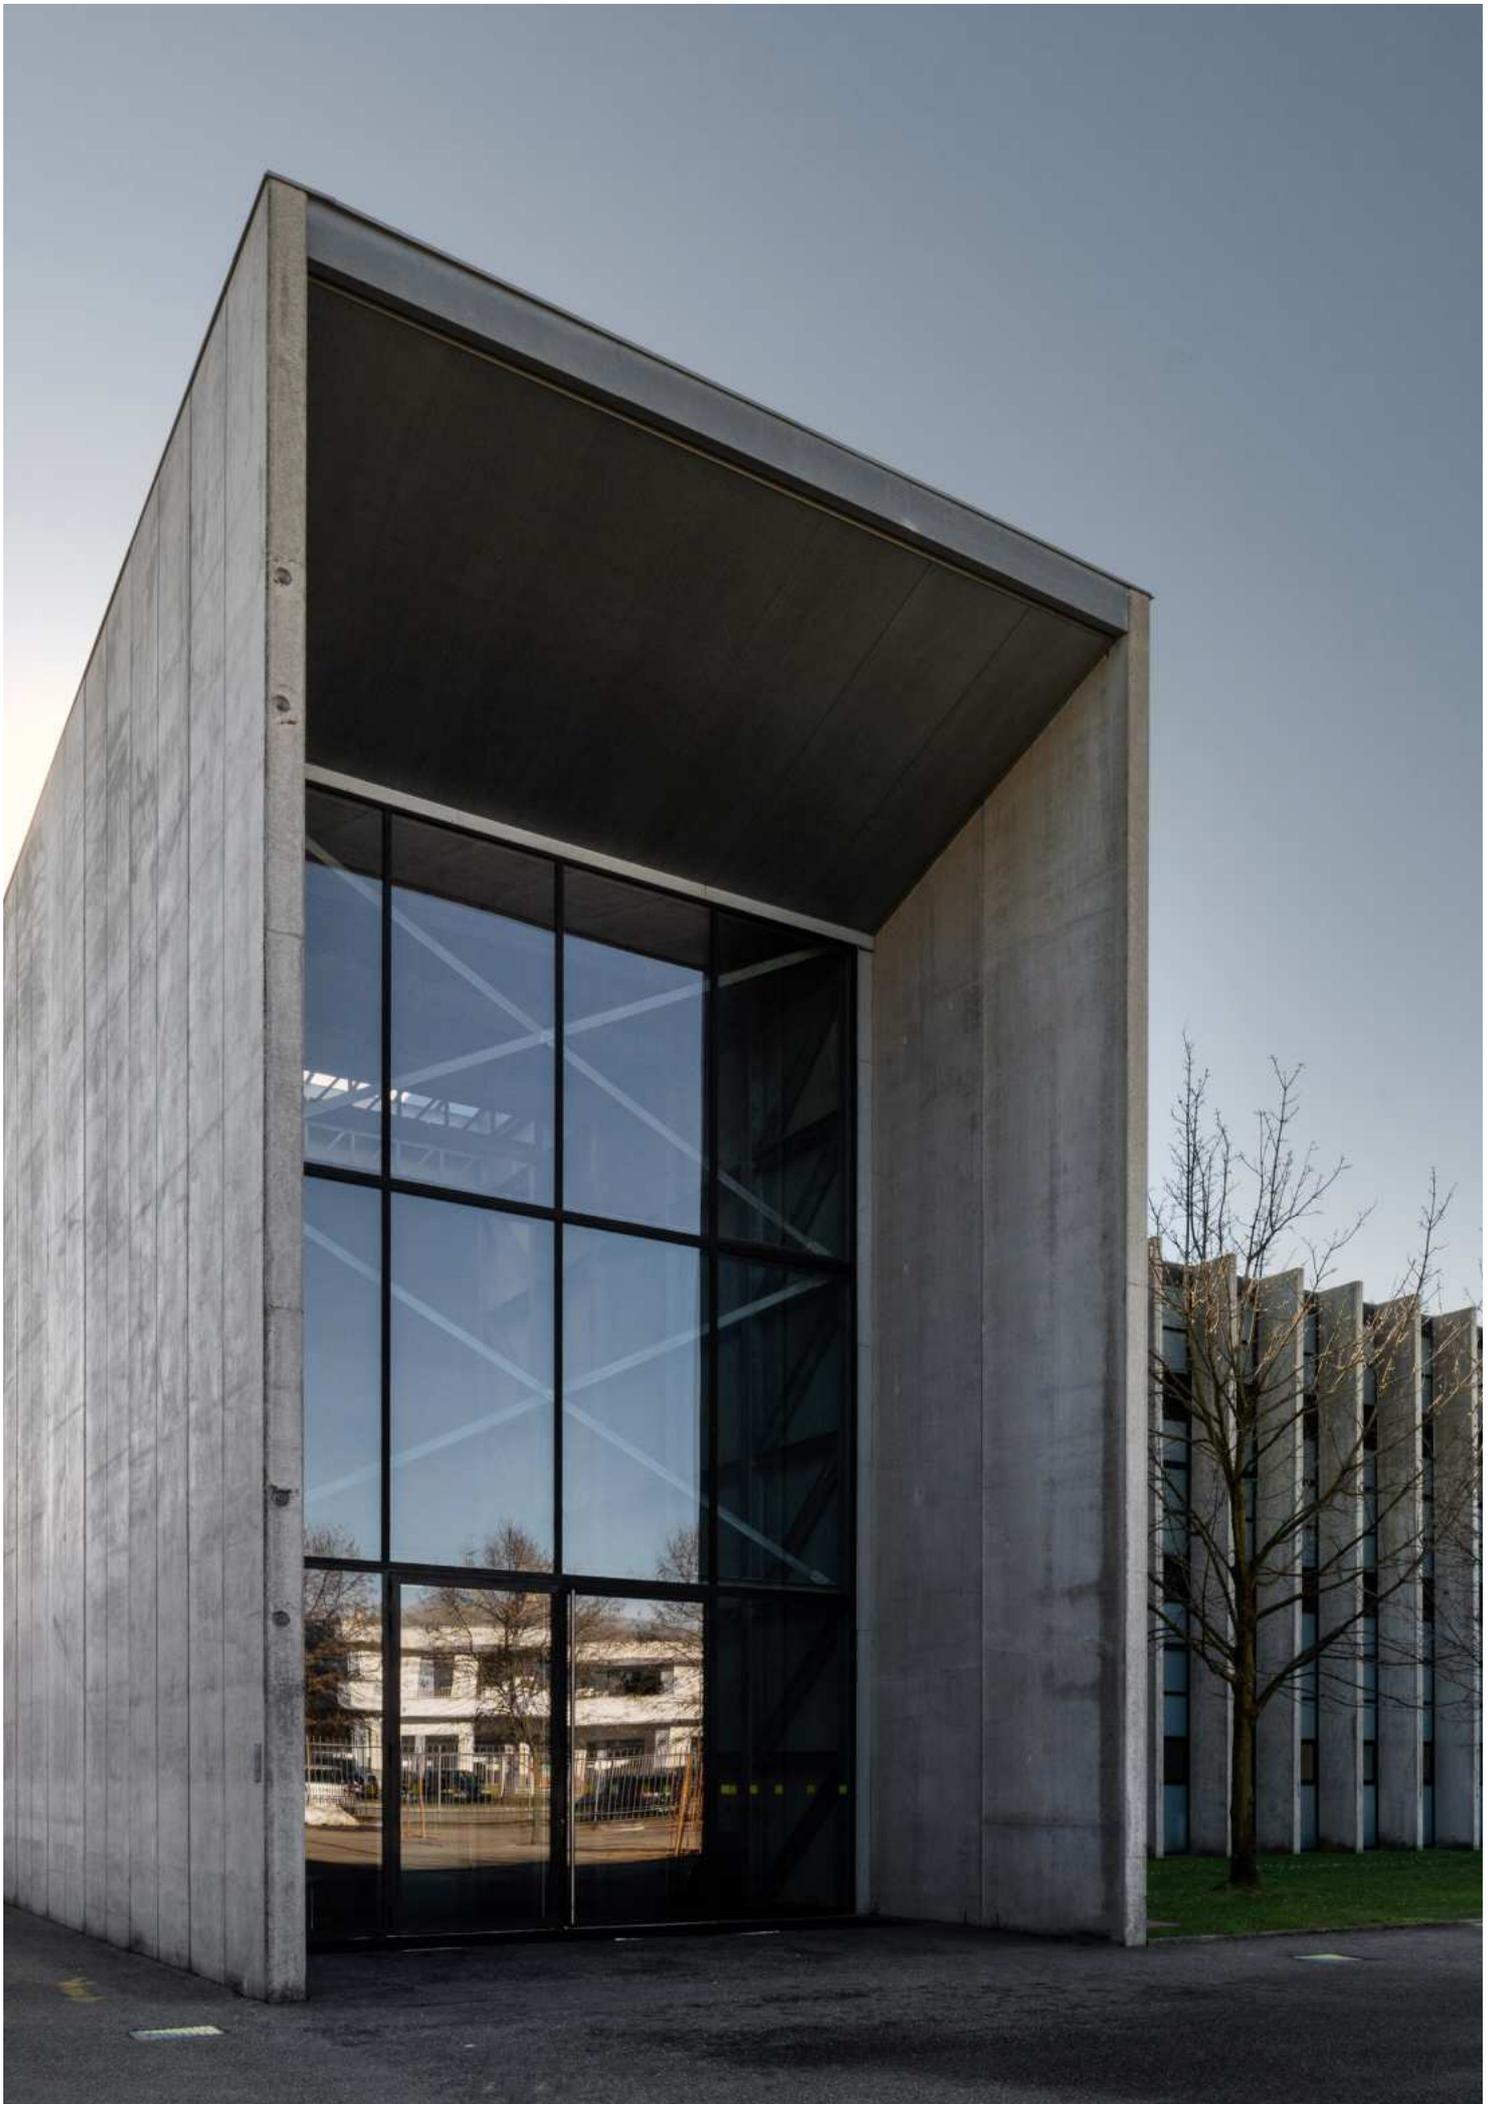



# ALCEA

alcea spa  
via piemonte 18  
20030 senago (milano) Italy  
tel +39 02 99014 1  
[www.alcea.com](http://www.alcea.com)