

INDICE



PROFILO AZIENDALE

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

LEGENDA PITTOGRAMMI

INDICE PER CODICE PRODOTTO

Antiruggine sovraspruzzabile	02	Smalto epossidico 2K bucciato	21
Fondi 1K	04	Finiture poliuretaniche e acriliche 2K	23
Wash primer	05	Smalti trasparenti 2K	26
Prodotti speciali	06	Smalto poliacrilico 2K	27
Finiture monocomponenti 1K	08	Catalizzatori	30
Smalto sintetico 1K rapida essiccazione	09	Diluenti	32
Smalti nitro e nitrosintetici	11	Additivi	33
Smalto clorocaucciù	13	Fondi 1K	34
Zincanti	14	Smalto 1K ALC/PUR	36
Fondo epossidico 2K alta aderenza	15	Fondo epossidico 2K	37
Fondo epossidico 2K al fosfato di zinco	16	Fondo acrilico 2K	38
Fondo epossidico 2K alto solido	17	Smalto epossidico 2K	39
Fondo epossivinilico 2K alto solido	18	Smalto acrilico 2K	40
Fondo epossidico 2K	19	Additivi	43
Fondo poliacrilico 2K	20	Catalizzatori	44

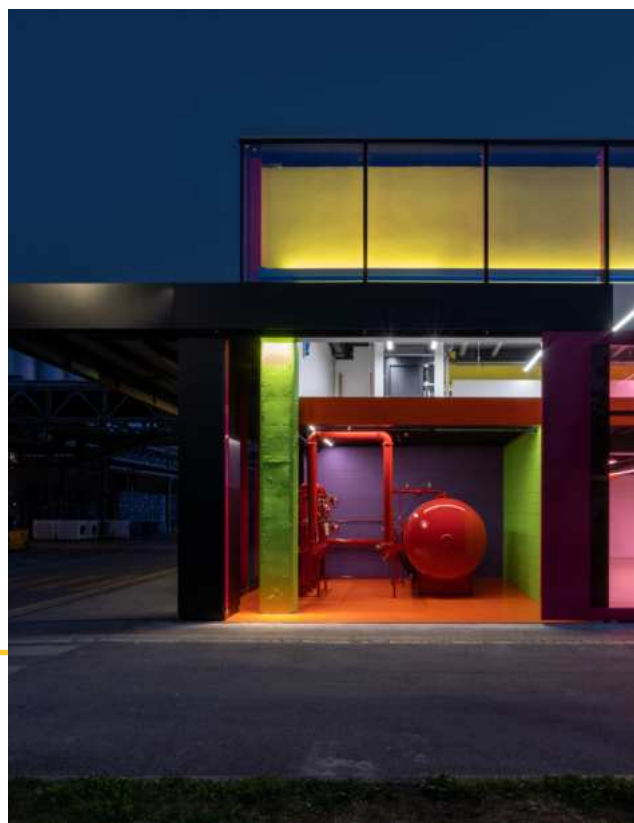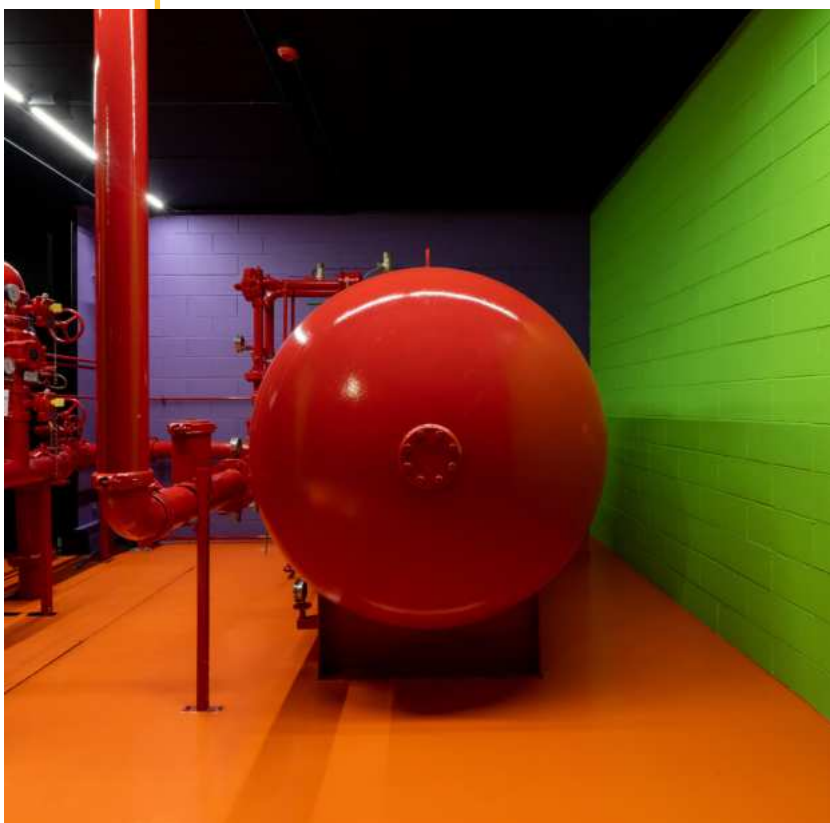

PROFILO AZIENDALE

Fondata a Milano nel 1932, da sempre condotta dalla famiglia Parodi, Alcea ha iniziato le sue attività prima in ambito nazionale, puntando ad un crescente sviluppo internazionale che ha portato all'apertura dello stabilimento di Alcea France, a Tournus in Borgogna e di Alcea Polska a Tychy, attiva nel mercato polacco ed in repubblica Ceca.

Oggi la crescita di Alcea è ben rappresentata dalla realizzazione dello Stabilimento di Senago, che nella sua architettura e nelle sue installazioni industriali, automatizzate e realizzate nel massimo rispetto per l'ambiente, la salute e sicurezza dei lavoratori, è considerato una delle migliori realtà europee nel panorama delle fabbriche destinate alla produzione di prodotti vernicianti.

Grazie alla continua ricerca delle tecnologie più avanzate ed alle sue formule esclusive,



Alcea è strutturata per operare in differenti mercati ad alta tecnologia.

Infatti, Alcea prosegue la propria attività nel settore Rivendita, settore in cui vanta Clienti fidelizzati con un servizio puntuale ed una qualità di eccellenza. Successivamente si sono sviluppati i settori dell' Industria Metallo, in cui Alcea esprime la massima qualità, frutto della continua ricerca e del confronto quotidiano con le esigenze del Cliente, e della Tintometria industriale. Il settore Legno vanta laboratori d'avanguardia e, con la sede produttiva di Meduna di Livenza, è in grado di soddisfare il mercato del mobile più raffinato ed esigente. Il settore Coil Coating studia soluzioni di alta affidabilità contando sulla collaborazione di ricercatori esperti. Infine, il settore CPS completa la proposta Alcea con una gamma di resine per pavimenti e per le costruzioni.



QUALITÀ E CERTIFICAZIONI



Alcea è certificata secondo le norme:

ISO 9001

certificazione di qualità

ISO 14001

certificazione ambientale

ISO 45001

gestione della salute e sicurezza
sul lavoro



La missione di Alcea per la qualità, sicurezza ed ambiente è fondata sul costante miglioramento di tutti i processi aziendali, al fine di garantire prestazioni e servizi efficienti e sicuri, finalizzati al consolidamento della posizione competitiva e della soddisfazione del Cliente, nel più completo rispetto della salute dei lavoratori e dell'ambiente esterno.



LEGENDA PITTOGRAMMI



APPLICAZIONI pennello



SCADENZA



APPLICAZIONI rullo



RESA



APPLICAZIONI airspray



ESSICCAZIONE



APPLICAZIONI frattazzo



USO INTERNO



APPLICAZIONI spugna



USO ESTERNO



APPLICAZIONI straccio




DILUIZIONE acqua



APPLICAZIONI a immersione



DILUIZIONE solvente

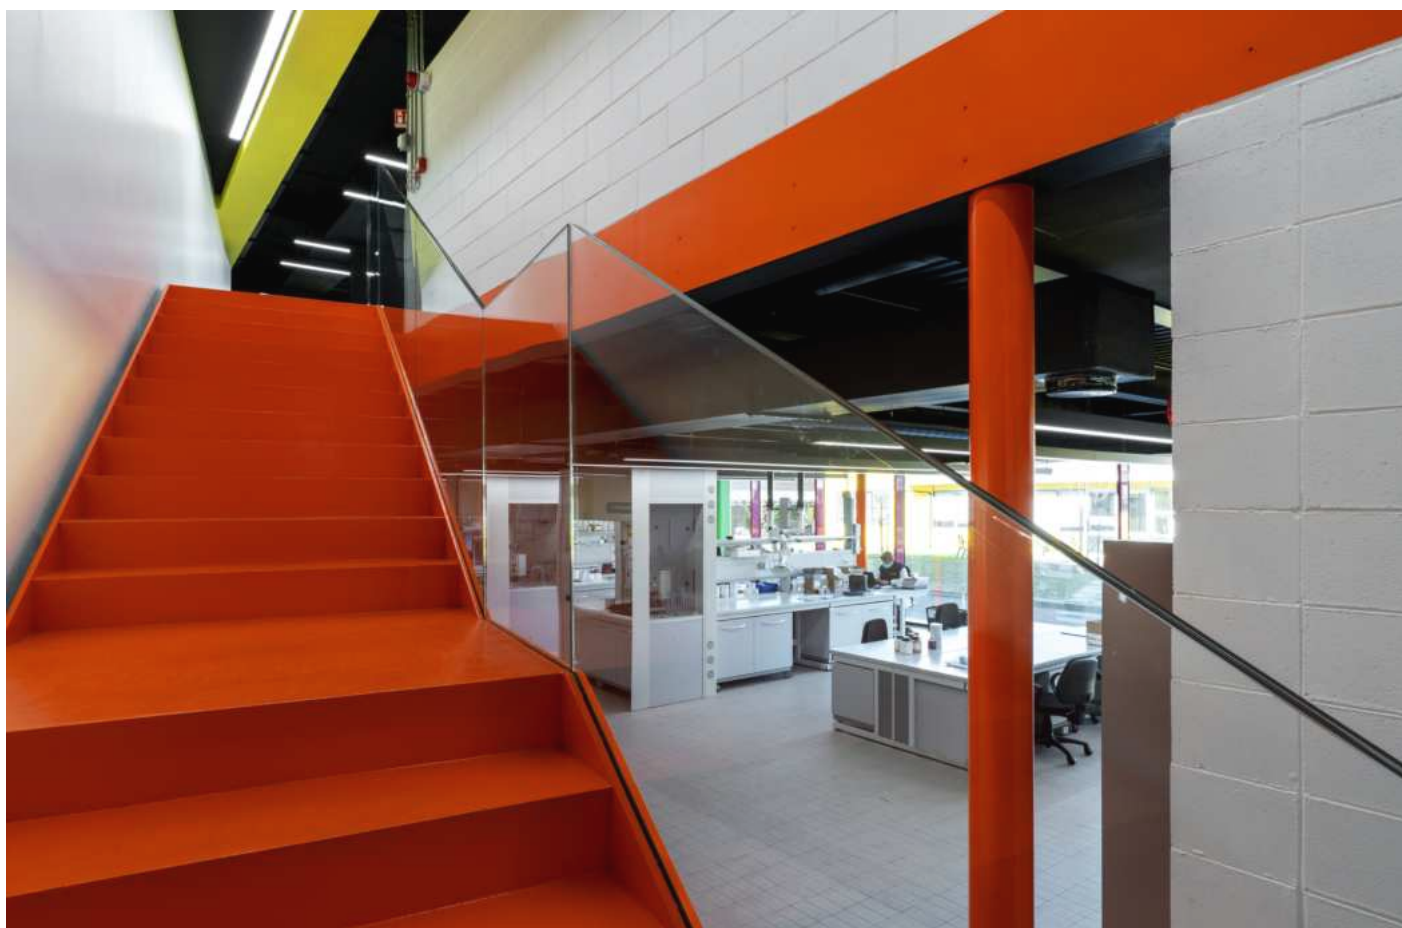



INDICE PER SERIE PRODOTTO

serie prodotto	marchio	categoria prodotto	pagina
0259	EPOX	Fondo epossidico, massimo riempimento, surface tolerant	19
0650	NITRAL	Zapon nitro lucida trasparente	11
1100	NITRAL	Smalto nitro opaco	11
1900	NITRAL	Smalto nitrosintetico lucido	11
2702	SINTAL	Smalto semilucido rapida essiccazione	09
2703	SINTAL	Smalto lucido rapida essiccazione	09
2706	SINTAL	Smalto lucido rapida essiccazione	09
2781	FERRUM	Fondo sintetico bucciato	03
2809	SINTAL	Smalto PU lucido	10
2890	SINTAL	Smalto lucido massimo riempimento DTM	10
2939	SCUDOFERRUM	Smalto micaceo semilucido	08
4101	SINTAL	protettivo temporaneo trasparente	06
4204	GEOEPOX	Fondo all'acqua epossidico al fosfato di zinco	37
4206	GEOEXTER	Fondo all'acqua monocomponente	34
4207	GEOEXTER	Fondo epossidico all'acqua	34
4209	GEOEXTER	Fondo all'acqua ad immersione	34
4283	GEOEPOX	Smalto all'acqua bucciato epossidico semilucido	39
4299	GEOEPOX	Catalizzatore all'acqua	44
4327	GEOACRIL	Fondo acrilico bicomponente all'acqua	38
4350	GEOACRIL	Catalizzatore all'acqua	44
4359	GEOACRIL 2K SUPER	Smalto poliaccrilico all'acqua lucido	40
4360	GEOACRIL 2K	Smalto poliaccrilico all'acqua lucido	41
4361	GEOACRIL 2K	Smalto poliaccrilico all'acqua semilucido	41
4362	GEOACRIL 2K	Smalto poliaccrilico all'acqua semiopaco	42
4363	GEOACRIL 2K	Smalto poliaccrilico all'acqua opaco	42
4366	GEOACRIL 2K	Smalto poliaccrilico all'acqua semilucido DTM	42
43F1	GEOACRIL 2K SUPER	Smalto poliaccrilico all'acqua semilucido	40
43F4	GEOACRIL 2K SUPER	Smalto poliaccrilico all'acqua opaco	40
43F6	GEOACRIL 2K SUPER	Smalto poliaccrilico all'acqua semilucido DTM	41
4709	GEOSINTAL	Smalto PU monocomponente all'acqua lucido	36
47A9	GEOSINTAL	Smalto PU monocomponente all'acqua lucido DTM	36
5013	SINTAL	Finitura alluminio, massima resistenza all'esterno	06
5100	ALCEITE	Smalto al clorocaucciù lucido	13
5189	EPOX	Fondo zincante epossidico monocomponente	14
5203	EPOX	Fondo epossidico massima adesione	15
5203	EPOX	Fondo epossidico	15
5204	EPOX	Fondo epossidico al fosfato di zinco	16
5207	EPOX	Fondo estere epossidico alto solido al fosfato di zinco	04
5208	EPOX	Fondo estere epossidico alto solido al fosfato di zinco	04
5227	EPOX	Fondo epossidico, massimo riempimento, minimo VOC	17
5239	EPOX	Fondo finitura epossidico massima resistenza alla corrosione	19
5253	EPOX	Fondo epossivinilico con fosfato di zinco	18
5280	EPOX	Smalto bucciante epossidico mano unica	21
5284	EPOX	Smalto bucciante epossidico tissotropico mano unica	21
5287	EPOX	Smalto bucciante epossidico massimo riempimento mano unica	21
5289	EPOX	Fondo zincante epossidico	14
5289	EPOX	Fondo zincante epossidico	14
5290	EPOX	Smalto epossidico ad effetto ceramico	22
5300	URETAL	Smalto poliuretano lucido per industria	23
5345	URETAL	Smalto poliestere lucido per carrozzeria industriale, ottima verticalità	24
5350	URETAL	Smalto poliuretano rilucidabile, massima brillantezza	23

serie prodotto	marchio	categoria prodotto	pagina
5351	URETAL	Smalto poliuretanico opaco	24
5352	URETAL	Smalto poliuretanico semilucido	24
5355	URETAL	Smalto poliuretanico lucido per carrozzeria industriale	23
5380	URETAL	Smalto bucciante poliuretanico mano unica lucido	25
5605	URETAL	Fondo bianco per polistirolo, abs e legno, massima adesione	04
5620	BRECK AL	Finitura alluminio per temperature fino a 600°c	06
5620	BRECK AL	Smalto siliconico opaco	07
5701	CATALIK	Smalto nitro-ureico opaco	12
5800	URACRIL	Smalto poliacrilico lucido per carrozzeria industriale	27
5812	URACRIL	Smalto poliacrilico semilucido DTM	28
5820	URACRIL	Smalto poliacrilico lucido adesione diretta	27
5821	URACRIL	Smalto poliacrilico opaco massima adesione	28
5822	URACRIL	Smalto poliacrilico semilucido massima adesione	27
5823	URACRIL	Fondo poliacrilico massima adesione	20
5827	URACRIL	Fondo poliacrilico 2k	20
5839	URACRIL	Smalto poliacrilico micaceo grigio scuro massima adesione	29
5849	URACRIL	Smalto poliacrilico micaceo grigio scuro grana grossa massima adesione	29
5872	URACRIL	Smalto poliacrilico semilucido massimo riempimento	29
5879	URACRIL	Smalto poliacrilico lucido massimo riempimento	28
58GL	URACRIL	Finitura poliacrilica trasparente ottima adesione	26
6272	FERRUM	Fondo antiruggine universale	02
6273	FERRUM	Fondo antiruggine rapida essiccazione	02
6274	FOSFERRUM	Fondo antiruggine con fosfato di zinco	03
6275	FERRUM	Fondo antiruggine grigio RAL 7001 rapida essiccazione	02
6277	FERRUM	Fondo antiruggine alto solido	03
6281	FERRUM	Fondo antiruggine esente da cromati	03
6291		Wash primer massima adesione	05
6293		Wash primer al fosfato di zinco	05
6539	SCUDOFERRUM	Smalto micaceo grana fine	08
6549	SCUDOFERRUM	Smalto micaceo grana grossa	08
9037		Diluente	32
9088		Additivo	33
9500		Primer per vetro ceramica e gres	06
9551	ADDITIVI	Detergente per lavaggio impianti di verniciatura usati con prodotti	43
9900	URETAL	Finitura poliuretanica trasparente lucida	26
9900	URETAL	Finitura acrilica trasparente lucida	26
9900	URETAL	Finitura acrilica trasparente lucida antigraffiti	26
9912	URETAL	Catalizzatore poliuretanico	31
9925	EPOX	Catalizzatore epossidico	30
G282	GEOEXTER	Fondo all'acqua monocomponente riverniciabile con vernici a polvere	35



FERRUM

Fondo antiruggine grigio RAL 7001 rapida essiccazione

Fondo antiruggine grigio Ral 7001 rapida essiccazione, massima competitività commerciale, ideale per la preparazione a fondo di manufatti in ferro. Può essere sopravverniciato con smalti monocomponente alla nitro, sintetici, al clorocaucciù e vinilici.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-6275-2522-84	S	grigio RAL 7001	lt 16,000			pz 1	1,433

diluizione: 25-35% con 9095-0000 o 9037-0000.



FERRUM

Fondo antiruggine rapida essiccazione

Fondo antiruggine rapida essiccazione, ideale per la preparazione a fondo di manufatti in ferro. Può essere sopravverniciato con smalti monocomponente alla nitro, sintetici, al clorocaucciù e vinilici.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-6273-0000-41		bianco	lt 4,000			pz 1	1,342
3-6273-0000-84		bianco	lt 16,000			pz 1	1,342
3-6273-0017-41	S	grigio argento	lt 4,000			pz 1	1,374
3-6273-0017-84	S	grigio argento	lt 16,000			pz 1	1,374
3-6273-2523-41	S	rosso ossido	lt 4,000			pz 1	1,360
3-6273-2523-84	S	rosso ossido	lt 16,000			pz 1	1,360

converter: 6273-CONV.

diluizione: 20-25% con 9095-0000 o 9037-0000.



FERRUM

Fondo antiruggine universale

Fondo antiruggine universale sovra verniciabile con una vasta gamma di finitura, quali: smalti alla nitro, sintetici ad aria e a forno (80°C), poliuretani, clorocaucciù (anche dopo 15 minuti dalla applicazione). Ideale per la preparazione a fondo di: macchine agricole, macchine utensili, scaffalature, carrozzeria industriale, macchine movimento terra, condizionamento, quadri elettrici e carpenteria in ferro.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-6272-0017-84	S	grigio argento	lt 16,000			pz 1	1,306
3-6282-0017-41	S	grigio argento	lt 4,000			pz 1	1,483
3-6282-0017-84	S	grigio argento	lt 16,000			pz 1	1,483
3-6282-0062-41	S	rosso mattone	lt 4,000			pz 1	1,466
3-6282-0062-84	S	rosso mattone	lt 16,000			pz 1	1,466
3-6282-0093-41	S	nero	lt 4,000			pz 1	1,362
3-6282-0093-84	S	nero	lt 16,000			pz 1	1,362

converter: 6272-CONV.

diluizione: 25-30% con 9095-0000, 9097-0000 o 9037-0000.



FERRUM

Fondo antiruggine esente da cromati

Fondo antiruggine nero esente da cromati, studiato per assolvere la doppia funzione di mano di fondo e di finitura per manufatti in ferro. Particolarmente indicata per macchine agricole e movimento terra (per forche, piattaforme, predellini, fascioni ecc.). Può essere sopravverniciata con smalti alla nitro, smalti sintetici, al clorocaucciù e vinilici.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-6281-7897-84	S	nero	lt 16,000			pz 1	1,278

diluizione: 25-35% con 9095-0000 o 9037-0000.



FERRUM

Fondo sintetico bucciato

Fondo sintetico grigio chiaro bucciato, ottimo potere riempitivo, ideale per la verniciatura di macchine utensili, carpenterie metalliche e attrezzature per edilizia.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-2781-7339-84	S	grigio chiaro	lt 16,000			pz 1	1,320

diluizione: 5-15% con 9095-0000 in funzione dell'effetto desiderato e del tipo di sistema di applicazione.



FOSFERRUM

Fondo antiruggine con fosfato di zinco

Fondo antiruggine grigio al fosfato di zinco ideale per la preparazione a fondo di manufatti in ferro. Può essere sopravverniciato con smalti monocomponente alla nitro, sintetici a rapida essiccazione, al clorocaucciù e vinilici.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-6274-5342-84	S	grigio	lt 16,000			pz 1	1,488

diluizione: 20-25% con 9037-0000, 9095-0000 o 9095-2000.



FERRUM

Fondo antiruggine alto solido

Fondo antiruggine grigio argento, alto solido rapida essiccazione, ideale per la preparazione a fondo di manufatti in ferro per il settore agricolo: piccoli trattori, carri agricoli, elevatori, seminatrici, trebbiatrici, esterno botti spandiconcime, macchine agricole, carrelli elevatori, gru, ponteggi, macchine movimento terra, trasportatori, carpenteria in genere. Può essere sopravverniciato con smalti monocomponente alla nitro, sintetici, al clorocaucciù e vinilici.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-6277-0017-84	S	grigio argento	lt 16,000			pz 1	1,370

diluizione: max. al 5-6% con 9095-0000 o 9037-0000 per applicazione con preriscaldatore.



EPOX

Fondo estere epossidico alto solido al fosfato di zinco

Fondo epossidico grigio argento, alto solido, ideale per la verniciatura di parti inscatolate e sottosquadra, nonché di fusioni porose. Campo d'impiego: macchine agricole, macchine movimento terra, macchine utensili.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5207-0017-84	S	grigio argento	lt 16,000			pz 1	1,406

diluizione: max. 1-3% con 9095-0000 o 9037-0000.



EPOX

Fondo estere epossidico alto solido al fosfato di zinco

Fondo epossidico grigio al fosfato di zinco, ideale per la verniciatura di parti inscatolate e sottosquadra, nonché di fusioni porose. Campo d'impiego: macchine agricole, macchine movimento terra, macchine utensili.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5208-0017-84	S	grigio argento	lt 16,000			pz 1	1,400

diluizione: max. 1-3% con 9095-0000 o 9037-0000.



URETAL

Fondo bianco per polistirolo, abs e legno, massima adesione

Fondo bianco per polistirolo ABS e legno massima adesione, ideale per la verniciatura di arredi da vetrina, apparecchi di illuminazione, accessori elettronici e arredamento.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5605-0000-84	S	bianco	lt 16,000			pz 1	1,383

diluizione: 15-25% con 9095-0000 per applicazioni a spruzzo, 10-15% con 9095-0000 per applicazioni a rullo.



Wash primer massima adesione

Wash primer nero, massima adesione effetto vellutato, ideale per superfici in alluminio, lamiera zincata, leghe leggere. Permette di ottenere finiture con durezza simile a quelle di uno smalto essiccato a forno. È sconsigliato l'impiego per applicazioni destinate all'esterno.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-6291-0093-41	S	nero	lt 4,000			pz 1	0,928
3-6291-0093-87	S	nero	lt 20,000			pz 1	0,928

diluizione: 70-100% con 9095-0000.




Wash primer al fosfato di zinco

Wash primer in grado di garantire una buona protezione antiruggine con spessori di film secco di almeno 25-30 micron. Campo d'impiego: superfici metalliche (leghe leggere e oggetti in lamiera stampata) in cicli dove è prevista la successiva verniciatura; in carrozzeria industriale per trattare le parti rimaste scoperte dalla carteggiatura.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-6293-0059-41	S	beige	lt 4,000			pz 1	1,076

diluizione: 100 parti con 100 di 9095-0000.

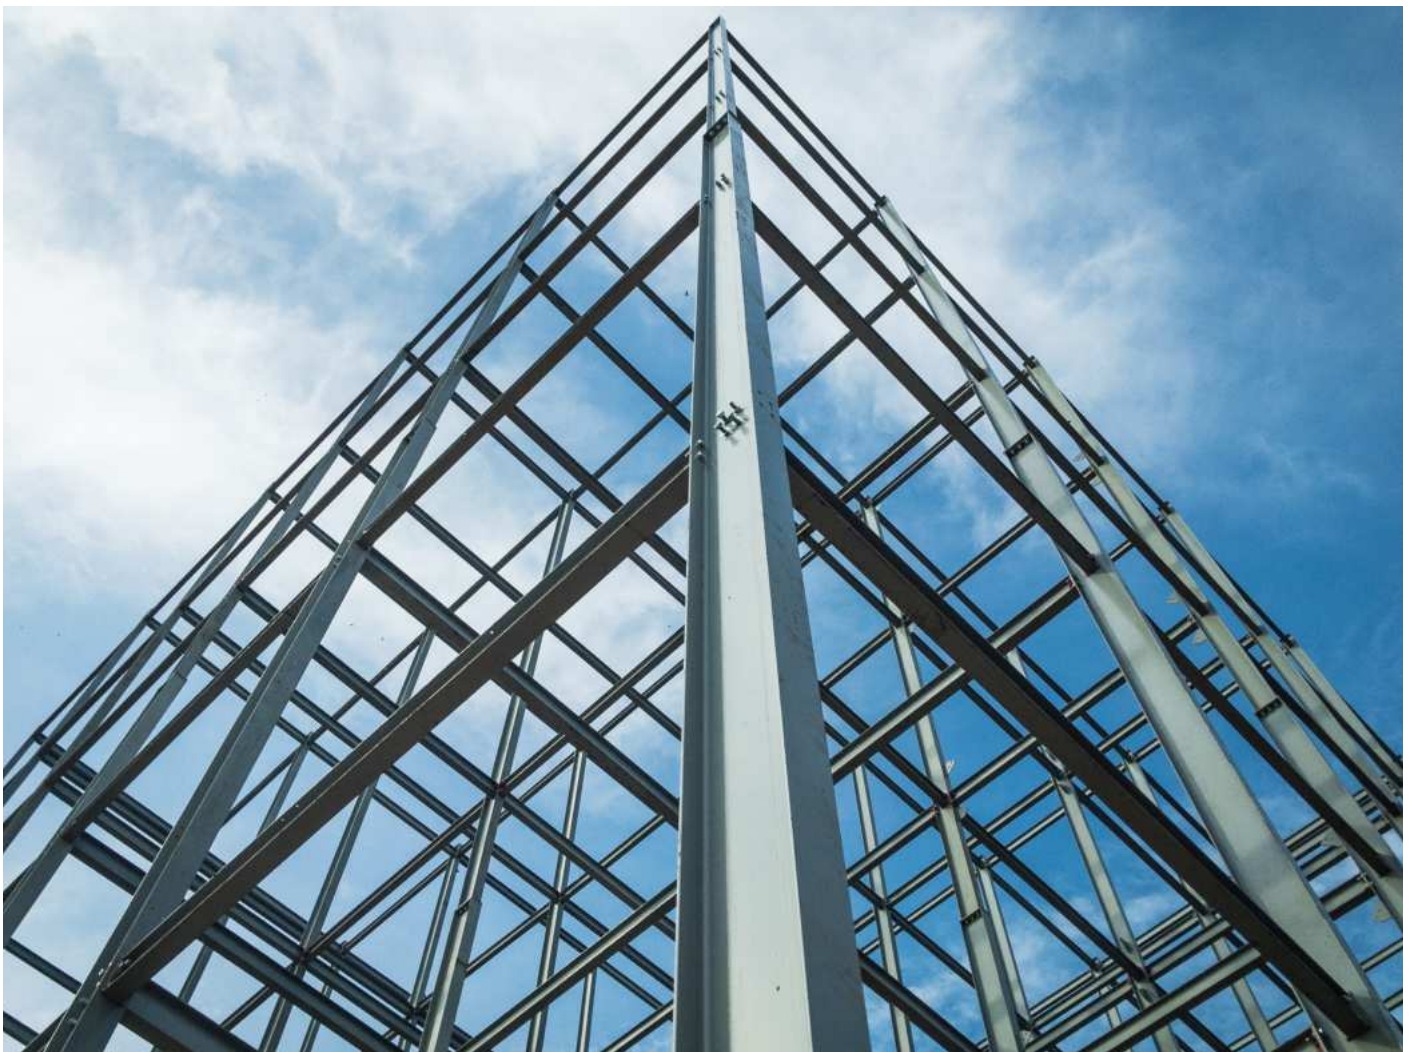



SINTAL

protettivo temporaneo trasparente

Fondo finitura trasparente rapida essiccazione, utilizzato come protettivo temporaneo di pulegge, forche, vomeri, badili, flange, filettature e materiali torniti in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4101-0000-41	S	rosso	lt 4,000			pz 1	0,959


gloss 60°: 95±5.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire con 9095-0000 o 9097-0000 o con alcool etilico denaturato.



Primer per vetro ceramica e gres

Il primer 9500-2693 ha la consistenza di un solvente; è pronto all'uso e può essere impiegato tal quale come prima mano o addizionandolo nei prodotti epossidici (2-4%) per migliorarne ulteriormente l'elasticità e l'adesione. L'aggiunta del 1% nel Primer Epox 5203-0017 migliora l'adesione su acciaio inox.

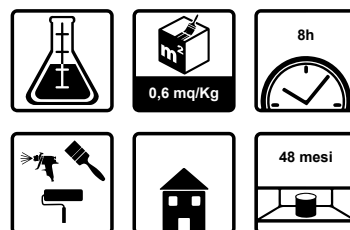

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9500-2693-11	S	incolore	lt 1,000			pz 6	0,843

diluizione: è pronto all'uso e può essere impiegato tal quale come prima mano o addizionandolo nei prodotti epossidici (2-4%) per migliorarne ulteriormente l'elasticità e l'adesione. L'aggiunta del 1% nel Primer Epox 5203-0017 migliora l'adesione su acciaio inox.



SINTAL

Finitura alluminio, massima resistenza all'esterno

Finitura alluminio particolarmente adatta per applicazioni all'esterno dove esistono difficoltà di manutenzione (pali, tetti, valvolame, tralicci, serbatoi). Può essere applicata direttamente su supporti in acciaio per resistenze al calore sino a 150-250° C in funzione del tipo di supporto.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5013-0000-87	S	alluminio	lt 20,000			pz 1	1,034

5013-0000 L.1 e L.4 Listino Rivendita.


diluizione: non necessaria, eventualmente utilizzare 9037-0000.



BRECK AL

Finitura alluminio per temperature fino a 600°C

Finitura alluminio adatta per applicazioni all'esterno di manufatti sottoposti ad alte temperature di esercizio (fino a 600°C) come apparecchiature industriali, marmitte, ciminiere, stufe, fornaci, ecc. La finitura 5620/7980 può essere applicata direttamente su supporti in acciaio sabbiato o previa mano di fondo.

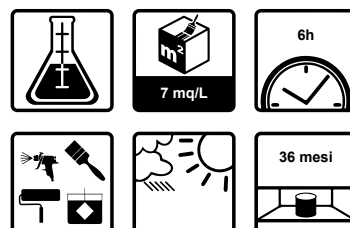

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5620-7980-87		alluminio	lt 20,000			pz 1	1,007

diluizione: non necessaria, eventualmente utilizzare 9037-0000.


lotto minimo: 200lt.



BRECK AL

Smalto silicónico opaco

Smalto silicónico nero opaco, applicabile su lamiera di ferro preventivamente sabbiata o mano unica su lamiera alluminata. Indicato per i manufatti che devono andare in esercizio ad alte temperature e devono possedere una sufficiente resistenza anticorrosiva. Impiegato in modo particolare per marmitte normali e catalitiche e silenziatori di motoveicoli.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5620-0093-84	S	nero RAL 9005	lt 16,000			pz 1	1,230

diluizione: non necessaria, eventualmente utilizzare 9037-0000.
lotto minimo: 200lt.






SCUDOFERRUM

Smalto micaceo grana fine

Smalto micaceo grigio ferro, grana fine, elevata resistenza alla corrosione, ideale per la verniciatura di ponti, cancellate, lampioni e arredo urbano dove si richiede una finitura tipo ferro battuto.

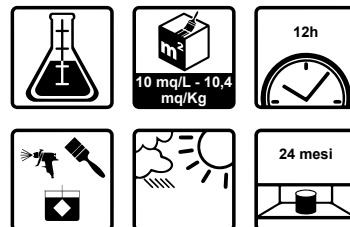

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-6539-0000-84	S	grigio ferro	lt 16,000			pz 1	1,430

0,750 lt - 2,500 lt Listino Rivendita 6539-V000.

converter: 6539-0401.


diluizione: 5-10% con 9037-0000 per applicazioni a pennello, 15-20% con 9037-0000 per applicazioni a spruzzo, 10-15% con 9037-0000 per applicazioni ad immersione.



SCUDOFERRUM

Smalto micaceo grana grossa

Smalto micaceo grana grossa, ottima adesione su lamiera zincata, ideale per la protezione di ponti, cancellate, lampioni e arredo urbano in lamiera zincata.

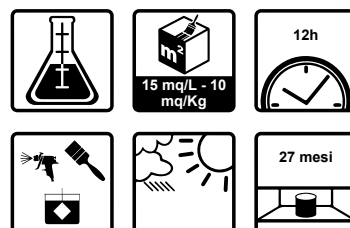

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-6549-0000-84	S	grigio ferro	lt 16,000			pz 1	1,428

0,750 lt - 2,500 lt Listino Rivendita 6549-0000.

converter: 6549-0401.

diluizione: per applicazioni a pennello 5-10% con 9037-0000, per applicazioni a spruzzo 15-20% con 9037-0000, per applicazioni ad immersione 10-15% con 9037-0000. È necessario tenere il liquido in agitazione perché tende a sedimentare.



SCUDOFERRUM

Smalto micaceo semilucido

Smalto micaceo grigio ferro, semilucido, ottima resistenza all'esterno ideale per la protezione di strutture metalliche come ponti, cancellate, ringhiere, grate, lampioni e panchine per arredo urbano.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-2939-0000-84	S	grigio ferro	lt 16,000			pz 1	1,333

0,750 lt - 2,500 lt Listino Rivendita 2939-0000.

converter: 2939-0401.

diluizione: 20-30% con 9037-0000 o raggia minerale per applicazioni a spruzzo, 5-8% con 9037-0000 o raggia minerale per applicazioni a rullo o pennello.



SINTAL

Smalto lucido rapida essiccazione

Smalto lucido, rapida essiccazione, ideale per la verniciatura di: macchine agricole, macchine movimento terra, macchine per edilizia, rimorchi, veicoli industriali, macchine utensili, ponteggi, gru, botti e spandiconcimi.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-2706-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,062
3-2706-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,062
3-2706-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,062
3-2706-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,062

gloss 60°: 95±5.

converter: 2706-RESN.

diluizione: 15-20% con 9095-0000 o 9097-0000, 20-25% con 9037-0000.

lotto minimo: 200lt.



SINTAL

Smalto semilucido rapida essiccazione

Smalto semilucido, rapida essiccazione, ideale per la verniciatura di macchine agricole, telai, carri ponte, scaffalature, accessori di macchine agricole e movimento terra.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-2702-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,234
3-2702-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,234
3-2702-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,234
3-2702-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,234

gloss 60°: 40-50.

converter: T272-CONV e 2702/CONV.

diluizione: 20-25% con 9095-0000, 20-25% con 9037-0000.

lotto minimo: 200lt.



SINTAL

Smalto lucido rapida essiccazione

Smalto lucido, rapida essiccazione, ideale per la verniciatura e riverniciatura di bombole per il gas e fusti metallici, nonché contenitori in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-2703-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,150
3-2703-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,150
3-2703-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,150
3-2703-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,150

gloss 60°: 95±5.

converter: 2703-RESN.

diluizione: 15-20% con 9095-0000 o 9097-0000, 20-25% con 9037-0000.

lotto minimo: 200lt.



SINTAL

Smalto lucido massimo riempimento DTM

Smalto lucido massimo riempimento ottima resistenza all'esterno, ideale per la verniciatura di macchine agricole e movimento terra, gru e carpenteria.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-2890-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,155
3-2890-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,155
3-2890-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,155
3-2890-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,155

2890-0000 L.1 e L.4 Listino Rivendita.

gloss 60°: 95±5.

converter: 2890-CONV.

diluizione: a pennello 5-8% con 9037-0000, applicazioni con aerografo convenzionale 20-25% con 9095-0000, 9097-0000 o 9037-0000, applicazioni a caldo 12-14% con 9095-0000, 9097-0000 o 9037-0000.

lotto minimo: 200lt.



SINTAL

Smalto PU lucido

Smalto PU monocomponente, massima resistenza all'esterno, ideale per la verniciatura di carri agricoli, elevatori, seminatrici, trebbiatrici, carrelli elevatori, gru, ponteggi, macchine agricole e movimento terra.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-2809-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	0,931
3-2809-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	0,931
3-2809-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	0,931
3-2809-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	0,931

gloss 60°: 90-100.

converter: 2809-CONV.

diluizione: a spruzzo 13-18% con 9037-0000 o ragia minerale, a pennello o rullo 5-8% con 9037-0000 o ragia minerale.

lotto minimo: 200lt.



NITRAL

Zapon nitro lucida trasparente

Finitura ZAPON trasparente lucida, ideale per la verniciatura di oggetti in ottone, argento, ferro e bronzo. Il prodotto è da utilizzare solo per manufatti destinati all'interno, per proteggerli dall'ossidazione e da macchie prodotte dalla manipolazione. Campo d'impiego: targhe, lampadari, soprammobili, coppe, oggettistica in argento e bigiotteria



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-0650-V000-51	S	incolore	lt 5,000			pz 1	0,929

gloss 60°: 8-12.

1,000 lt Listino Rivendita.

gloss 60°: 95-100.

diluizione: 40-50% con 9095-0000.



NITRAL

Smalto nitrosintetico lucido

Smalto a base di nitrocellulosa, resine alchidiche e plastificanti, impiegato per la verniciatura di macchine agricole, movimento terra, veicoli industriali, macchine utensili, macchine per la lavorazione del legno, scaffalature, ecc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-1900-V000-41		bianco	lt 4,000			pz 1	1,095
3-1900-V093-41		nero	lt 4,000			pz 1	1,006

1,000 lt Listino Rivendita.

gloss 60°: 95-100.

converter: T130 CONV.

diluizione: 65-80% con 9095-0000.



NITRAL

Smalto nitro opaco

Smalto nitro opaco morbido al tatto, ideale per la verniciatura di mobile in stile, arredamenti in genere e accessori per macchine utensili.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-1100-V093-41	S	nero RAL 9005	lt 4,000			pz 1	1,001
3-1100-0093-87	S	nero RAL 9005	lt 20,000			pz 1	1,001

1,000 lt Listino Rivendita.

gloss 60°: 8-12.

converter: T113-CONV.

diluizione: 40-55% con 9095-0000.



CATALIK

Smalto nitro-ureico opaco

Smalto nitro-ureico opaco, ideale per verniciatura di arredi metallici, reti metalliche, scaffalature apparecchi di illuminazione metalliche e controsoffittature metalliche. Il prodotto NON È ADATTO PER APPLICAZIONI DESTINATE ALL'ESTERNO.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5701-0093-41	S	nero	lt 4,000			pz 1	1,090
3-5701-0093-87	S	nero	lt 20,000			pz 1	1,090

gloss 60°: 10-15.

catalizzatori: 9080-0000 100% peso-volume.

diluizione: non necessaria, eventualmente con 9095-0000.





ALCEITE

Smalto al clorocaucciù lucido

Smalto al clorocaucciù celeste lucido, ottima resistenza chimica ed alla corrosione, ideale per la verniciatura di manufatti esposti a forte umidità e strutture immerse in acqua (sia dolce che salata), come piscine e manufatti in cemento.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5100-V858-41	S	celeste	lt 4,000			pz 1	1,264
3-5100-6858-84	S	celeste	lt 16,000			pz 1	1,264

gloss 60°: 85-95.

converter: T510-CONV.

diluizione: a spruzzo 40-50% con 9037-0000, a pennello 10-20% con 9037-0000, a rullo 20-30% con 9037-0000.



EPOX

Fondo zincante epossidico monocomponente

Fondo monocomponente epossidico ad alto contenuto di zinco metallico (oltre 75% sul film secco), che garantisce una protezione attiva di natura galvanica nel tempo. Indicato per tutti i principali cicli di verniciatura anticorrosivi per supporti in acciaio.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5189-000D-85		grigio zinco	kg 23,000			pz 1	2,264

diluizione: 5-15% con diluente 9051-0000 per applicazioni a spruzzo.



EPOX

Fondo zincante epossidico

Fondo zincante epossidico, ottima protezione galvanica, ideale per la verniciatura di manufatti in acciaio.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5289-0000-58	S	grigio	lt 8,000			pz 1	2,866

catalizzatori: 9926-4000 10% peso 32% volume.

diluizione: 5-10% max. con diluente epossidico 9043-0000.



EPOX

Fondo zincante epossidico

Fondo zincante epossidico, ottima protezione galvanica, ideale per la verniciatura di manufatti in acciaio.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5289-2575-61	S	grigio zinco	lt 10,000			pz 1	2,256

catalizzatori: 9924-4000 8% peso 20% volume.

diluizione: 10-20% max. con diluente epossidico 9043-0000.



EPOX

Fondo epossidico massima adesione

Fondo epossidico, massima adesione e ottima proprietà antiruggine, ideale per manufatti in ferro, leghe leggere e lamiere zincate.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5203-0000-84	S	bianco	lt 16,000			pz 1	1,430
3-5203-0017-11	S	grigio argento	lt 1,000			pz 6	1,532
3-5203-0017-41	S	grigio argento	lt 4,000			pz 1	1,532
3-5203-0017-84	S	grigio argento	lt 16,000			pz 1	1,532
3-5203-0059-41	S	beige	lt 4,000			pz 1	1,487
3-5203-0059-84	S	beige	lt 16,000			pz 1	1,487

catalizzatori: 9926-0000 20% peso 30% volume, 9926-7779 20% peso 30% volume.

converter: T523-CONV.


diluizione: 10-20% con 9043-0000, 9095-0000 o 9096-0000.



EPOX

Fondo epossidico

Fondo epossidico grigio Ral 7035, ottima proprietà antiruggine, ideale per manufatti in ferro, leghe leggere e lamiere zincate.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5203-3616-84	S	grigio chiaro RAL 7035	lt 16,000			pz 1	1,599

catalizzatori: 9925-7779 20% peso 35% volume, 9926-7779 25% peso 25% volume.



diluizione: 10-20% con 9043-0000 se catalizzato con 9925-7779, 10-20% con 9095-0000 se catalizzato con 9926-0000 o 9926-7779.



EPOX

Fondo epossidico al fosfato di zinco

Fondo epossidico al fosfato di zinco, massima proprietà antiruggine ottima verticalità, ideale per la verniciatura di manufatti in ferro, leghe leggere e lamiere zincate.




codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5204-0059-41	S	beige	lt 4,000			pz 1	1,468
3-5204-0059-84	S	beige	lt 16,000			pz 1	1,468
3-5204-0093-84	S	nero RAL 9005	lt 16,000			pz 1	1,468
3-5204-4678-84	S	grigio	lt 16,000			pz 1	1,536
3-5204-4790-84	S	avorio RAL 1015	lt 16,000			pz 1	1,546
3-5204-9034-84	S	bianco RAL 9002	lt 16,000			pz 1	1,622

catalizzatori: 9925-7779 25% peso 40% volume, 9926-7779 20% peso 30% volume.

converter: 5204-2140.

diluizione: 10-20% con 9043-0000 se catalizzato con 9925-7779, 10-20% con 9095-0000 o 9097-0000 se catalizzato con 9926-0000 o con 9926-7779.



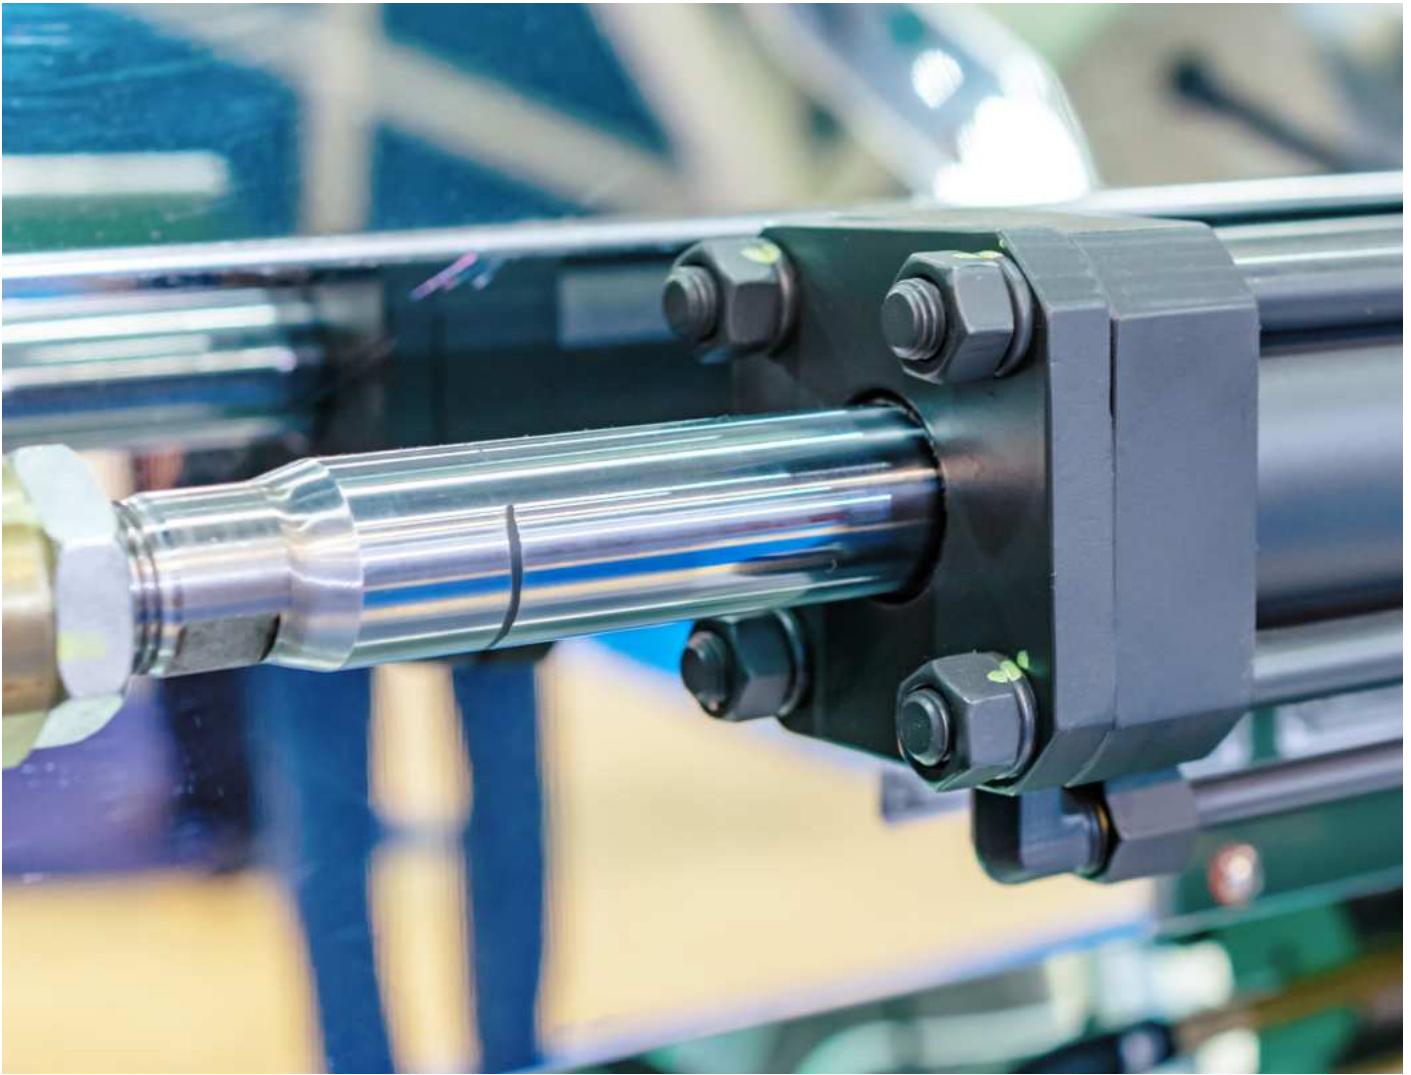

EPOX

Fondo epossidico, massimo riempimento, minimo VOC

Fondo epossidico grigio argento massimo riempimento minimo VOC, ideale per cicli di verniciatura anticorrosivi ad alto spessore su zincanti inorganici. CONSENTE SPESSORI DI 120-150 μm (DFT) CON UNA SOLA MANO.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5227-0017-83	S	grigio argento	lt 14,000			pz 1	1,707

catalizzatori: 9927-7779 8% peso 15% volume, 9927-4068 15% peso 20% volume.

diluizione: il prodotto catalizzato è applicabile senza ulteriore diluizione. In casi particolari è possibile una diluizione al 3-5% con 9043-0000.



EPOX

Fondo epossivinilico con fosfato di zinco

Fondo epossivinilico al fosfato di zinco, ottima verticalità e adesione su primer ricchi di zinco. Ideale per la verniciatura di strutture metalliche, destinate ad esposizione in atmosfera con aggressione chimica medio-forte.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5253-5706-80	S	grigio RAL 7024	Kg 23,000			pz 1	1,438
3-5253-5895-80	S	grigio RAL 7035	Kg 23,000			pz 1	1,453
3-5253-5896-80	S	avorio RAL 1015	Kg 23,000			pz 1	1,459

catalizzatori: 9926-7779 15% peso 25% volume.
diluizione: al 5-10% con 9043-0000 o 9095-0000.





EPOX

Fondo epossidico, massimo riempimento, surface tolerant

Fondo epossidico avorio, massimo riempimento, surface tolerant, ideale per la verniciatura ad alto spessore (DFT consigliato: 200µm) di: acciaio, lamiera zincata, alluminio, ghisa. Il prodotto è in grado di reticolare in condizioni di bassa temperatura ambientale, garantendo un'ottima adesione ed un'elevata protezione anticorrosiva del supporto metallico.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-0259-0000-80	S	avorio	Kg 20,000			pz 1	1,712

catalizzatori: 0259-7779 20% peso 35% volume.


diluizione: (solo se necessario) 5-10% con 9043-0000 o 9095-0000.



EPOX

Fondo finitura epossidico massima resistenza alla corrosione

Fondo finitura epossidico grigio ferro micaceo, massima resistenza alla corrosione, minima permeabilità e ottima resistenza all'immersione.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5239-0000-62	S	grigio ferro	lt 12,000			pz 1	1,877

catalizzatori: 9926-7779 15% peso 30% volume.

diluizione: max. 5-10% con 9095-0000.





URACRIL

Fondo poliacrilico massima adesione

Fondo poliacrilico massima adesione ottimo riempimento e verticalità. Il prodotto è utilizzato come mano di fondo nella carrozzeria industriale.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5823-0017-83	S	grigio argento	lt 14,000			pz 1	1,594

catalizzatori: 9950-0699 20% peso 30% volume, 9906-0699 15% peso 20% volume, 9909-0699 30% peso 50% volume.
diluizione: 10-20% con 9055-0000, 10-20% con 9053-0000, 10-20% con 9051-0000.



URACRIL

Fondo poliacrilico 2k

Fondo poliacrilico, buon potere antiruggine per ferro e leghe leggere. Può essere sovra verniciato con smalti epossidici, poliuretanici e acrilici.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5827-2110-84	S	bianco	lt 16,000			pz 1	1,458
3-5827-E968-84	S	beige	lt 16,000			pz 1	1,429
3-5827-E968-96	S	beige	Kg 200,000			pz 1	1,429
3-5827-H541-84		grigio	lt 16,000			pz 1	1,453

catalizzatori: 9950-0699 20% peso 30% volume, 9906-0699 15% peso 25% volume.
converter: 5827-2575 e 5827-CONV.
diluizione: 10-20% con 9055-0000 o 9053-0000.





EPOX

Smalto bucciante epossidico mano unica

Smalto bucciante epossidico, ottima resistenti agli acidi, alle basi ed ai tixotropizzanti speciali. Ideale per la verniciatura di macchine utensili, arredamenti metallici, apparecchiature scientifiche, industria chimica e petrolchimica.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5280-0284-84	S	grigio RAL 7035	lt 16,000			pz 1	1,453
3-5280-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,275
3-5280-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,275
3-5280-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,275
3-5280-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,275

gloss 60°: 80-90.

catalizzatori: 9925-7779 25% peso, 9926-0000 25% peso, 9926-4068 40% peso, 9926-7779 20% peso.

converter: T528-CONV.

diluizione: 40-50% per eventuale prima mano liscia con 9043-0000 per prodotto catalizzato con 9925-7779, con diluenti nitro se catalizzato con 9926-0000, 9926-7779 o 9926-4068.

lotto minimo: 200lt.



EPOX

Smalto bucciante epossidico tissotropico mano unica

Smalto bucciante epossidico tissotropico, ideale per la verniciatura di macchine utensili, arredamenti metallici, apparecchiature varie.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5284-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,450
3-5284-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,450
3-5284-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,450
3-5284-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,450

gloss 60°: 80-85.

catalizzatori: 9926-7779 15% peso 25% volume.

converter: 5284-CONV.

diluizione: 20-30% per eventuale prima mano liscia, max. 5-10% per mano bucciata, 10-20% per bucciatura diretta a due mani incrociate con 9095-0000.



EPOX

Smalto bucciante epossidico massimo riempimento mano unica

Smalto bucciante epossidico, massimo riempimento e verticalità, emissione SOV minime. Il prodotto è ideale per la verniciatura di macchine utensili.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5287-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,531
3-5287-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,531
3-5287-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,531
3-5287-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,531

gloss 60°: 85±10.

catalizzatori: 9927-7779 15% peso 25% volume, 9927-4068 25% peso 35% volume.

diluizione: 10-20% con 9095-0000, per mano bucciata non diluire o diluire max. 2-5%.


lotto minimo: 200lt.



EPOX

Smalto epossidico ad effetto ceramico

Smalto epossidico bicomponente ad effetto ceramico, massimo riempimento, ottime resistenze chimiche e durezza superficiale, ideale per la verniciatura di particolari da interno che richiedono elevato potere anti-scratch ed un apprezzabile aspetto estetico.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5290-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,531
3-5290-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,531
3-5290-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,531
3-5290-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,531

gloss 60°: 85±5.

converter: 5290-CONV.

diluizione: 10-20% con 9043-0000 o 9095-0000.

lotto minimo: 200lt.





URETAL

Smalto poliuretanico lucido per industria

Smalto poliuretanico lucido industriale, ideale per la verniciatura di macchine utensili, impianti elettrici, robot industriali, macchine e carri agricoli e macchine movimento terra.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5300-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,160
3-5300-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,160
3-5300-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,160
3-5300-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,160

gloss 60°: 90-100.

catalizzatori: 9912-0699 40% peso 50% volume, T530-0699 70% peso 100% volume.

converter: T530-CONV.

diluizione: 10-20% con 9051-0000 o 9055-0000, 10-20% con 9095-0000 solo se catalizzato con 9912-0699.

lotto minimo: 200lt.



URETAL

Smalto poliuretanico lucido per carrozzeria industriale

Smalto poliuretanico lucido per carrozzeria industriale, ideale per la verniciatura di carri soccorso, carri frigorifero, furgoni, cisterne, macchine agricole e movimento terra, cicli e motocicli.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5355-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,050
3-5355-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,050
3-5355-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,050
3-5355-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,050

gloss 60°: 90-100.

catalizzatori: T530-0699 40% peso 50% volume, 5370-0699 20% peso 25% volume, 9906-0699 20% peso 25% volume, 9909-0699 40% peso 50% volume.

converter: 5355-CONV.

diluizione: 25-30% con 9051-0000 o 9055-0000, quando la temperatura di applicazione è superiore ai 30°C è consigliato 25-30% con 9053-0000.

lotto minimo: 200lt.



URETAL

Smalto poliuretanico rilucidabile, massima brillantezza

Smalto poliuretanico rilucidabile, massima brillantezza e riempimento, per carrozzeria industriale, ideale per la verniciatura di carri soccorso, carri frigorifero, furgoni, cisterne, macchine agricole e movimento terra, cicli e motocicli.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5350-0000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,420
3-5350-0000-84	S	bianco	lt 16,000			pz 1	1,420
3-5350-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,044
3-5350-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,044
3-5350-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,044
3-5350-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,044

gloss 60°: 90-100.

catalizzatori: T530-0699 80% peso 100% volume, 9906-0699 80% peso 100% volume, 9909-0699 40% peso 50% volume, 9912-0699 70% peso 100% volume.

converter: T535-CONV e 5350-2575.

diluizione: 20-30% con 9051-0000, 9055-0000, o 9053-0000.

lotto minimo: 200lt.



URETAL

Smalto poliuretanico semilucido

Smalto poliuretanico semilucido industriale, ideale per la verniciatura di macchine utensili, arredi metallici, macchine movimento terra, prefabbricati, serramenti metallici.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5352-0093-84	S	nero RAL 9005	lt 16,000			pz 1	1,120
3-5352-0093-96	S	nero RAL 9005	Kg 160,000			pz 1	1,120
3-5352-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,150
3-5352-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,150
3-5352-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,150
3-5352-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,150

gloss 60°: 45-65.

catalizzatori: 9906-0699 25% peso 35% volume, 9909-0699 50% peso 70% volume, T530-0699 50% peso 70% volume.

converter: T532-CONV.

diluizione: 20-30% con 9055-0000.

lotto minimo: 200lt.



URETAL

Smalto poliuretanico opaco

Smalto poliuretanico opaco industriale, ideale per la verniciatura di macchine utensili, arredi metallici, macchine movimento terra, prefabbricati, serramenti metallici.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5351-7897-84		nero	lt 16,000			pz 1	1,127

gloss 60°: 25-30.

catalizzatori: T530-0699 50% peso 70% volume, 9906-0699 25% peso 35% volume, 9909-0699 50% peso 70% volume.

converter: 5351-CONV.

diluizione: su 100 parti di base A: 20-30% con 9051-0000 (50% nella stagione estiva).



URETAL

Smalto poliesteri lucido per carrozzeria industriale, ottima verticalità

Smalto poliesteri lucido per carrozzeria industriale ottima verticalità, ideale per la verniciatura di carri soccorso, carri frigorifero, furgoni, cisterne, macchine agricole e movimento terra, cicli e motocicli.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5345-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,200
3-5345-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,200
3-5345-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,200
3-5345-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,200

gloss 60°: 90-100.

catalizzatori: 9906-0699 50% peso 50% volume, 9909-0699 100% peso 100% volume, T530-0699 100% peso 100% volume.

converter: 5345-2575.

diluizione: 5-10% con 9053-0000, 9055-0000 o 9058-MS00.

lotto minimo: 200lt.



URETAL

Smalto bucciante poliuretanico mano unica lucido

Smalto bucciante poliuretanico mano unica lucido, ideale per la verniciatura di arredi metallici, macchine utensili, piccoli elettrodomestici e quadri elettrici.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5380-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,130
3-5380-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,130
3-5380-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,130
3-5380-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,130

gloss 60°: 95.

catalizzatori: 5380-0699 20% peso 20% volume, T530-0699 30% peso 40% volume, 5308-0699 20% peso 20% volume.

converter: T538-CONV.

diluizione: mano liscia: 25-40% con 9051-0000 o 9095-0000, mano bucciata: max. 5-10% con 9051-0000 o 9095-0000.

lotto minimo: 200lt.





URETAL

Finitura poliuretanica trasparente lucida

Finitura poliuretanica trasparente lucida, utilizzata come mano a finire su metallizzati e madreperlato e per il fissaggio di autoadesivi e nella carrozzeria industriale in genere. Può anche essere utilizzata per cicli di verniciatura di varie essenze in legno.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9900-0000-11	S	incolore	lt 1,000			pz 6	0,988
3-9900-0000-89	S	incolore	lt 25,000			pz 1	0,988

catalizzatori: 9909-0699 50% peso.

diluizione: 20-30% (su parte A) per applicazioni a spruzzo, 15-20% (su parte A) per applicazioni con pompa airless con 9051-0000 o 9051-MS00. In presenza di temperature elevate e clima umido, è necessario aggiungere almeno il 5% di 9058-0000 o 9058-MS00.



URETAL

Finitura acrilica trasparente lucida

Finitura acrilica trasparente lucida, buona resistenza agli agenti atmosferici. Si utilizza come mano a finire, in cicli B/B con basi metallizzate Serie 2285/, per la verniciatura di vari manufatti dove viene richiesta una finitura estetica di pregio.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9900-2444-51	S	incolore	lt 5,000			pz 1	1,003

catalizzatori: 9909-0699 30% peso.

diluizione: 15-20% con 9055-0000.



URETAL

Finitura acrilica trasparente lucida antigraffiti

Finitura acrilica trasparente lucida antigraffiti, buona resistenza all'esterno.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9900-5999-51		incolore	lt 5,000			pz 1	1,000

catalizzatori: 9909-0699 40% peso.

diluizione: 15-20% con 9055-0000.



URACRIL

Finitura poliacrilica trasparente ottima adesione

Finitura poliacrilica trasparente ottima adesione su leghe leggere, acciaio, ottone e lamiera zincata.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-58GL-CONV-84		trasparente	lt 16,000			pz 1	1,019

catalizzatori: 99HS-0699 30% peso 30% volume, 9906-0699 40% peso 40% volume.


diluizione: 5-15% con 9051-0000, 9055-0000 o 9053-0000.



URACRIL

Smalto poliacrilico lucido per carrozzeria industriale

Smalto poliacrilico lucido per la carrozzeria industriale, macchine movimento terra, macchine agricole, cicli e motocicli, serbatoi, stazioni di servizio.

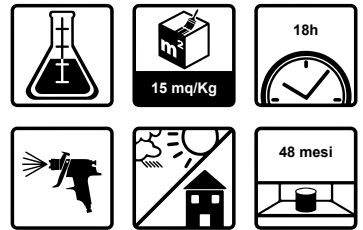

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5800-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,033
3-5800-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,033
3-5800-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,033
3-5800-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,033

gloss 60°: >90.

catalizzatori: 9906-0699 30% peso 35% volume, 9950-0699 40% peso 50% volume.

converter: 5800-CONV.

diluizione: max. 15-20% con diluente 9051-0000, 9055-0000 o 9053-0000 (oltre i 30°C).

lotto minimo: 200lt.



URACRIL

Smalto poliacrilico lucido adesione diretta

Smalto poliacrilico lucido adesione diretta su alluminio, ferro, ottone, lamiera zincata.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5820-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	0,991
3-5820-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	0,991
3-5820-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	0,991
3-5820-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	0,991

gloss 60°: 90-100.

catalizzatori: 9906-0699 20% peso 20% volume, 9909-0699 40% peso 40% volume.

converter: 5820-CONV.

diluizione: 30% con 9051-0000, 9055-0000 o 9053-0000 (oltre i 30°C).

lotto minimo: 200lt.



URACRIL

Smalto poliacrilico semilucido massima adesione

Smalto poliacrilico semilucido adesione diretta su alluminio, ferro, ottone, lamiera zincata.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5822-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,148
3-5822-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,148
3-5822-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,148
3-5822-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,148

gloss 60°: 40-50.

catalizzatori: 9906-0699 12% peso 15% volume, 9909-0699 25% peso 35% volume.

converter: 5822-CONV.

diluizione: 30% con 9051-0000, 9055-0000 o 9053-0000 (oltre i 30°C).

lotto minimo: 200lt.



URACRIL

Smalto poliacrilico opaco massima adesione

Smalto poliacrilico opaco adesione diretta su alluminio, ferro, ottone, lamiera zincata.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5821-0093-84	S	nero RAL 9005	lt 16,000			pz 1	1,167
3-5821-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,166
3-5821-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,166
3-5821-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,166
3-5821-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,166

gloss 60°: 10-20.

catalizzatori: 9906-0699 10% peso 15% volume, 9909-0699 20% peso 25% volume.

converter: 5821-CONV.

diluizione: 30% con 9051-0000, 9055-0000 o 9053-0000 (oltre i 30°C).

lotto minimo: 200lt.



URACRIL

Smalto poliacrilico semilucido DTM

Smalto poliacrilico semilucido DTM, ottima adesione diretta su alluminio, ferro, ottone, lamiera zincata.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5812-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,242
3-5812-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,242
3-5812-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,242
3-5812-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,242

gloss 60°: 70-80.

catalizzatori: 9906-0699 20% peso, 9950-0699 25% peso.

converter: 5812-CONV.

diluizione: 20-30% con 9051-0000 o 9053-0000, 9051-0000 (bassa temperatura), 9053-0000 (temperatura superiore ai 25°C).

lotto minimo: 200lt.



URACRIL

Smalto poliacrilico lucido massimo riempimento

Smalto poliacrilico lucido, massimo riempimento, conforme al DL 161, ideale per la verniciatura di macchine agricole, utensili, movimento terra, veicoli industriali e arredi metallici.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5879-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,036
3-5879-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,036
3-5879-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,036
3-5879-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,036

gloss 60°: >90.

catalizzatori: 99HS-0699 30% peso 33% volume.

converter: 5879-CONV.

diluizione: catalizzando con 99HS-0699 max. 7% con 9053-0000 o 9055-0000, catalizzando con 9950-0699: 5-10% con 9053-0000 o 9055-0000.


lotto minimo: 200lt.



URACRIL

Smalto poliacrilico semilucido massimo riempimento

Smalto poliacrilico semilucido, massimo riempimento, ideale per la verniciatura di macchine agricole, utensili, movimento terra, veicoli industriali e arredi metallici.

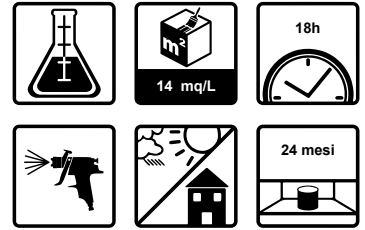

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5872-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,288
3-5872-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,288
3-5872-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,288
3-5872-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,288

gloss 60°: 60-70.

catalizzatori: 9906-0699 25% peso 60% volume.

converter: 5872-CONV.

diluizione: 5-10% con 9055-0000, 9053-0000 o 9058-0000.

lotto minimo: 200lt.



URACRIL

Smalto poliacrilico micaceo grigio scuro massima adesione

Smalto poliacrilico micaceo grigio scuro, massima adesione.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5839-0000-41		grigio scuro	lt 4,000			pz 1	1,398
3-5839-0000-84		grigio scuro	lt 16,000			pz 1	1,398

catalizzatori: 9909-0699 20% peso.

diluizione: 15-30% con 9051-0000 o 9055-0000.



URACRIL

Smalto poliacrilico micaceo grigio scuro grana grossa massima adesione

Smalto poliacrilico micaceo grigio scuro, grana grossa, massima adesione.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-5849-0000-41	S	grigio scuro	lt 4,000			pz 1	1,469
3-5849-0000-84	S	grigio scuro	lt 16,000			pz 1	1,469

catalizzatori: 9906-0699 10% peso, 9909-0699 20% peso.

diluizione: 15-30% con 9051-0000 o 9055-0000.



EPOX

Catalizzatore epossidico

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9925-7779-11	S	poliamminico rapido	lt 1,000			pz 6	0,920
3-9925-7779-51	S	poliamminico rapido	lt 5,000			pz 1	0,920
3-9925-4000-35	S	poliamminico lento	kg 3,000			pz 1	0,940
3-9926-0000-11	S	poliammidico	lt 1,000			pz 6	0,914
3-9926-0000-51	S	poliammidico	lt 5,000			pz 1	0,914
3-9926-4000-25	S	poliammidico lento	lt 2,500			pz 2	0,892
3-9926-4000-51	S	poliammidico lento	lt 5,000			pz 1	0,892
3-9926-4068-11	S	poliammidico per effetto opaco	lt 1,000			pz 6	0,941
3-9926-4068-51	S	poliammidico per effetto opaco	lt 5,000			pz 1	0,941
3-9926-7779-11	S	poliammidico rapido	lt 1,000			pz 6	0,907
3-9926-7779-51	S	poliammidico rapido	lt 5,000			pz 1	0,907
3-9926-7779-87	S	poliammidico rapido	lt 20,000			pz 1	0,907
3-9927-7779-25		poliammidico alto solido	lt 2,500			pz 1	0,980
3-9927-7779-51	S	poliammidico alto solido	lt 5,000			pz 1	0,980
3-0259-7779-41	S	poliammidico alto solido	lt 4,000			pz 1	0,960



URETAL

Catalizzatore poliuretanico

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9912-0699-06		aromatico per interno	lt 0,500			pz 12	0,990
3-9912-0699-11		aromatico per interno	lt 1,000			pz 6	0,990
3-9912-0699-51		aromatico per interno	lt 5,000			pz 1	0,990
3-9912-0699-61		aromatico per interno	lt 10,000			pz 1	0,990
3-9907-0699-51		aromatico/alifatico	lt 5,000			pz 1	1,008
3-T530-0699-06		aromatico/alifatico per esterno	lt 0,500			pz 12	0,946
3-T530-0699-11		aromatico/alifatico per esterno	lt 1,000			pz 6	0,946
3-T530-0699-51		aromatico/alifatico per esterno	lt 5,000			pz 1	0,946
3-T530-0699-61		aromatico/alifatico per esterno	lt 10,000			pz 1	0,946
3-T530-0699-87		aromatico/alifatico per esterno	lt 20,000			pz 1	0,946
3-5380-0699-11		aromatico per bucciati	lt 1,000			pz 6	1,170
3-5380-0699-51		aromatico per bucciati	lt 5,000			pz 1	1,170
3-5308-0699-51		aromatico/alifatico per esterno	lt 5,000			pz 1	1,130
3-9909-0699-11		alifatico per esterno	lt 1,000			pz 6	0,914
3-9909-0699-51		alifatico per esterno	lt 5,000			pz 1	0,914
3-9909-0699-87		alifatico per esterno	lt 20,000			pz 1	0,914
3-9902-C699-51		aromatico/alifatico per esterno	lt 5,000			pz 1	1,083
3-9902-C699-87		aromatico/alifatico per esterno	lt 20,000			pz 1	1,083
3-9950-0699-06		alifatico/medio solido per esterno	lt 0,500			pz 12	1,006
3-9950-0699-11		alifatico/medio solido per esterno	lt 1,000			pz 6	1,006
3-9950-0699-51		alifatico/medio solido per esterno	lt 5,000			pz 1	1,006
3-9906-0699-06		alifatico/medio solido per esterno	lt 0,500			pz 12	1,061
3-9906-0699-11		alifatico/medio solido per esterno	lt 1,000			pz 6	1,062
3-9906-0699-51		alifatico/medio solido per esterno	lt 5,000			pz 1	1,062
3-9906-0699-87		alifatico/medio solido per esterno	lt 20,000			pz 1	1,062
3-2800-0699-11		alifatico alto solido	lt 1,000			pz 6	1,060
3-5370-0699-51		alifatico/alto solido per esterno	lt 5,000			pz 1	1,062
3-99HS-0699-11		alifatico/alto solido per esterno	lt 1,000			pz 6	1,071
3-99HS-0699-51		alifatico/alto solido per esterno	lt 5,000			pz 1	1,071



Diluyente

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9037-0000-11	S	diluyente sintetico	lt 1,000			pz 6	0,905
3-9037-0000-51	S	diluyente sintetico	lt 5,000			pz 1	0,905
3-9037-0000-89	S	diluyente sintetico	lt 25,000			pz 1	0,905
3-9043-0000-51	S	diluyente per epossidici	lt 5,000			pz 1	0,850
3-9043-0000-89	S	diluyente per epossidici	lt 25,000			pz 1	0,850
3-9051-0000-51	S	diluyente PUR universale	lt 5,000			pz 1	0,861
3-9051-0000-89	S	diluyente PUR universale	lt 25,000			pz 1	0,861
3-9053-0000-51	S	diluyente PUR lento	lt 5,000			pz 1	0,924
3-9053-0000-89	S	diluyente PUR lento	lt 25,000			pz 1	0,924
3-9055-0000-51	S	diluyente PUR lento per carrozzeria	lt 5,000			pz 1	0,904
3-9055-0000-89	S	diluyente PUR lento per carrozzeria	lt 25,000			pz 1	0,904
3-9058-0000-51	S	ritardante per poliuretanic	lt 5,000			pz 1	0,967
3-9058-0000-87	S	ritardante per poliuretanic	lt 20,000			pz 1	0,967
3-9080-0000-51	S	diluyente per catalik	lt 5,000			pz 1	0,883
3-9080-0000-87	S	diluyente per catalik	lt 20,000			pz 1	0,883
3-9095-0000-11	S	diluyente nitro antinebbia	lt 1,000			pz 6	0,844
3-9095-0000-51	S	diluyente nitro antinebbia	lt 5,000			pz 1	0,844
3-9095-0000-89	S	diluyente nitro antinebbia	lt 25,000			pz 1	0,844
3-9095-0000-95	S	diluyente nitro antinebbia	lt 200,000			pz 1	0,844
3-9095-2000-51		diluyente nitro antinebbia esente da aromatici	lt 5,000			pz 1	0,844
3-9095-2000-89		diluyente nitro antinebbia esente da aromatici	lt 25,000			pz 1	0,844



Additivo

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9088-0000-51		diluyente nitro, correttivo antinebbia	lt 5,000			pz 1	0,907
3-9500-9851-11		additivo antisiliconico	lt 1,000			pz 6	0,880
3-9515-0000-11		additivo siliconico per martellati	lt 1,000			pz 6	0,880
3-9534-982G-11		additivo accelerante per poliuretanic	lt 1,000			pz 6	0,947
3-9550-0000-51		additivo antischiuma sanificante per cabine ad acqua	lt 5,000			pz 1	0,948
3-9509-0000-11		additivo elettrostatico	lt 1,000			pz 6	0,931





GEOEXTER

Fondo all'acqua monocomponente

Fondo all'acqua nero monocomponente, ottima adesione su supporti metallici come acciaio e ghisa, ideale per la verniciatura di macchine utensili e macchine movimento terra.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4206-6120-80		nero	Kg 20,000			pz 1	1,236

diluizione: 5-10% con acqua.
lotto minimo: 600lt.



GEOEXTER

Fondo epossidico all'acqua

Fondo epossidico all'acqua, ottima adesione e buon potere anticorrosivo, ideale per la verniciatura di acciaio ferroso e fusioni in ghisa di macchine agricole, macchine movimento terra, macchine utensili.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4207-7215-84	S	grigio	lt 16,000			pz 1	1,175
3-4207-0017-87	S	grigio argento	lt 20,000			pz 1	1,206
3-4207-2929-96	S	nero	Kg 200,000			pz 1	1,125

converter: 4207-H.
diluizione: 10-15% con acqua.



GEOEXTER

Fondo all'acqua ad immersione

Fondo per cicli ad essiccazione ad aria o cottura a forno, idoneo per la verniciatura di acciaio ferroso e fusioni in ghisa. E' caratterizzato da un'ottima adesione e da un buon potere anticorrosivo. Grazie alla sua notevole bagnabilità è particolarmente apprezzato nella verniciatura di manufatti porosi o con geometrie complesse (presenza di fori, angoli, ...) Campo d'impiego: macchine agricole, macchine movimento terra, macchine utensili.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4209-4956-80	S	nero	Kg 25,000			pz 1	1,203
3-4209-4956-96	S	nero	Kg 180,000			pz 1	1,203

diluizione: 15-25% con acqua demineralizzata.



GEOEXTER

Fondo all'acqua monocomponente riverniciabile con vernici a polvere

Fondo all'acqua grigio monocomponente riverniciabile con vernici a polvere. Ideale per la verniciatura di acciaio ferroso, leghe leggere e lamiera zincata per cicli bagnato su bagnato in combinazione con smalti a forno liquidi o in polvere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-G282-0017-41		grigio argento	lt 4,000			pz 1	1,224
3-G282-0017-84		grigio argento	lt 16,000			pz 1	1,224

diluizione: 5-10% con acqua.
lotto minimo: 500lt.





GEOSINTAL

Smalto PU monocomponente all'acqua lucido

Smalto PU monocomponente all'acqua lucido rapida essiccazione in grado di sostituire i tradizionali smalti a rapida essiccazione a solvente. Viene utilizzato come mano di finitura per manufatti in ferro come macchine agricole, macchine movimento terra, macchine per edilizia, rimorchi, veicoli industriali, macchine utensili, ponteggi, gru, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4709-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,008
3-4709-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,008
3-4709-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,008
3-4709-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,008

gloss 60°: 85-90.

converter: 4709-H.

catalizzatori: opzionale al 5% con 47A9-7000.

diluizione: 0-10% con acqua.

lotto minimo: 200lt.



GEOSINTAL

Smalto PU monocomponente all'acqua lucido DTM

Smalto PU monocomponente all'acqua lucido, massima adesione, in grado di sostituire i tradizionali smalti a rapida essiccazione a solvente. Viene utilizzato in mano unica con adesione diretta su manufatti in ferro, conferendo agli stessi una discreta resistenza alla corrosione.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-47A9-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,036
3-47A9-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,036
3-47A9-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,036
3-47A9-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,036

gloss 60°: 85-90.

converter: 47A9-H.

catalizzatori: opzionale al 5% con 47A9-7000.

diluizione: 10-15 % con acqua.


lotto minimo: 200lt.



GEOEPOX

Fondo all'acqua epossidico al fosfato di zinco


Fondo epossidico all'acqua al fosfato di zinco, ottima adesione su ferro, alluminio e gel-coat (previa carteggiatura). Buona adesione su lamiera zincata e leghe leggere adeguatamente pretrattate. Ideale per la verniciatura di macchine utensili, macchine movimento terra e carpenteria pesante.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4204-0017-84	S	grigio argento	lt 16,000			pz 1	1,527
3-4204-5394-84		grigio	lt 16,000			pz 1	1,532
3-4204-5609-80	S	giallo	Kg 20,000			pz 1	1,525

catalizzatori: 4299-7779 50% peso, 4299-9000 50% peso.
diluizione: 20-30% con acqua per applicazioni a spruzzo.



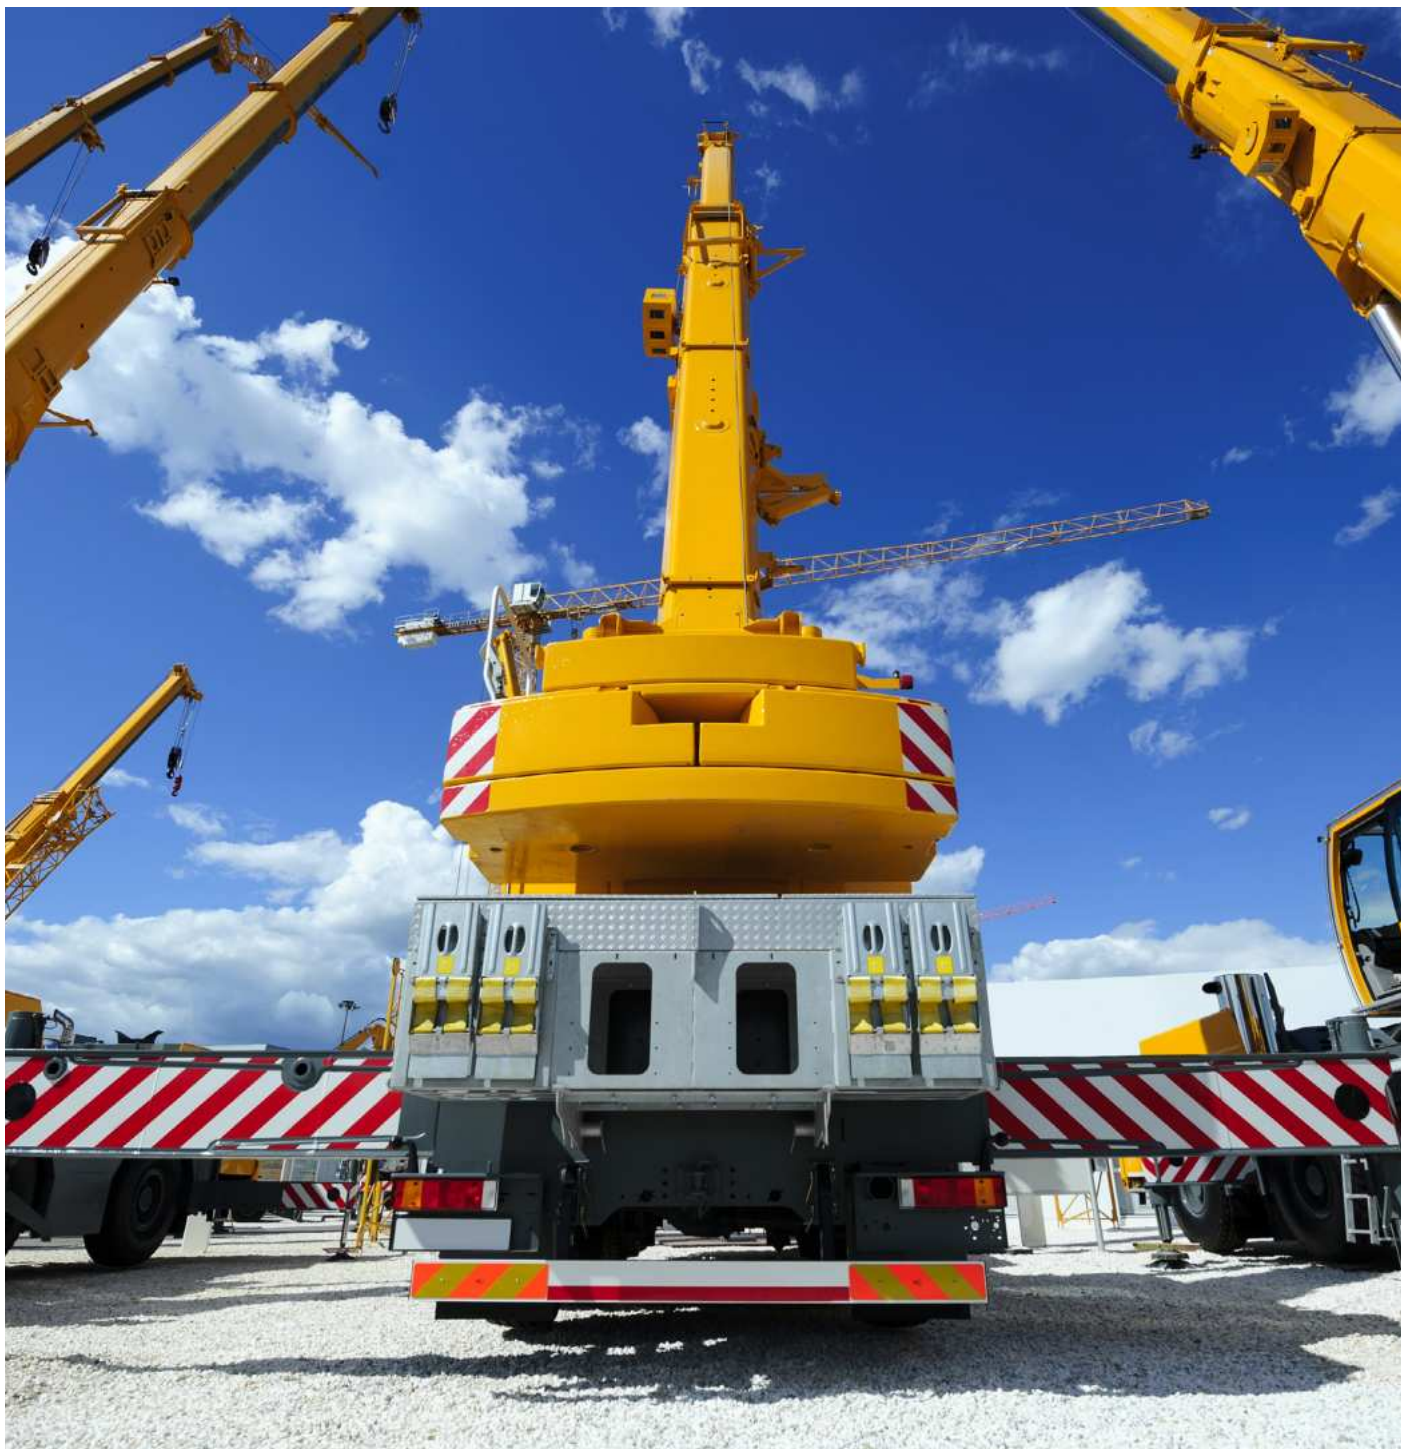

GEOACRIL

Fondo acrilico bicomponente all'acqua

Fondo acrilico bicomponente all'acqua ottima adesione su ferro, gel-coat (previa carteggiatura). Buona adesione anche su lamiera zincata e alluminio adeguatamente pretrattate, ideale per la verniciatura di macchine utensili, minuteria, carpenteria pesante e macchine movimento terra.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4327-0246-84	S	avorio RAL 1015	lt 16,000			pz 1	1,331
3-4327-0017-84		grigio argento	lt 16,000			pz 1	1,380

catalizzatori: 4358-0699 25% peso 33% volume, 4359-0699 20% peso 25% volume, 4359-A699 20% peso 25% volume.

converter: 4327-H.


diluizione: 5-10% con acqua.



GEOEPOX

Smalto all'acqua bucciato epossidico semilucido

Smalto all'acqua bucciato epossidico semilucido, ideale per l'industria del ferro in genere come: macchine utensili, arredamenti metallici, carrozzeria industriale e quadri elettrici,



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4283-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,454
3-4283-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,454
3-4283-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,454
3-4283-I- 84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,454

converter: 4283-H.

lotto minimo: 200lt.

vedi TDS per gloss e catalisi.





GEOACRIL 2K SUPER

Smalto poliacrilico all'acqua lucido

Smalto poliacrilico all'acqua lucido, ideale per la verniciatura di macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru e automezzi in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4359-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,046
3-4359-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,046
3-4359-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,046
3-4359-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,046

gloss 60°: >90.

catalizzatori: 4359-0699 25% peso 25% volume.

converter: 4359-H.

diluizione: 10-15% con acqua.

lotto minimo: 200lt.



GEOACRIL 2K SUPER

Smalto poliacrilico all'acqua semilucido

Smalto poliacrilico all'acqua semilucido, ideale per la verniciatura di macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru e automezzi in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-43F1-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,092
3-43F1-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,092
3-43F1-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,092
3-43F1-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,092

gloss 60°: 50±5.

catalizzatori: 4359-0699 20% peso 20% volume.

converter: 43F1-H.

diluizione: 20-30% con acqua demineralizzata per applicazioni a spruzzo.

lotto minimo: 200lt.



GEOACRIL 2K SUPER

Smalto poliacrilico all'acqua opaco

Smalto poliacrilico all'acqua opaco, ideale per la verniciatura di macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru e automezzi in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-43F4-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,080
3-43F4-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,080
3-43F4-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,080
3-43F4-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,080

gloss 60°: 10±5.

catalizzatori: 4359-0699 15% peso 15% volume.

converter: 43F4-H.

diluizione: 20-30% con acqua demineralizzata per applicazioni a spruzzo.


lotto minimo: 200lt.



GEOACRIL 2K SUPER

Smalto poliacrilico all'acqua semilucido DTM

Smalto poliacrilico all'acqua semilucido, ottima adesione diretta su alluminio, acciaio sabbiato e lamiera zincata, ideale per la verniciatura di manufatti industriali.

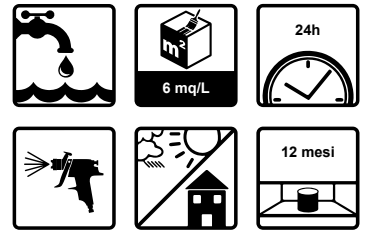

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-43F6-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,158
3-43F6-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,158
3-43F6-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,158
3-43F6-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,158

gloss 60°: 150±10.

catalizzatori: 4358-0699 25% peso 30% volume, 4359-0699 20% peso 25% volume.

converter: 43F6-H.

diluizione: 20-30% con acqua demineralizzata per applicazioni a spruzzo.

lotto minimo: 800 lt.



GEOACRIL 2K

Smalto poliacrilico all'acqua lucido

Smalto poliacrilico all'acqua lucido ideale per la verniciatura di macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru, automezzi in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4360-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4360-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4360-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4360-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,048

gloss 60°: >90.

catalizzatori: 4350-0699 25% peso 25% volume.

converter: 4360-2575.

diluizione: su 100 parti di componente A 25-35% con acqua per applicazioni a spruzzo.

lotto minimo: 200lt.



GEOACRIL 2K

Smalto poliacrilico all'acqua semilucido

Smalto poliacrilico all'acqua semilucido ideale per la verniciatura di macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru, automezzi in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4361-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4361-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4361-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4361-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,048

gloss 60°: 50-60.

catalizzatori: 4350-0699 20% peso 20% volume, 4355-0699 20% peso 20% volume.

converter: 4360-2575.

diluizione: 30-35% con acqua.

lotto minimo: 200lt.



GEOACRIL 2K

Smalto poliacrilico all'acqua semiopaco

Smalto poliacrilico all'acqua semiopaco ideale per la verniciatura di macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru, automezzi in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4362-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4362-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4362-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4362-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,048

gloss 60°: 20-30.

catalizzatori: 4350-0699 25% peso 25% volume.

converter: 4360-2575.

diluizione: su 100 parti di componente A 25-35% con acqua per applicazioni a spruzzo.

lotto minimo: 200lt.



GEOACRIL 2K

Smalto poliacrilico all'acqua opaco

Smalto poliacrilico all'acqua opaco ideale per la verniciatura di macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru e automezzi in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4363-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4363-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4363-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4363-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,048

gloss 60°: 10-15.

catalizzatori: 4350-0699 15% peso 15% volume, 4355-0699 15% peso 15% volume..

converter: 4360-2575.

diluizione: 30-35% con acqua.

lotto minimo: 200lt.



GEOACRIL 2K

Smalto poliacrilico all'acqua semilucido DTM

Smalto poliacrilico all'acqua semilucido DTM ideale per la verniciatura di macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru, automezzi in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4366-N -84		tinte normali	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4366-M -84		tinte medie	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4366-F -84		tinte forti	lt 16,000			pz 1	1,048
3-4366-I -84		tinte intense	lt 16,000			pz 1	1,048

gloss 60°: 50-60.

catalizzatori: 4350-0699 15% peso 15% volume.

converter: 4360-2575.

diluizione: 25-30% con acqua.

lotto minimo: 200lt.



ADDITIVI

Detergente per lavaggio impianti di verniciatura usati con prodotti

Prodotto liquido a bassa alcalinità a base di una particolare miscela di solventi idrosolubili e disperdenti, particolarmente indicato per la pulizia di superfici metalliche ed attrezzature di erogazione da olii e grassi e residui di vernici all'acqua. Settori di impiego: pulizia di impianti di verniciatura (pompe, pistole, canne ecc.) con incrostazioni di vernici idrosolubili, difficilmente rimuovibili con acqua o con i tradizionali solventi.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-9551-WASH-80	S	incolore	Kg 25,000			pz 1	0,978

diluizione: 5-10% con acqua in funzione dello sporco da rimuovere.





GEOEPOX

Catalizzatore all'acqua


codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4299-0000-41	S	catalizzatore per epossidici	lt 4,000			pz 1	1,108
3-4299-5000-81	S	catalizzatore per epossidici	lt 17,000			pz 1	1,081
3-4299-6000-87	S	catalizzatore per epossidici	lt 20,000			pz 1	1,081
3-4299-7779-41	S	catalizzatore per epossidici	lt 4,000			pz 1	1,055
3-4299-7779-87	S	catalizzatore per epossidici	lt 20,000			pz 1	1,055
3-4299-9000-41		catalizzatore per epossidici	lt 4,000			pz 1	1,065
3-4299-9000-87		catalizzatore per epossidici	lt 20,000			pz 1	1,065



GEOACRIL

Catalizzatore all'acqua

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec
3-4350-0699-11		catalizzatore per poliuretanici	lt 1,000			pz 6	1,115
3-4350-0699-51		catalizzatore per poliuretanici	lt 5,000			pz 1	1,115
3-4355-0699-51		catalizzatore per poliuretanici	lt 5,000			pz 1	1,109
3-4358-0699-51		catalizzatore per poliacrilici	lt 5,000			pz 1	1,374
3-4359-0699-51		catalizzatore per poliacrilici	lt 5,000			pz 1	1,101
3-4359-A699-51		catalizzatore per poliacrilici	lt 5,000			pz 1	1,133
3-4359-A699-87		catalizzatore per poliacrilici	lt 20,000			pz 1	1,133
3-47A9-7000-51		catalizzatore per poliacrilici	lt 5,000			pz 1	1,034

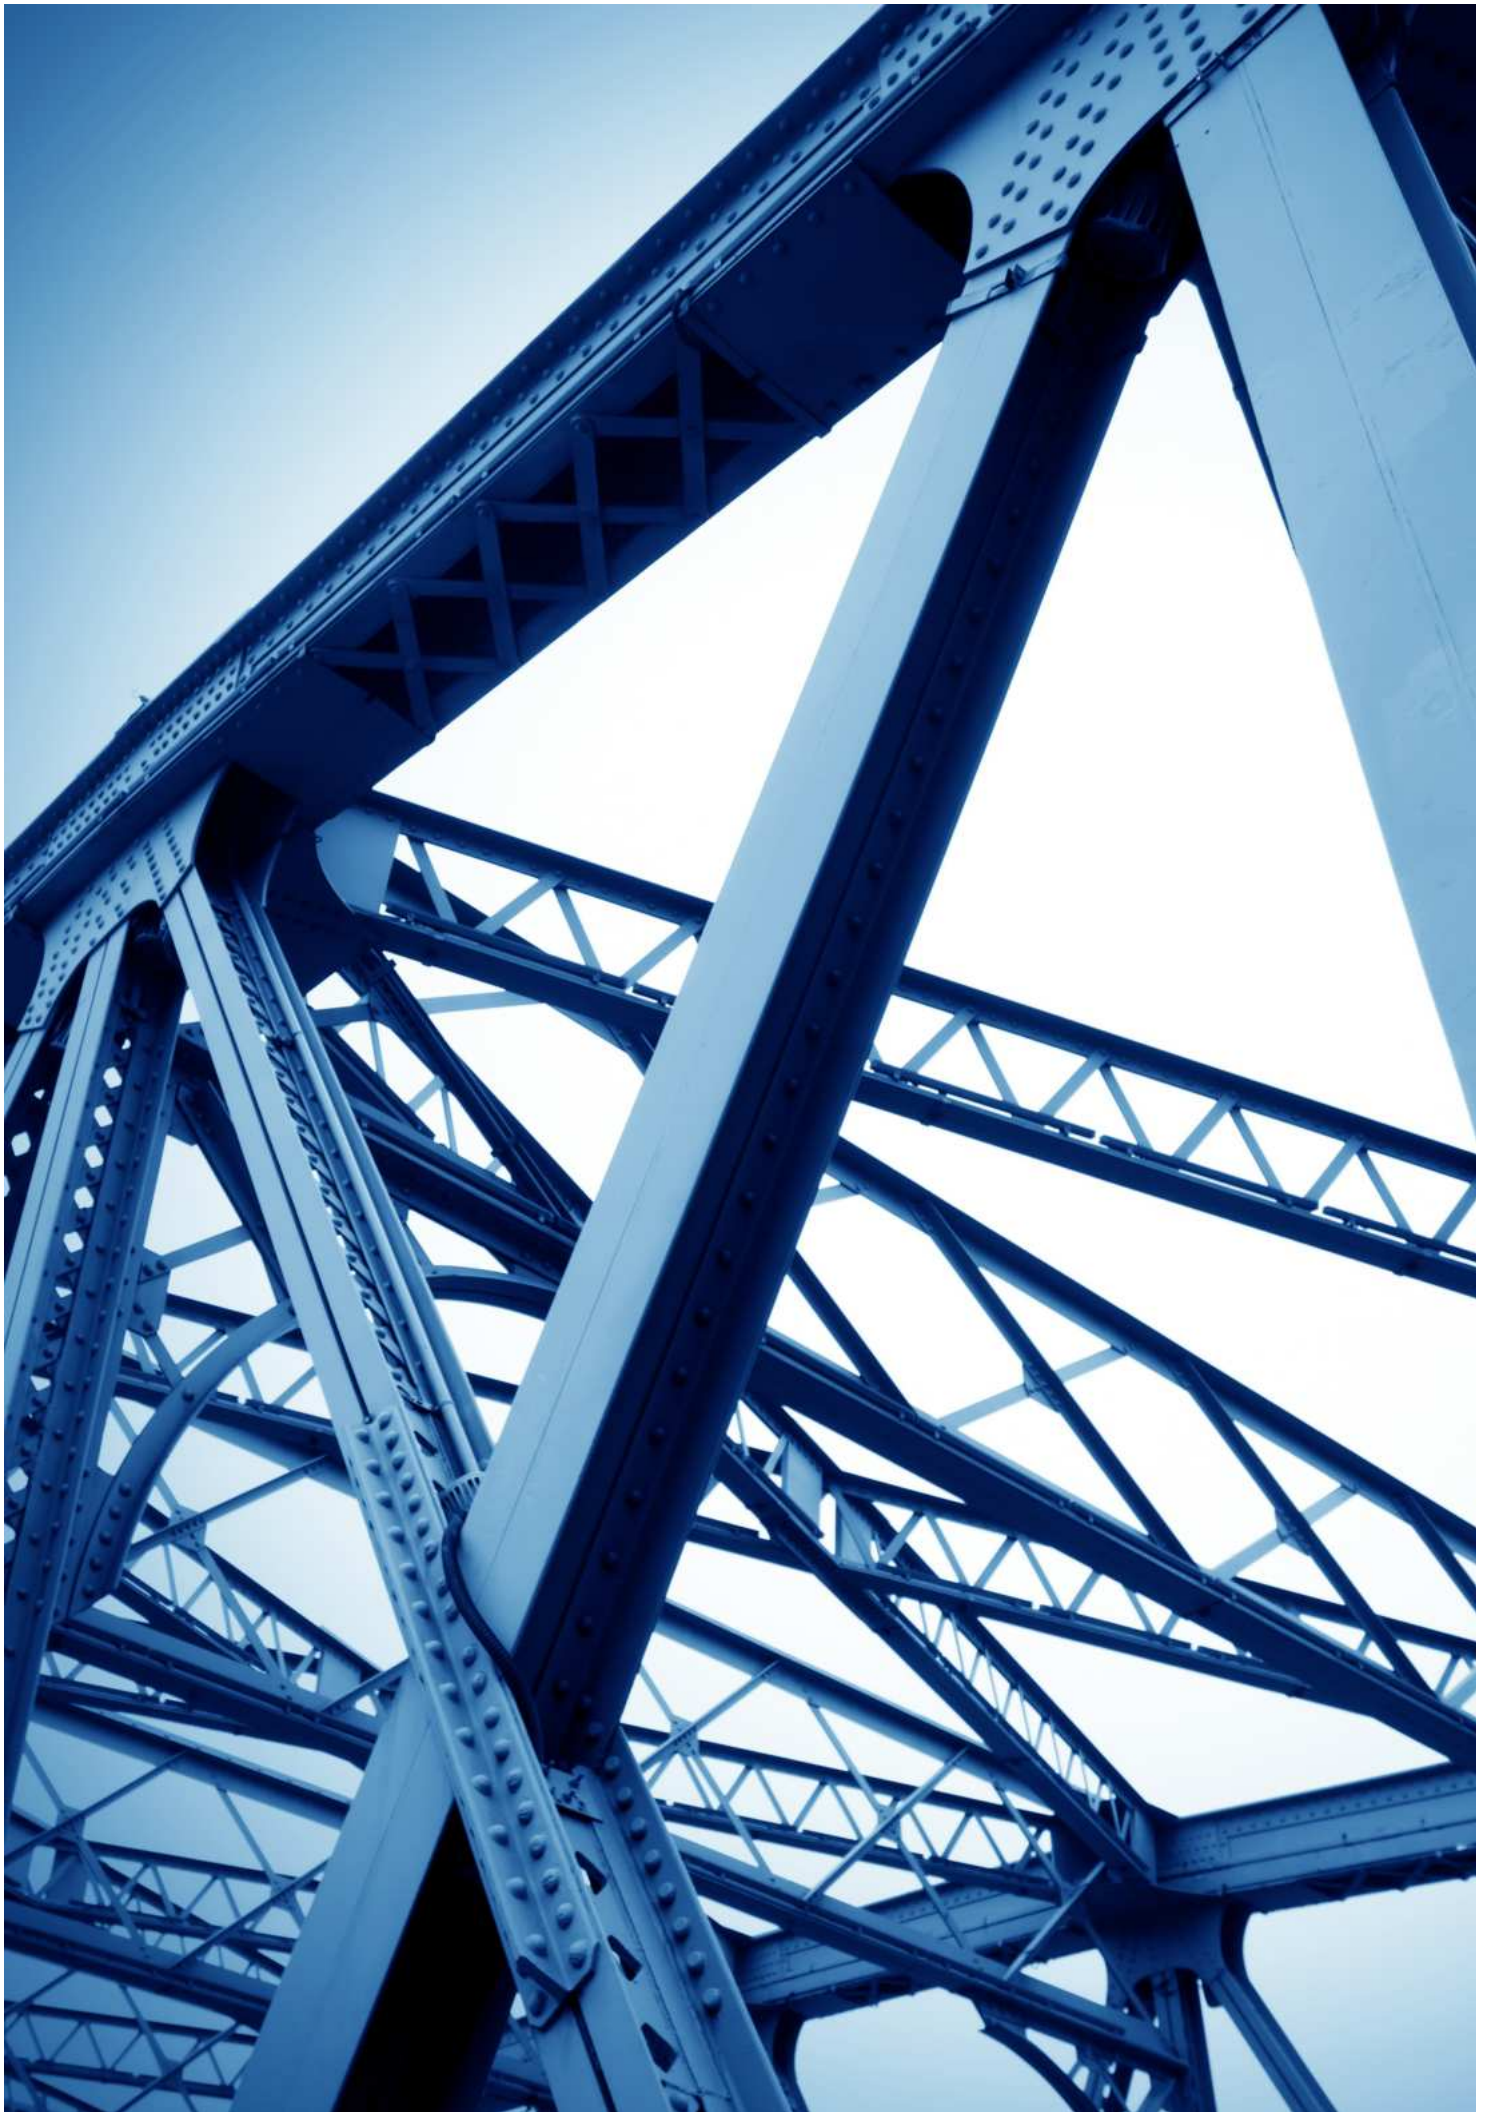





COLORFUL YEARS

Grazie al nostro team, ai nostri ricercatori, ai tecnici del colore, a chi produce, a chi assiste i clienti, alla rete vendita che porta nel mondo la qualità dei prodotti ALCEA.

Grazie al nostro stabilimento automatizzato di SENAGO, fiore all'occhiello e cuore di ALCEA e a tutte le nostre filiali nel mondo.

Grazie all'ambiente che ispira prodotti sempre più sostenibili e **grazie al colore** che ci insegna, da sempre, il potere della creatività e della bellezza e l'importanza di ogni sfumatura.

Grazie a chi ci ha scelto e continua a farlo, da 90 anni ad oggi.



ALCEA

alcea spa
via piemonte 18
20030 senago (milano) Italy
tel +39 02 99014 1
www.alcea.com