

INDICE



PROFILO AZIENDALE

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

LEGENDA PITTOGRAMMI

INDICE PER CODICE PRODOTTO

Paste concentrate	02	Smalti acrilici a pennello	13
Paste per effetti speciali	03	Fondi 1K	14
Pitture murali	04	Smalti 1K ALC/PUR	15
Smalti acrilici a pennello	06	Fondi acrilici 2K	17
Smalti all'acqua	08	Smalti epossidici 2K	18
Linea legno - Impregnanti all'acqua	09	Smalti poliacrilici 2K	20
Linea legno - Finiture all'acqua	10	Catalizzatori	24
Linea legno - Fondi all'acqua	12	Additivi	25

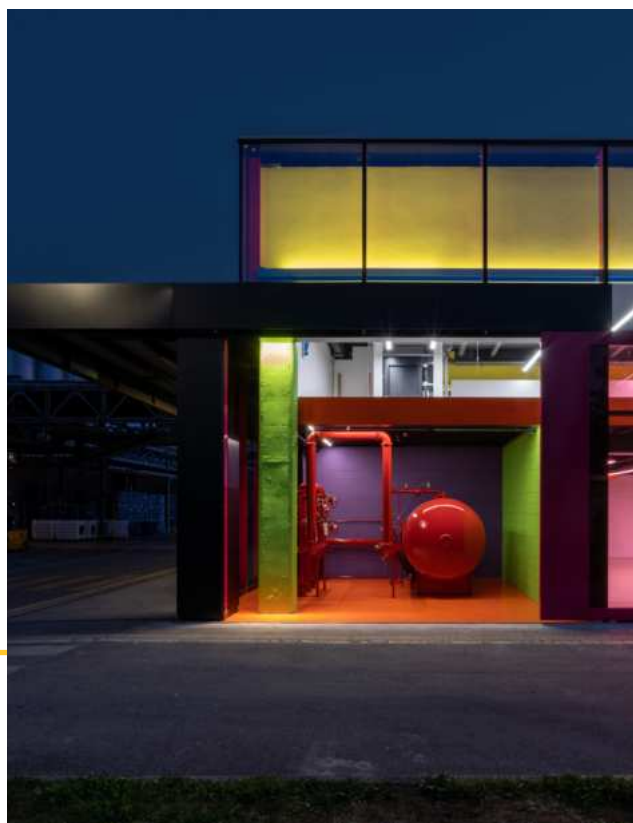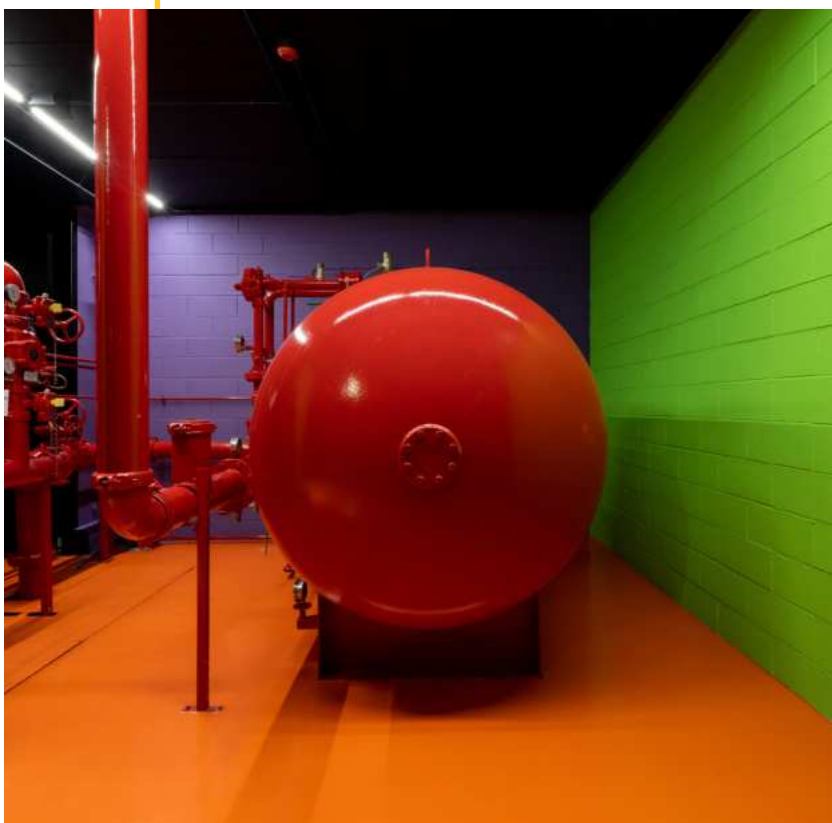

PROFILO AZIENDALE

Fondata a Milano nel 1932, da sempre condotta dalla famiglia Parodi, Alcea ha iniziato le sue attività prima in ambito nazionale, puntando ad un crescente sviluppo internazionale che ha portato all'apertura dello stabilimento di Alcea France, a Tournus in Borgogna e di Alcea Polska a Tychy, attiva nel mercato polacco ed in repubblica Ceca.

Oggi la crescita di Alcea è ben rappresentata dalla realizzazione dello Stabilimento di Senago, che nella sua architettura e nelle sue installazioni industriali, automatizzate e realizzate nel massimo rispetto per l'ambiente, la salute e sicurezza dei lavoratori, è considerato una delle migliori realtà europee nel panorama delle fabbriche destinate alla produzione di prodotti vernicianti.

Grazie alla continua ricerca delle tecnologie più avanzate ed alle sue formule esclusive,

Alcea è strutturata per operare in differenti mercati ad alta tecnologia.

Infatti, Alcea prosegue la propria attività nel settore Rivendita, settore in cui vanta Clienti fidelizzati con un servizio puntuale ed una qualità di eccellenza. Successivamente si sono sviluppati i settori dell' Industria Metallo, in cui Alcea esprime la massima qualità, frutto della continua ricerca e del confronto quotidiano con le esigenze del Cliente, e della Tintometria industriale. Il settore Legno vanta laboratori d'avanguardia e, con la sede produttiva di Meduna di Livenza, è in grado di soddisfare il mercato del mobile più raffinato ed esigente. Il settore Coil Coating studia soluzioni di alta affidabilità contando sulla collaborazione di ricercatori esperti. Infine, il settore CPS completa la proposta Alcea con una gamma di resine per pavimenti e per le costruzioni.



QUALITÀ E CERTIFICAZIONI



Alcea è certificata secondo le norme:

ISO 9001

certificazione di qualità

ISO 14001

certificazione ambientale

ISO 45001

gestione della salute e sicurezza
sul lavoro



La missione di Alcea per la qualità, sicurezza ed ambiente è fondata sul costante miglioramento di tutti i processi aziendali, al fine di garantire prestazioni e servizi efficienti e sicuri, finalizzati al consolidamento della posizione competitiva e della soddisfazione del Cliente, nel più completo rispetto della salute dei lavoratori e dell'ambiente esterno.



LEGENDA PITTOGRAMMI



APPLICAZIONI pennello



SCADENZA



APPLICAZIONI rullo



RESA



APPLICAZIONI airspray



ESSICCAZIONE



APPLICAZIONI frattazzo



USO INTERNO



APPLICAZIONI spugna



USO ESTERNO



APPLICAZIONI straccio




DILUIZIONE acqua



APPLICAZIONI a immersione



DILUIZIONE solvente

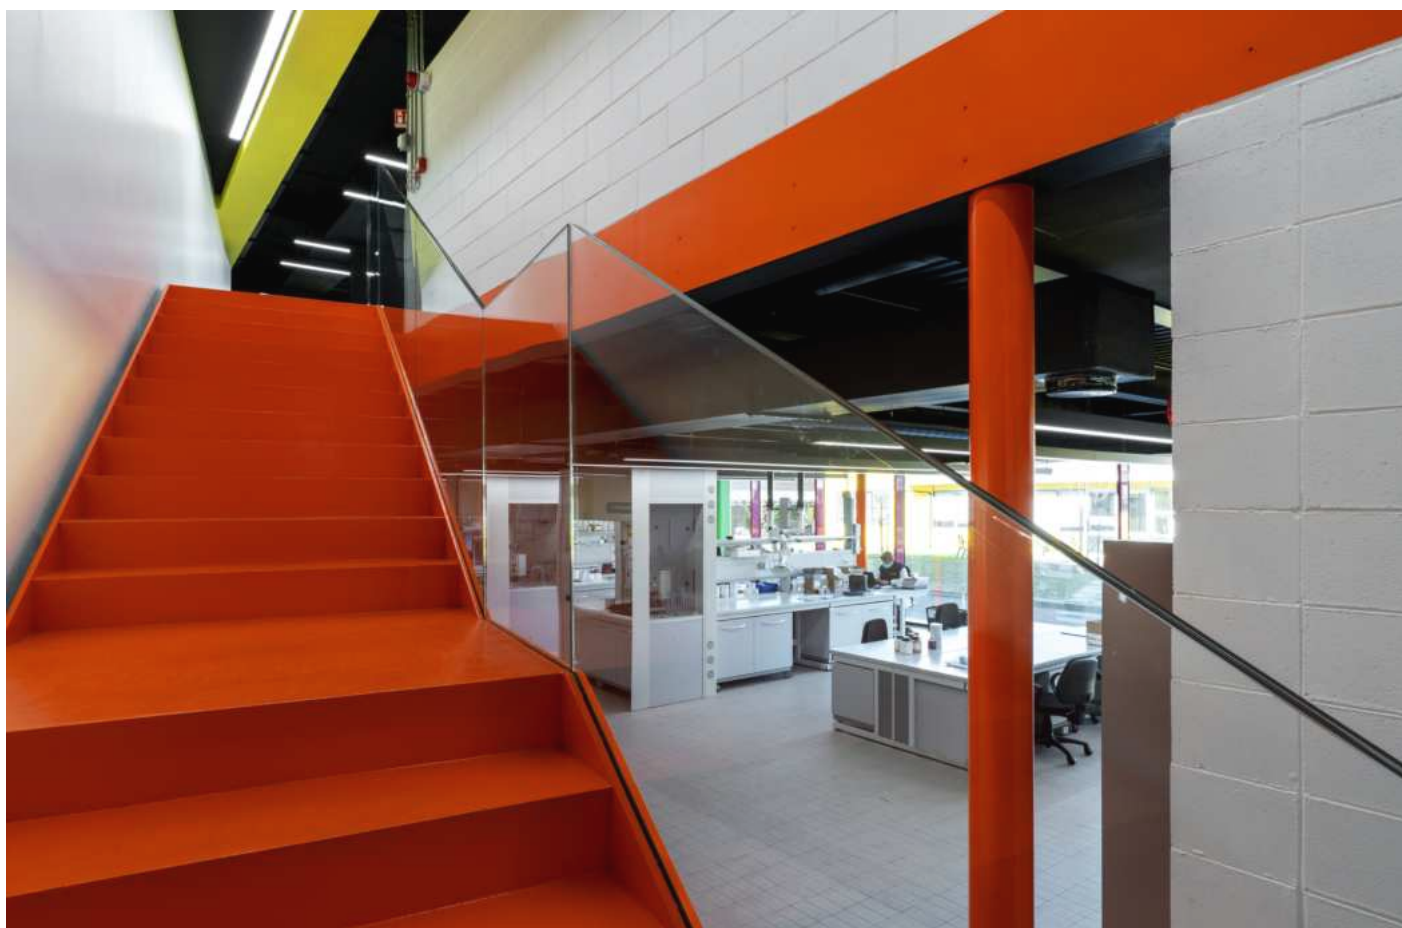



INDICE PER SERIE PRODOTTO

serie prodotto	marchio	categoria prodotto	pagina
0100	GEOCOLOR®	Paste concentrate polivalenti all'acqua	02
0100	GEOCOLOR®	Paste metallizzate	03
0481	QUARZOMYR	pittura al quarzo	05
4207	GEOEXTER	primer estere epossidico all'acqua	14
4233	GEOEPOX	Smalto all'acqua epossidico opaco	18
4281	EPOX-H2O	bucciante epossidico all'acqua semilucido	19
4283	GEOEPOX	smalto all'acqua bucciato epossidico semilucido	19
4285	GEOEPOX	smalto all'acqua bucciato epossidico lucido	19
4299	GEOEPOX	catalizzatore all'acqua	24
4327	GEOACRIL	primer acrilico bicomponente all'acqua	17
4350	GEOACRIL	catalizzatore all'acqua	24
4359	GEOACRIL 2K SUPER	smalto poliaccrilico all'acqua lucido	22
4360	GEOACRIL 2K	smalto poliaccrilico all'acqua poliaccrilico lucido	20
4361	GEOACRIL 2K	smalto poliaccrilico all'acqua semilucido	20
4362	GEOACRIL 2K	smalto poliaccrilico all'acqua semiopaco	20
4363	GEOACRIL 2K	smalto poliaccrilico all'acqua opaco	21
4366	GEOACRIL 2K	smalto poliaccrilico all'acqua semilucido DTM	22
43F1	GEOACRIL 2K SUPER	smalto poliaccrilico all'acqua semilucido	22
43F4	GEOACRIL 2K SUPER	smalto poliaccrilico all'acqua opaco	23
43F6	GEOACRIL 2K SUPER	smalto poliaccrilico all'acqua semilucido DTM	23
4500	MARTINITE	idropittura superlavabile ad alta copertura	04
4501	PENTALAC	idropittura lavabile	04
4502	MARELLA	idropittura murale lavabile traspirante	04
4600	GEOLAC	smalto acrilico ad acqua lucido per esterni e per interni	06
4602	GEOSITA	smalto acrilico ad acqua satinato per esterni e per interni	06
4609	GEOMONDIAL	smalto alchidico all'acqua a pennello per esterno brillante	08
4620	GEOMUR	smalto acrilico all'acqua per muri lucido	06
4621	GEOMUR	smalto acrilico all'acqua per muri opaco	05
4622	GEOMUR	smalto acrilico all'acqua per muri satinato	05
4636	GEOSCUO	convertitore per smalto acrilico all'acqua micaceo	07
4642	GEOSILK	convertitore all'acqua per smalti satinato	07
4670	GEOFOND	fondo per legno acrilico all'acqua tixotropico per esterni	12
4671	GEOSTAND	convertitore rapido per legno e polistirolo	13
4671	GEOSTAND	convertitore rapido per legno e polistirolo	13
467F	GEOSTIL	smalto mano unica all'acqua (DTM)	07
46H2	GEOSINTAL	smalto satinato alchidico all'acqua	08
4709	GEOSINTAL	smalto poliuretanico monocomponente brillante	15
4732	GEOSINTAL	smalto poliuretanico monocomponente semilucido all'acqua	15
4733	GEOSINTAL	smalto poliuretanico monocomponente opaco all'acqua	15
4785	GEOCORR	mano unica all'acqua per acciaio anticorrosiva	16
47A9	GEOSINTAL	smalto pur 1k ad adesione diretta	15
4830	GEOVIT WAX	impregnante ceroso inodore all'acqua	09
4830	GEOVIT GEL	impregnante ceroso gel	09
4832	GEOVIT UNI	impregnante universale all'acqua	09
4857	GEOWOOD ALL	fondo finitura all'acqua per legno	10
4862	GEOWOOD TOP TIX	finitura tixotropica all'acqua 20 gloss	10
4863	GEOWOOD TOP TIX	finitura tixotropica all'acqua 30 gloss	10
4865	GEOWOOD TOP TIX	finitura tixotropica all'acqua 50 gloss	11
9550		antischiama disinfettante per cabine di verniciatura	25
9551		detergente per lavaggio impianti di verniciatura usati con prodotti all'acqua	25
A020	GEOCASA	vernice trasparente satinata	11

serie prodotto	marchio	categoria prodotto	pagina
A020	GEOCASA	vernice trasparente lucida	11
T450	GEOCOLOR®	Pasta opacante	03
T456	GEOCOLOR®	Paste testurizzanti	03



GEOCOLOR®

Paste concentrate polivalenti all'acqua

Geocolor® è il sistema tintometrico polivalente all'acqua, specializzato per la linea casa e per l'industria del legno e del metallo. Garantisce ottimi risultati su supporti legnosi, metallici e murali con una gamma di prodotti ampia e diversificata, studiata per le diverse esigenze applicative senza limiti nella scelta delle colorazioni. Permette di utilizzare prodotti ad alto contenuto tecnologico ed allo stesso tempo rispettosi delle normative e delle esigenze di sicurezza ambientale.

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-0100-02-31	S	bianco (EE)	lt 3,000			pz 2	1,982	
3-0100-04-31	S	arancio (ID)	lt 3,000			pz 2	1,124	
3-0100-05-31	S	giallo caldo (ID)	lt 3,000			pz 2	1,083	
3-0100-08-31	S	arancio (EE)	lt 3,000			pz 2	1,056	
3-0100-09-31	S	giallo ossido caldo (EE)	lt 3,000			pz 2	1,515	
3-0100-10-31	S	giallo ossido (EE)	lt 3,000			pz 2	1,570	
3-0100-14-31	S	giallo limone b.v (EE)	lt 3,000			pz 2	1,703	
3-0100-18-31	S	giallo limone (ED)	lt 3,000			pz 2	1,133	
3-0100-19-31	S	arancio (ED)	lt 3,000			pz 2	1,132	
3-0100-20-31	S	rosso ossido (EE)	lt 3,000			pz 2	1,816	
3-0100-21-31	S	amaranto solido (EE)	lt 3,000			pz 2	1,057	
3-0100-23-31	S	rosso organico (ED)	lt 3,000			pz 2	1,114	
3-0100-24-31	S	rosso ossido caldo (EE)	lt 3,000			pz 2	1,789	
3-0100-25-31	S	carminio (ID)	lt 3,000			pz 2	1,114	
3-0100-27-31	S	rosso solido (EE)	lt 3,000			pz 2	1,051	
3-0100-29-31	S	viola (ED - ID)	lt 3,000			pz 2	1,061	
3-0100-30-31	S	giallo limone (EE)	lt 3,000			pz 2	1,112	
3-0100-32-31	S	giallo b.v. (EE)	lt 3,000			pz 2	1,722	
3-0100-41-31	S	verde ftalo (EE)	lt 3,000			pz 2	1,208	
3-0100-44-31	S	blu ftalo (EE)	lt 3,000			pz 2	1,123	
3-0100-47-31	S	blu ftalo verde (EE)	lt 3,000			pz 2	1,143	
3-0100-51-31	S	nero (EE)	lt 3,000			pz 2	1,154	
3-0100-51WB-25	S	nero	lt 2,500			pz 2	1,101	
3-0100-54-31	S	nero per tinte	lt 3,000			pz 2	1,055	
3-0100-59-31	S	nero profondo (EE)	lt 3,000			pz 2	1,082	

Le paste coloranti concentrate ALCEA sono applicabili in tutte le principali famiglie di prodotto della linea casa e dell'industria del metallo e del legno.

EE alta resistenza anche in nuance, utilizzabili sia per l'industria che per l'edilizia.

ED paste specifiche per l'edilizia non utilizzabili per poliuretanic, epossidici, smalti a forno, rapida essiccazione per esterno.

ID paste per industria, per epossidici poliuretanic, smalti a forno, rapida essiccazione etc.



GEOCOLOR®

Paste metallizzate

Le paste metallizzate contengono fini particelle di alluminio per conferire al prodotto finale l'effetto metallizzato.

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-0100-90-21	S	alluminio (grana fine)	lt 2,000			pz 2	1,142	
3-0100-91-21	S	alluminio (grana grossa)	lt 2,000			pz 2	1,175	

Le paste coloranti concentrate ALCEA sono applicabili in tutte le principali famiglie di prodotto della linea casa e dell'industria del metallo e del legno.

EE alta resistenza anche in nuance, utilizzabili sia per l'industria che per l'edilizia.

ED paste specifiche per l'edilizia non utilizzabili per poliuretani, epossidici, smalti a forno, rapida essiccazione per esterno.

ID paste per industria, per epossidici poliuretani, smalti a forno, rapida essiccazione etc.



GEOCOLOR®

Pasta opacante

La pasta opacante consente di modificare l'opacità del prodotto al valore desiderato, secondo quanto indicato in TntNext.

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-T450-OPAC-31	S	trasparente	lt 3,000			pz 2	1,095	

Le paste coloranti concentrate ALCEA sono applicabili in tutte le principali famiglie di prodotto della linea casa e dell'industria del metallo e del legno.

EE alta resistenza anche in nuance, utilizzabili sia per l'industria che per l'edilizia.

ED paste specifiche per l'edilizia non utilizzabili per poliuretani, epossidici, smalti a forno, rapida essiccazione per esterno.

ID paste per industria, per epossidici poliuretani, smalti a forno, rapida essiccazione etc.



GEOCOLOR®

Paste testurizzanti

Le paste testurizzanti donano alla superficie una gradevole finitura strutturata.

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-T456-TEST-31	S	trasparente	lt 3,000			pz 2	1,028	

Le paste coloranti concentrate ALCEA sono applicabili in tutte le principali famiglie di prodotto della linea casa e dell'industria del metallo e del legno.

EE alta resistenza anche in nuance, utilizzabili sia per l'industria che per l'edilizia.

ED paste specifiche per l'edilizia non utilizzabili per poliuretani, epossidici, smalti a forno, rapida essiccazione per esterno.

ID paste per industria, per epossidici poliuretani, smalti a forno, rapida essiccazione etc.



MARTINITE

idropittura superlavabile ad alta copertura

Pittura murale diluibile con acqua, ideale per tutte le pareti di casa; ottima tenuta all'esterno. Il suo aspetto tixotropico le conferisce un ottimo potere antigoccia. Realizzabile in tutte le tinte NCS, RAL, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4500-H -11	S	trasparente	lt 0,800			pz 6	1,356	
3-4500-H -41	S	trasparente	lt 3,200			pz 1	1,356	
3-4500-H -83	S	trasparente	lt 11,200			pz 1	1,356	
3-4500-H060-11	S	bianco base B	lt 0,900			pz 6	1,475	
3-4500-H060-41	S	bianco base B	lt 3,600			pz 1	1,475	
3-4500-H060-83	S	bianco base B	lt 12,600			pz 1	1,475	
3-4500-H061-11	S	bianco base BB	lt 1,000			pz 6	1,516	
3-4500-H061-41	S	bianco base BB	lt 4,000			pz 1	1,516	
3-4500-H061-83	S	bianco base BB	lt 14,000			pz 1	1,516	

diluizione: 25-30% a peso con acqua.



PENTALAC

idropittura lavabile

Pittura murale lavabile diluibile traspirante, a base di copolimeri vinilici, diluibile con acqua, ideale per tutte le pareti della casa. Grazie alla sua traspirabilità è indicata per muri di bagni e cucine. Ottima resistenza all'esterno. Realizzabile in tutte le tinte NCS, RAL, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4501-H -41	S	trasparente	lt 3,200			pz 1	1,439	
3-4501-H -83	S	trasparente	lt 11,200			pz 1	1,439	
3-4501-H070-41	S	bianco base B	lt 3,740			pz 1	1,529	
3-4501-H070-83	S	bianco base B	lt 13,090			pz 1	1,529	
3-4501-H071-41	S	bianco base BB	lt 4,000			pz 1	1,545	
3-4501-H071-83	S	bianco base BB	lt 14,000			pz 1	1,545	

diluizione: 40-50% a peso con acqua.



MARELLA

idropittura murale lavabile traspirante

Pittura murale lavabile traspirante, a base di copolimeri vinilici, diluibile con acqua, ideale per tutte le pareti della casa. Grazie alla sua traspirabilità, è indicata per muri di bagni e cucine. Realizzabile in tutte le tinte NCS, RAL, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4502-H081-41	S	bianco base BB	lt 4,000			pz 1	1,449	
3-4502-H081-83	S	bianco base BB	lt 14,000			pz 1	1,449	


diluizione: 40-50% a peso con acqua.



QUARZOMYR

pittura al quarzo

Pittura murale al quarzo a base di copolimeri vinilici adatta per il rivestimento di opere murarie all'esterno. Rispetto alle comuni idropitture, Quarzomyr 0481/ presenta il vantaggio di consentire maggiori spessori, quindi un parziale riempimento delle eventuali imperfezioni, con evidente miglioramento dell'aspetto estetico finale e dell'uniformità della facciata. Si ottengono rivestimenti a grana fine ed uniformi, dotati di buona resistenza alle intemperie.

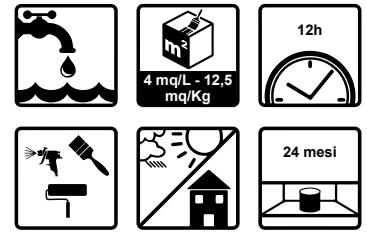

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-0481-H -41	S	trasparente	lt 3,600			pz 1	1,579	
3-0481-H -83	S	trasparente	lt 12,600			pz 1	1,579	
3-0481-H091-41	S	bianco base BB	lt 4,000			pz 1	1,630	
3-0481-H091-83	S	bianco base BB	lt 14,000			pz 1	1,630	

diluizione: 30-35% a peso con acqua la prima mano, 20% a peso con acqua la seconda mano.



GEOMUR

smalto acrilico all'acqua per muri opaco

A base di resine acriliche, diluibile con acqua, particolarmente adatto nel settore edilizia per la verniciatura all'interno di pareti murali come zoccolature di ospedali, mense ed edifici scolastici. È possibile procedere alla riverniciatura di vecchie pitturazioni dopo semplice lavaggio e carteggiatura. Realizzabile in tutte le tinte NCS, RAL, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4621-H -G0	S	trasparente	lt 0,600			pz 6	1,122	20
3-4621-H -G1	S	trasparente	lt 2,000			pz 2	1,122	20
3-4621-H -58	S	trasparente	lt 8,000			pz 1	1,122	20
3-4621-0000-07	S	bianco*	lt 0,750			pz 6	1,322	-
3-4621-0000-25	S	bianco*	lt 2,500			pz 2	1,322	-
3-4621-0000-61	S	bianco*	lt 10,000			pz 1	1,322	-

gloss 60°: 7-10.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire al 5-10 % con acqua.

*prodotto certificato HACCP



GEOMUR

smalto acrilico all'acqua per muri satinato

A base di resine acriliche, diluibile con acqua, particolarmente adatto nel settore edilizia per la verniciatura all'interno di pareti murali come zoccolature di ospedali, mense ed edifici scolastici. È possibile procedere alla riverniciatura di vecchie pitturazioni dopo semplice lavaggio e carteggiatura. Realizzabile in tutte le tinte NCS, RAL, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4622-H -G0	S	trasparente	lt 0,600			pz 6	1,070	20
3-4622-H -G1	S	trasparente	lt 2,000			pz 2	1,070	20
3-4622-H -58	S	trasparente	lt 8,000			pz 1	1,070	20
3-4622-0000-07	S	bianco*	lt 0,750			pz 6	1,273	-
3-4622-0000-25	S	bianco*	lt 2,500			pz 2	1,273	-
3-4622-0000-61	S	bianco*	lt 10,000			pz 1	1,273	-

gloss 60°: 45.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire al 5-10 % con acqua.

*prodotto certificato HACCP



GEOMUR

smalto acrilico all'acqua per muri lucido

Geomur è uno smalto per muri all'acqua a base di resine acriliche particolarmente indicato per la verniciatura di pareti e zoccolature all'interno di edifici scolastici, mense, ospedali e locali pubblici. Dotato di ottima resistenza al lavaggio. Alto valore estetico.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4620-H -G0	S	trasparente	lt 0,600			pz 6	1,053	25
3-4620-H -G1	S	trasparente	lt 2,000			pz 2	1,053	25
3-4620-H -58	S	trasparente	lt 8,000			pz 1	1,053	25
3-4620-0000-07	S	bianco*	lt 0,750			pz 6	1,259	-
3-4620-0000-25	S	bianco*	lt 2,500			pz 2	1,259	-
3-4620-0000-61	S	bianco*	lt 10,000			pz 1	1,259	-

gloss 60°: 75.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire al 5-10 % con acqua.

*prodotto certificato HACCP



GEOSETA

smalto acrilico ad acqua satinato per esterni e per interni

Geoseta è il prodotto ideale per la manutenzione della casa, quasi privo di odore, resistente agli agenti atmosferici e di facile impiego per rinnovare e proteggere cancellate, porte, finestre, persiane, mobili, pareti murali e staccionate. Il film essiccato resiste al lavaggio con normali detergenti. Non resiste ad alcali, acidi e solventi forti.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4602-H -G0	S	trasparente	lt 0,600			pz 6	1,088	25
3-4602-H -G1	S	trasparente	lt 2,000			pz 2	1,088	25
3-4602-H -58	S	trasparente	lt 8,000			pz 1	1,088	25
3-4602-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,292	-
3-4602-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,292	-
3-4602-0000-61		bianco	lt 10,000			pz 1	1,292	-

gloss 60°: 32.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire al 5-10 % con acqua.



GEOLAC

smalto acrilico ad acqua lucido per esterni e per interni

Geolac è il prodotto ideale per la manutenzione della casa, quasi privo di odore, resistente agli agenti atmosferici e di facile impiego per rinnovare e proteggere cancellate, porte, finestre, persiane, mobili, pareti murali e staccionate. Il film essiccato resiste al lavaggio con normali detergenti. Non resiste ad alcali, acidi e solventi forti.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4600-H -G0	S	trasparente	lt 0,600			pz 6	1,048	25
3-4600-H -G1	S	trasparente	lt 2,000			pz 2	1,048	25
3-4600-H -58	S	trasparente	lt 8,000			pz 1	1,048	25
3-4600-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,255	-
3-4600-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,255	-
3-4600-0000-61	S	bianco	lt 10,000			pz 1	1,255	-

gloss 60°: 85.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire al 5-10 % con acqua.



GEOSILK

convertitore all'acqua per smalti satinato

Smalto satinato ad effetto "vellutato" a base di resine acriliche modificate, diluibile con acqua, resistente al blocking, alla presa di sporco, di elevata durezza superficiale, di essiccazione molto rapida. Adatto per la verniciatura di supporti in legno, ferro, calcestruzzo, muri, fibrocemento. Il prodotto trova largo impiego in infissi interni, arredamento interno (tavoli, sedie, mobili), la sua elevata durezza e resistenza ai detergenti consente facile pulibilità.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4642-H -G0	S	trasparente	lt 0,600			pz 6	1,032	25
3-4642-H -G1	S	trasparente	lt 2,000			pz 2	1,032	25
3-4642-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,240	-
3-4642-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,240	-

gloss 60°: 20-25.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire al 5-10 % con acqua.



GEOSTIL

smalto mano unica all'acqua (DTM)

Pittura a base di resine acriliche modificate con agenti anticorrosivi, con ottime caratteristiche applicative. Il film presenta un buon potere anticorrosivo, impermeabilità e resistenza alle intemperie. GEOSTIL assolve alla duplice funzione di primer e smalto di finitura, assicurando un'ottima protezione nel tempo. GEOSTIL è specificatamente consigliato per la protezione di lamiera zincate, leghe leggere, alluminio, PVC e ferro. E' particolarmente indicato per la protezione di grondaie, pluviali, tetti, serramenti in lamiera zincata o leghe leggere, cancellate.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-467F-H -G0	S	trasparente	lt 0,600			pz 6	1,027	25
3-467F-H -G1	S	trasparente	lt 2,000			pz 2	1,027	25
3-467F-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,209	-
3-467F-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,209	-

gloss 60°: 55-75.


diluizione: non necessaria, eventualmente diluire al 5-10 % con acqua.



GEOSCUDO

convertitore per smalto acrilico all'acqua micaceo

A base di resine acriliche modificate, pigmentata con ossido di ferro micaceo, ottime caratteristiche applicative, alta resa e buona rapidità di essiccazione. Resistente alle intemperie, indicata per la protezione di strutture in acciaio e superfici in lamiera zincata tipo ponti, cancellate, lampioni, grate, etc. Realizzabile in tutte le tinte NCS, RAL, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4636-H -G0	S	grigio micaceo	lt 0,700			pz 6	1,339	-
3-4636-H -G3	S	grigio micaceo	lt 2,300			pz 2	1,338	-

gloss 60°: 8-15.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire al 5-10 % con acqua.



GEOSINTAL

smalto satinato alchidico all'acqua

Smalto satinato a base di resine alchidiche modificate, diluibile con acqua, resistente agli agenti atmosferici, particolarmente adatto per la verniciatura di supporti in legno e ferro. La peculiarità di questo smalto è di conferire ai manufatti la stessa pienezza ed opacità degli smalti di alta qualità a solvente, nelle applicazioni a pennello consente di avere un "tempo aperto" simile agli smalti sintetici tradizionali, consentendo la ripresa anche in manufatti di media grandezza (porte, finestre etc.). Il prodotto non ingiallisce nel tempo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-46H2-H -G0	S	trasparente	lt 0,600			pz 6	1,069	25
3-46H2-H -G2	S	trasparente	lt 2,400			pz 1	1,069	25
3-46H2-H -84		trasparente	lt 16,000			pz 1	1,069	25
3-46H2-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,275	-
3-46H2-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,275	-

gloss 60°: 12.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire al 5-10 % con acqua.



GEOMONDIAL

smalto alchidico all'acqua a pennello per esterno brillante

A base di resine alchidiche modificate, specifico per la verniciatura di supporti in legno e ferro. Conferisce la stessa pienezza e brillantezza degli smalti di alta qualità a solvente, nelle applicazioni a pennello consente di avere un "tempo aperto" simile agli smalti sintetici tradizionali, consentendo la ripresa anche in manufatti di media grandezza. Resistente alle intemperie e non ingiallisce nel tempo.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4609-H -G0	S	trasparente	lt 0,600			pz 6	1,032	25
3-4609-H -G2	S	trasparente	lt 2,400			pz 1	1,032	25
3-4609-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,240	-
3-4609-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,240	-

gloss 60°: 87.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire al 5-10 % con acqua.



GEOVIT UNI

impregnante universale all'acqua

Geovit UNI è un impregnante all'acqua universale, protegge il legno dall'attacco di agenti atmosferici e raggi UV. La sua speciale formulazione permette l'applicazione anche su legni precedentemente trattati. Geovit UNI è ideale per la verniciatura di manufatti in legno interni e per quelli esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, gazebo, finestre, portoncini, persiane e scuri in legno).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4832-H -87	S	trasparente	lt 20,000			pz 1	1,023	-
3-4832-WL07-07	S	incolore	lt 0,750			pz 6	1,015-1,097	-
3-4832-WL07-25	S	incolore	lt 2,500			pz 2	1,015-1,097	-
3-4832-WL07-41	S	incolore	lt 4,000			pz 1	1,015-1,097	-
3-4832-WL07-87	S	incolore	lt 20,000			pz 1	1,015-1,097	-

diluizione: max 50% con acqua.



GEOVIT WAX

impregnante ceroso inodore all'acqua

Geovit WAX è un impregnante all'acqua inodore per legno, penetra in profondità, dona al legno un effetto ceroso, idrorepellente. Le speciali emulsioni utilizzate ne permettono l'applicazione anche su legni precedentemente trattati. Geovit WAX è pronto all'uso, è ideale per la verniciatura di manufatti in legno interni e per quelli esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, gazebo, fioriere, travature a vista e staccionate).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4830-WX07-07	S	incolore	lt 0,750			pz 6	1,020-1,293	-
3-4830-WX07-25	S	incolore	lt 2,500			pz 2	1,020-1,293	-
3-4830-WX07-41	S	incolore	lt 4,000			pz 1	1,020-1,293	-
3-4830-WX07-87	S	incolore	lt 20,000			pz 1	1,020-1,293	-

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire con 5-10% di acqua.



GEOVIT GEL

impregnante ceroso gel

Geovit GEL è un impregnante GEL ideale per la verniciatura del legno esterno ed interno. La sua speciale formulazione evita le colature e lo rende particolarmente indicato per la verniciatura di superfici verticali e soffitti in legno. Dona al legno un effetto ceroso, idrorepellente. Le speciali emulsioni utilizzate ne permettono l'applicazione anche su legni precedentemente impregnati. Geovit WAX è pronto all'uso, è ideale per la verniciatura manufatti in legno interni e per quelli esposti all'esterno (case in legno, arredi da giardino, gazebo, fioriere, travature a vista e staccionate).



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4830-WG07-07	S	incolore	lt 0,750			pz 6	1,020-1,293	-
3-4830-WG07-25	S	incolore	lt 2,500			pz 2	1,020-1,293	-
3-4830-WG07-41	S	incolore	lt 4,000			pz 1	1,020-1,293	-
3-4830-WG07-87	S	incolore	lt 20,000			pz 1	1,020-1,293	-

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire con 5-10% di acqua.



GEOWOOD ALL

fondo finitura all'acqua per legno

Geowood ALL è una innovativa soluzione di verniciatura del legno che racchiude in un unico prodotto all'acqua un intero ciclo di verniciatura. Geowood ALL protegge il legno da agenti atmosferici, biologici e raggi UV. Geowood ALL è ideale per la verniciatura di case in legno, arredi da giardino, gazebo, elementi strutturali a vista, finestre, portoncini, rivestimenti in legno e staccionate. Geowood ALL è tinteggiabile con le paste Geocolor.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4857-H -G0	S	incoloro	lt 0,600			pz 6	1,022	
3-4857-H -G1	S	incoloro	lt 2,200			pz 2	1,022	
3-4857-H -41	S	incoloro	lt 4,000			pz 1	1,022	
3-4857-H -81	S	incoloro	lt 18,000			pz 1	1,022	

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire con 5-10% di acqua.



GEOWOOD TOP TIX

finitura tixotropica all'acqua 20 gloss

Geowood TOP TIX è una finitura all'acqua 20 gloss, ottima verticalità e un'eccellente durata all'esterno. Geowood TOP TIX è ideale per la verniciatura di finestre, persiane, scuri e portoncini.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4862-H -81	S	trasparente	lt 18,000			pz 1	1,024	
3-4862-H -G1	S	trasparente	lt 2,200			pz 2	1,024	
3-4862-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,046	
3-4862-0000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,046	
3-4862-0000-87	S	bianco	lt 20,000			pz 1	1,046	

gloss 60°: 20.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire con 5-10% di acqua.



GEOWOOD TOP TIX

finitura tixotropica all'acqua 30 gloss

Geowood TOP TIX è una finitura all'acqua 30 gloss, ottima verticalità e un'eccellente durata all'esterno. Geowood TOP TIX è ideale per la verniciatura di finestre, persiane, scuri e portoncini.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4863-H -81	S	trasparente	lt 18,000			pz 1	1,023	
3-4863-H -G1	S	trasparente	lt 2,200			pz 2	1,023	
3-4863-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,037	
3-4863-0000-41		bianco	lt 4,000			pz 1	1,037	
3-4863-0000-87	S	bianco	lt 20,000			pz 1	1,037	

gloss 60°: 30.


diluizione: non necessaria, eventualmente diluire con 5-10% di acqua.



GEOWOOD TOP TIX

finitura tixotropica all'acqua 50 gloss

Geowood TOP TIX è una finitura all'acqua 50 gloss, ottima verticalità e un'eccellente durata all'esterno. Geowood TOP TIX è ideale per la verniciatura di finestre, persiane, scuri e portoncini.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4865-H -81	S	trasparente	lt 18,000			pz 1	1,019	20
3-4865-H -G1	S	trasparente	lt 2,200			pz 2	1,019	20
3-4865-0000-41	S	bianco	lt 4,000			pz 1	1,037	-
3-4865-0000-87	S	bianco	lt 20,000			pz 1	1,037	-

gloss 60°: 50.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire con 5-10% di acqua.



GEOCASA

vernice trasparente satinata

Vernice trasparente satinata a base di dispersioni fini acrilico-uretaniche autoreticolanti, diluibile con acqua, particolarmente indicata per la verniciatura di pavimenti in legno, porte, infissi, mobili, perlinature e qualsiasi supporto in legno all'interno.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-A020-G502-07	S	trasparente	lt 0,750			pz 6	1,032	25
3-A020-G502-25	S	trasparente	lt 2,500			pz 2	1,032	25

gloss 60°: 30-40.

diluizione: per applicazioni a pennello non è necessaria, eventualmente diluire max al 5% con acqua; per applicazioni a spruzzo diluire al 5-10% con acqua.



GEOCASA

vernice trasparente lucida

Vernice trasparente lucida a base di dispersioni fini acrilico-uretaniche autoreticolanti, diluibile con acqua, particolarmente indicata per la verniciatura di pavimenti in legno, porte, infissi, mobili, perlinature e qualsiasi supporto in legno all'interno.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-A020-G000-07	S	trasparente	lt 0,750			pz 6	1,028	25
3-A020-G000-25	S	trasparente	lt 2,500			pz 2	1,028	25

gloss 60°: 85-90.

diluizione: per applicazioni a pennello non è necessaria, eventualmente diluire max al 5% con acqua; per applicazioni a spruzzo diluire al 5-10% con acqua.



GEOFOND

fondo per legno acrilico all'acqua tixotropico per esterni

Geofond è un fondo colorato acrilico all'acqua, tixotropico, resistente a lungo all'esterno, particolarmente coprente ed elastico, in grado di riempire le porosità del legno. E' particolarmente indicato per la protezione del legno, ma può essere applicato anche su pareti murali interne, cartongesso, allestimenti in MDF, polistirolo e ABS. Il prodotto può essere applicato in verticale ad alti spessori senza pericolo di colature.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4670-H -G0	S	trasparente	lt 0,600			pz 6	1,220	10
3-4670-H -G1	S	trasparente	lt 2,000			pz 2	1,220	10
3-4670-H -88	S	trasparente	lt 18,000			pz 1	1,220	10
3-4670-0000-07	S	bianco	lt 0,750			pz 6	1,165	10
3-4670-0000-25	S	bianco	lt 2,500			pz 2	1,165	10
3-4670-0000-61	S	bianco	lt 10,000			pz 1	1,295	10

gloss 60°: 5-10.

diluizione: max 5% con acqua.






GEOSTAND

convertitore rapido per legno e polistirolo

A base di dispersioni fini di resine acriliche modificate. Adatto per manufatti in legno destinati all'interno, mobili in stile, cornici, pannelli, etc. Facilmente carteggiabile con macchine a contatto senza impastare i nastri. Finitura satinata.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4671-H -84	S	trasparente	lt 16,000			pz 1	1,261	15

gloss 60°: 3.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire al 5-10 % con acqua.



GEOSTAND

convertitore rapido per legno e polistirolo

base opaca all'acqua per effetti speciali madreperla.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4671-PERL-11	S	madreperla fine	lt 1,000			pz 6	1,149	

gloss 60°: 3.

diluizione: non necessaria, eventualmente diluire al 5-10 % con acqua.






GEOEXTER

primer estere epossidico all'acqua

Fondo ad aria-forno formulato con resine pregiate, caratterizzato da ottima adesione su supporti metallici come acciaio e fusioni in ghisa. La presenza di pigmenti anticorrosivi e la forte bagnabilità rendono il prodotto indicato per la verniciatura di sottosquadra, lamiere accostate e fusioni particolarmente porose. Campo d'impiego: macchine agricole, macchine movimento terra, macchine utensili.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4207-H -88	S	trasparente	lt 18,000			pz 1	1,160	10

gloss 60°: 3-9.

diluizione: 10-15 % con acqua.





GEOSINTAL

smalto poliuretanico monocomponente brillante

Smalto all'acqua rapida essiccazione a base di resine alchidiche poliuretaniche, in grado di sostituire i tradizionali smalti a rapida essiccazione a solvente. Viene utilizzato come mano di finitura per manufatti in ferro come macchine agricole, macchine movimento terra, macchine per edilizia, rimorchi, veicoli industriali, macchine utensili, ponteggi, gru, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4709-H -81	S	trasparente	lt 17,000			pz 1	1,008	20

gloss 60°: 85-90.

diluizione: 0-10% con acqua.



GEOSINTAL

smalto poliuretanico monocomponente semilucido all'acqua

Smalto poliuretanico monocomponente all'acqua, in grado di sostituire i tradizionali smalti a rapida essiccazione a solvente. Viene utilizzato come mano di finitura per manufatti in ferro, come macchine agricole, macchine movimento terra, macchine per edilizia, rimorchi, veicoli industriali, macchine utensili, ponteggi, gru, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4732-H -84		trasparente	lt 16,000			pz 1	1,041	20

gloss 60°: 40.

diluizione: 0-10% con acqua demineralizzata.



GEOSINTAL

smalto poliuretanico monocomponente opaco all'acqua

Smalto poliuretanico monocomponente all'acqua, in grado di sostituire i tradizionali smalti a rapida essiccazione a solvente. Viene utilizzato come mano di finitura per manufatti in ferro, come macchine agricole, macchine movimento terra, macchine per edilizia, rimorchi, veicoli industriali, macchine utensili, ponteggi, gru, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4733-H -84		trasparente	lt 16,000			pz 1	1,058	25

gloss 60°: 22.

diluizione: 0-10% con acqua demineralizzata.



GEOSINTAL

smalto pur 1k ad adesione diretta


Smalto all'acqua rapida essiccazione a base di resine alchidiche poliuretaniche, in grado di sostituire i tradizionali smalti a rapida essiccazione a solvente. Viene utilizzato in mano unica con adesione diretta su manufatti in ferro, conferendo agli stessi una discreta resistenza alla corrosione.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-47A9-H -84	S	trasparente	lt 16,000			pz 1	1,036	20

gloss 60°: 85-90.


diluizione: con acqua fino al 10-15%.

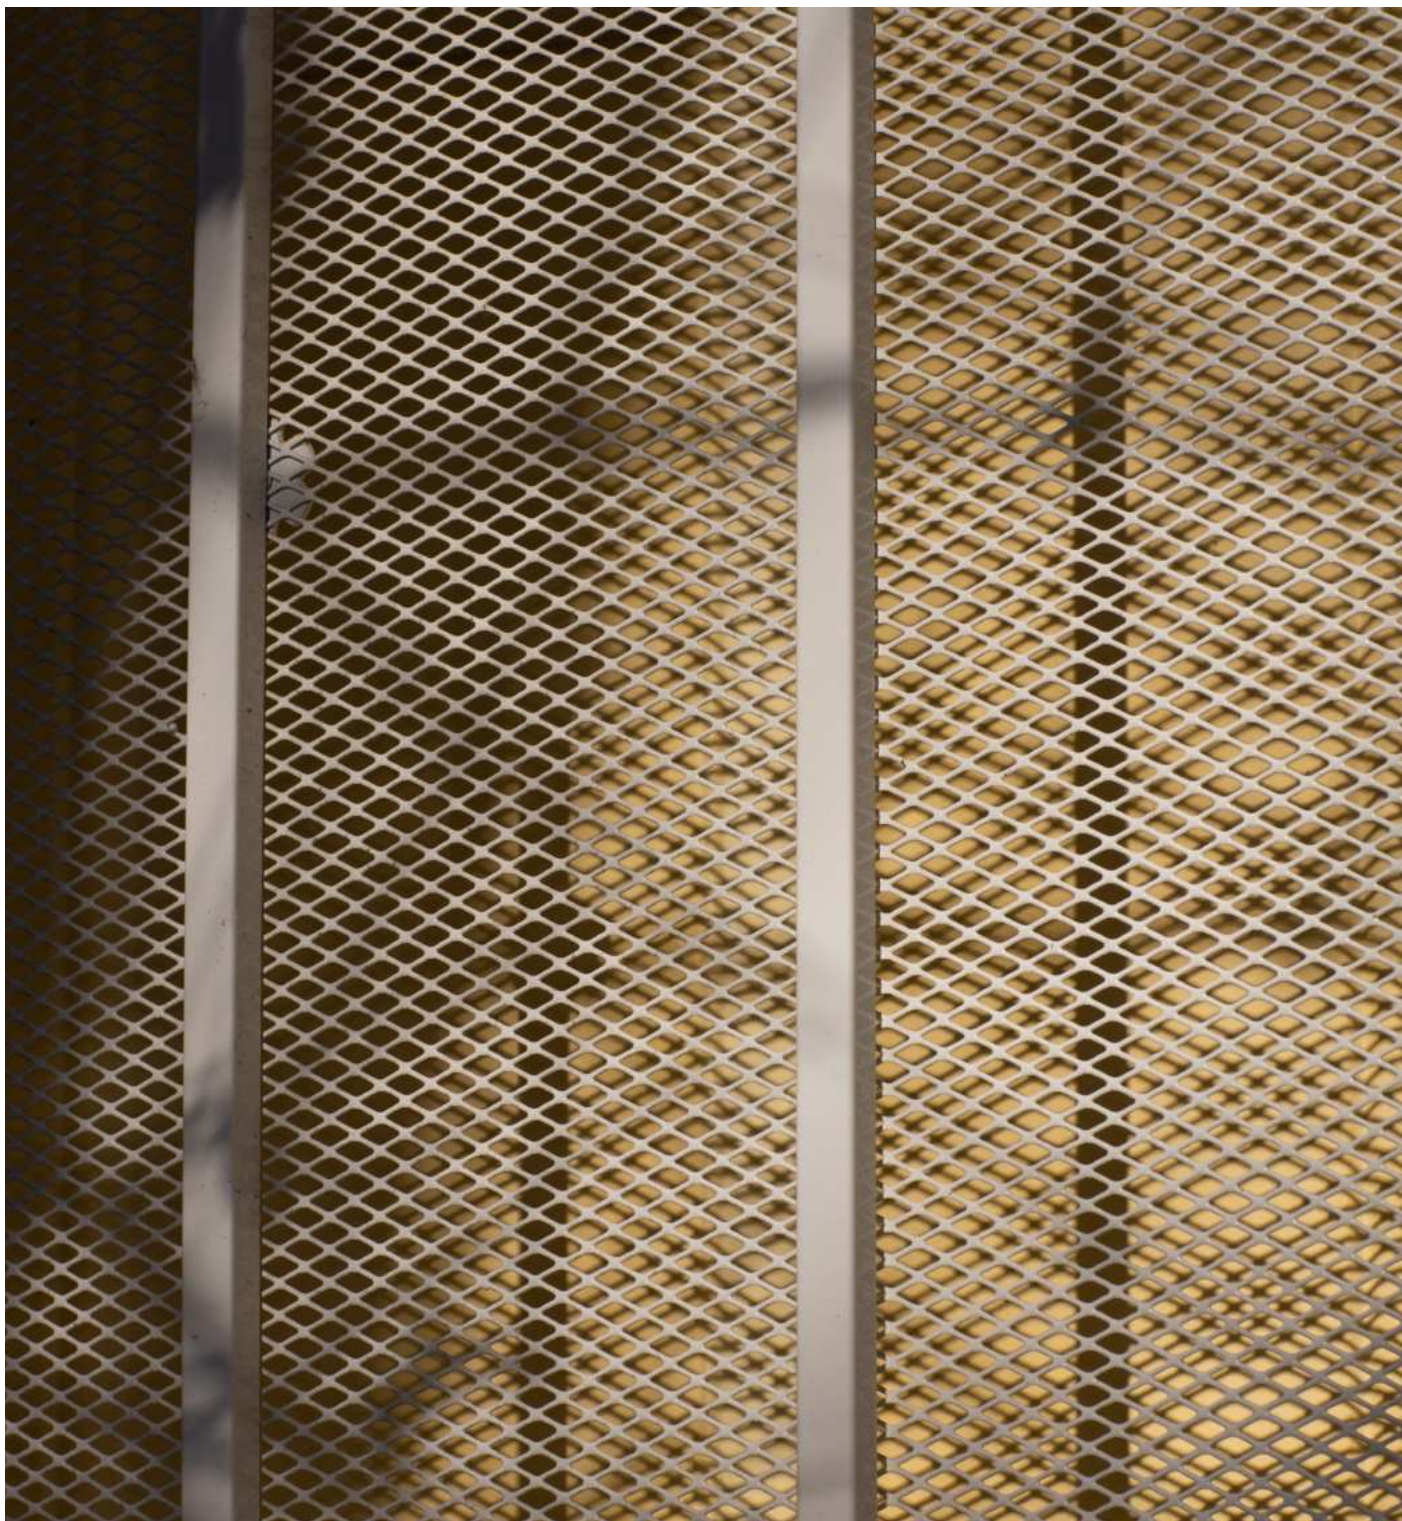

GEOCORR

mano unica all'acqua per acciaio anticorrosiva

Smalto mano unica all'acqua a base di resine alchidiche modificate idrodiluibili a basso tenore di cosolventi, contenente pigmenti anticorrosivi. Trova impiego come mano unica di fondo e finitura per manufatti in ferro (esenti da ruggine). Campo di impiego: macchine agricole, macchine movimento terra, minuteria metallica ecc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4785-H -84	S	trasparente	lt 16,000			pz 1	1,205	15

gloss 60°: 45±5.

diluizione: 5-10 % con acqua.



GEOACRIL

primer acrilico bicomponente all'acqua

Mano di fondo a base di resine acriliche emulsionate in acqua per la verniciatura di macchine utensili, minuteria, carpenteria pesante, macchine movimento terra, ecc. Il prodotto ha ottima adesione su ferro e gel-coat (previa carteggiatura). Buona adesione anche su lamiera zincata e alluminio adeguatamente pretrattati. Grazie al sistema tintometrico Geocolor e alle paste 0100/ è possibile ottenere tutte le tinte desiderate.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4327-H		trasparente	lt 16,000			pz 1	1,251	25

diluizione: 5-10 % con acqua.





GEOEPOX

Smalto all'acqua epossidico opaco

Smalto opaco a base di resine epossidiche emulsionate in acqua per la verniciatura di attrezzature destinate all'interno in quanto, se esposto all'esterno, ha tendenza allo sfarinamento e all'ingiallimento come tutti i prodotti epossidici. E' diluibile con acqua e ininfiammabile. Campo d'impiego: macchine utensili, pompe, etc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4233-2140-83		trasparente	lt 14,000			pz 1	1,299	25

gloss 60°: 10-20.

catalizzatori: 4299-9000 50% peso 60% volume, 4299-7779 50% peso 60% volume.

diluizione: 25-30% con acqua per applicazioni a spruzzo.






GEOEPOX

smalto all'acqua bucciato epossidico semilucido

Prodotto polifunzionale a base di resine epossidiche emulsionate in acqua, studiato per ottenere diversi tipi di applicazione in funzione delle esigenze (primer, smalto o bucciato epossidico). Settori d'impiego: industria come primer, smalto, bucciato per l'industria del ferro in genere come: macchine utensili, arredamenti metallici, carrozzeria industriale, quadri elettrici, ecc.

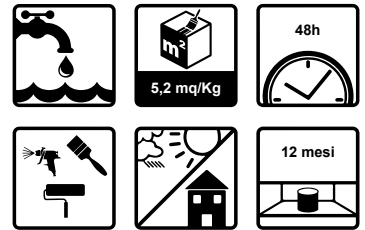

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4283-H -82		trasparente	lt 15,000			pz 1	1,036	25

gloss 60°: vedi TDS.

catalizzatori: 4299-0000 50% peso 70% volume, 4299-7779 100% peso 150% volume, 4299-5000 50% peso 70% volume.



GEOEPOX

smalto all'acqua bucciato epossidico lucido

Rivestimento bucciante a base di resine epossidiche emulsionate in acqua. Settore industria: per la verniciatura di macchine utensili, arredamenti metallici, etc. Settore edilizia: per la verniciatura di pavimenti in cemento, zoccolature, pareti, impianti sportivi.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4285-H -82		trasparente	lt 15,000			pz 1	1,314	20

gloss 60°: 80-90.

catalizzatori: 4299-0000 75% peso 100% volume.

diluizione: su 100 parti di componente A 20-30% con acqua per applicazioni a spruzzo, 5-10% con acqua per applicazioni a rullo o pennello.



EPOX-H2O

bucciante epossidico all'acqua semilucido

Smalto bucciante formulato con resine epossidiche emulsionate in acqua. Indicato come finitura per macchine utensili, arredamenti metallici, ecc.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4281-H		trasparente	lt 15,000			pz 1	1,307	25

gloss 60°: 40-60.

catalizzatori: 4299-0000 70% peso 100% volume.

diluizione: su 100 parti di componente A 10 -20% con acqua per applicazioni a spruzzo.



GEOACRIL 2K

smalto poliacrilico all'acqua poliacrilico lucido

Smalto poliacrilico all'acqua lucido bicomponente alifatico, indicato come finitura nel settore industria. Campo d'impiego: macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru, automezzi in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4360-2575-84	S	trasparente	lt 16,000			pz 1	1,048	25

gloss 60°: 90-95.

catalizzatori: 4350-0699 25% peso 25% volume.

diluizione: 30-35% con acqua.



GEOACRIL 2K

smalto poliacrilico all'acqua semilucido

Smalto poliacrilico all'acqua semilucido bicomponente indicato come finitura nel settore industria. Campo d'impiego: Macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru, automezzi in genere. Grazie al sistema tintometrico Geocolor e alle paste 0100/ è possibile ottenere tutte le tinte desiderate.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4361-H -84		trasparente	lt 16,000			pz 1	1,109	25

gloss 60°: 45-60.

catalizzatori: 4350-0699 20% peso 20% volume, 4355-0699 20% peso 20% volume .

diluizione: 30-35% con acqua.



GEOACRIL 2K

smalto poliacrilico all'acqua semiopaco

Smalto poliacrilico all'acqua semioapco bicomponente indicato come finitura nel settore industria. Campo d'impiego: Macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru, automezzi in genere. Grazie al sistema tintometrico Geocolor e alle paste 0100/ è possibile ottenere tutte le tinte desiderate.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4362-H -84		trasparente	lt 16,000			pz 1	1,109	25

gloss 60°: 20-25.

catalizzatori: 4350-0699 20% peso 20% volume, 4355-0699 20% peso 20% volume .

diluizione: 30-35% con acqua.



GEOACRIL 2K

smalto poliacrilico all'acqua opaco

Smalto poliacrilico all'acqua opaco bicomponente indicato come finitura nel settore industria. Campo d'impiego: Macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru, automezzi in genere. Grazie al sistema tintometrico Geocolor e alle paste 0100/ è possibile ottenere tutte le tinte desiderate.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4363-H -84		trasparente	lt 16,000			pz 1	1,102	25

gloss 60°: 10-15.

catalizzatori: 4350-0699 15% peso 15% volume, 4355-0699 15% peso 15% volume .

diluizione: 30-35% con acqua.





GEOACRIL 2K

smalto poliacrilico all'acqua semilucido DTM

DTM poliacrilico 2K all'acqua indicato come finitura nel settore industria con adesione diretta su leghe leggere, acciaio sabbiato e lamiera zincata. Campo d'impiego: Macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru, automezzi in genere. Grazie al sistema tintometrico Geocolore e alle paste 0100/ è possibile ottenere tutte le tinte desiderate.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4366-H -84		trasparente	lt 16,000			pz 1	1,153	25

gloss 60°: 40-60.

catalizzatori: 4350-0699 15% peso 15% volume, 4355-0699 15% peso 15% volume .

diluizione: 25-30% con acqua.



GEOACRIL 2K SUPER

smalto poliacrilico all'acqua lucido

Smalto poliacrilico all'acqua bicomponente indicato come finitura nel settore industria. Campo d'impiego: macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru, automezzi in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4359-H -82		trasparente	lt 15,000			pz 1	1,046	25

gloss 60°: >90.

catalizzatori: 4359-0699 25% peso 25% volume, 4359-A699 25% peso 25% volume.

diluizione: 10-15% con acqua.



GEOACRIL 2K SUPER

smalto poliacrilico all'acqua semilucido

Smalto 2K poliacrilico all'acqua, indicato come finitura semilucida nel settore industriale. Utilizzato principalmente per macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru e automezzi in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-43F1-H -82		trasparente	lt 15,000			pz 1	1,092	25

gloss 60°: 50±5.

catalizzatori: 4359-0699 20% peso, 20% volume.

diluizione: 20-30% per applicazioni a spruzzo con acqua demineralizzata.



GEOACRIL 2K SUPER

smalto poliacrilico all'acqua opaco

Smalto 2K poliacrilico all'acqua, indicato come finitura opaca nel settore industriale. Utilizzato principalmente per macchine utensili, macchine agricole, macchine movimento terra, autocarri, gru e automezzi in genere.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-43F4-H -82		trasparente	lt 15,000			pz 1	1,080	25

gloss 60°: 10±5.

catalizzatori: 4359-0699 20% peso, 20% volume.


diluizione: 20-30% per applicazioni a spruzzo con acqua demineralizzata.



GEOACRIL 2K SUPER

smalto poliacrilico all'acqua semilucido DTM

Smalto 2K poliacrilico all'acqua, indicato come finitura semilucida nel settore industriale. Impiegato come mano unica si ottengono ottime finiture ad adesione diretta su alluminio, acciaio sabbiato e lamiera zincata.



codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-43F6-H -82		trasparente	lt 15,000			pz 1	1,158	25

gloss 60°: 50±10.

catalizzatori: 4358-0699 25% peso 30% volume, 4359-0699 20% peso 25% volume.

diluizione: 20-30% per applicazioni a spruzzo con acqua demineralizzata.



GEOEPOX

catalizzatore all'acqua

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4299-0000-41	S	catalizzatore per epossidici	lt 4,000			pz 1	1,108	
3-4299-5000-81	S	catalizzatore per epossidici	lt 17,000			pz 1	1,081	
3-4299-6000-87	S	catalizzatore per epossidici	lt 20,000			pz 1	1,081	
3-4299-7779-41	S	catalizzatore per epossidici	lt 4,000			pz 1	1,055	
3-4299-7779-87	S	catalizzatore per epossidici	lt 20,000			pz 1	1,055	
3-4299-9000-41		catalizzatore per epossidici	lt 4,000			pz 1	1,065	
3-4299-9000-87		catalizzatore per epossidici	lt 20,000			pz 1	1,065	



GEOACRIL

catalizzatore all'acqua

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-4350-0699-11	S	catalizzatore per poliuretanici	lt 1,000			pz 6	1,115	
3-4350-0699-51	S	catalizzatore per poliuretanici	lt 5,000			pz 1	1,115	
3-4355-0699-51	S	catalizzatore per poliuretanici	lt 5,000			pz 1	1,109	
3-4358-0699-51	S	catalizzatore per poliacrilici	lt 5,000			pz 1	1,374	
3-4359-0699-51	S	catalizzatore per poliacrilici	lt 5,000			pz 1	1,101	
3-4359-A699-51	S	catalizzatore per poliacrilici	lt 5,000			pz 1	1,133	
3-4359-A699-87	S	catalizzatore per poliacrilici	lt 20,000			pz 1	1,133	


antischiuma disinfettante per cabine di verniciatura

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-9550-0000-51	S	incolore	lt 5,000			pz 1	0,948	


detergente per lavaggio impianti di verniciatura usati con prodotti all'acqua

Prodotto liquido a bassa alcalinità a base di una particolare miscela di solventi idrosolubili e disperdenti, particolarmente indicato per la pulizia di superfici metalliche ed attrezzature di erogazione da olii e grassi e residui di vernici all'acqua. Settori di impiego: pulizia di impianti di verniciatura (pompe, pistole, canne etc.) con incrostazioni di vernici idrosolubili, difficilmente rimuovibili con acqua o con i tradizionali solventi.

codice prodotto	scorta	colore	quantità unitaria	€/lt	€/kg	pz/conf	peso spec	% paste
3-9551-WASH-80	S	incolore	kg 25,000			pz 1	0,978	





COLORFUL YEARS

Grazie al nostro team, ai nostri ricercatori, ai tecnici del colore, a chi produce, a chi assiste i clienti, alla rete vendita che porta nel mondo la qualità dei prodotti ALCEA.

Grazie al nostro stabilimento automatizzato di SENAGO, fiore all'occhiello e cuore di ALCEA e a tutte le nostre filiali nel mondo.

Grazie all'ambiente che ispira prodotti sempre più sostenibili e **grazie al colore** che ci insegna, da sempre, il potere della creatività e della bellezza e l'importanza di ogni sfumatura.

Grazie a chi ci ha scelto e continua a farlo, da 90 anni ad oggi.



ALCEA

alcea spa
via piemonte 18
20030 senago (milano) Italy
tel +39 02 99014 1
www.alcea.com